

primus

DX14 | DX16 | DX24 | DX34

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΧΝΟΥΔΙΩΝ



I-TRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



XCONTROL FLEX ΕΓΧΡΩΜΗ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ
ΟΜΟΙΟΡΦΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΜΕΤΟΠΗ ΑΠ'Ο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



3 YEARS WARRANTY
FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά

- Με Κερματοδέκτη
- Μεγάλος ανοξείδωτος Κάδος
- Αναστροφή κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία ιματισμού (εξαιρείται του DX34)
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιού
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας sensodry: Ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων & ανίχνευση υγρασίας
- Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα – RADAX®:
- Θέρμανση αέριο

Προγραμματιστής

Προγραμματιστής XCONTROL FLEX με έγχρωμη οθόνη αφής, πλήρως προγραμματιζόμενους κύκλους, μενού διαθέσιμο σε 34 γλώσσες, Σύνδεση δικτύου WiFi και i-Trace ψηφιακή διαχείριση για παρακολούθηση προγραμμάτων και ενημερώσεις λογισμικού μέσω cloud

Χαρακτηριστικό	DX14	DX16	DX24	DX34
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
1:18 (kg/lb)	17 (37)	19 (43)	27 (59)	35 (77)
1:22 (kg/lb)	14 (31)	16 (35)	24 (55)	29 (64)
Όγκος κάδου (l)	300	350	490	634
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø673	Ø762	Ø838	Ø940
ΡΟΗ ΑΕΡΑ				
Ροή αέρα (l/sec)	240	260–280	330	380
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ				
Ανεμιστήρας (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40
Κίνηση κάδου (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ				
Θόρυβος (dBA)	63–64	63	61	60
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ				
Ηλεκτρική σύνδεση	240V/50–60Hz/1–3Ph · 380–415V/50–60Hz/3Ph · 440–480V/50–60Hz/3Ph			
Σύνδεση αερίου (NPT)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ισχύς (kW)	16,1–21,4	18,8–26,4	30,8–32,8	35,8–48,4
Ισχύς (kBtu/h)	55–73	64–90	105–112	150
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ				
Σύνδεση ατμού (NPT)	–	–	3/4"	3/4"
Ηλεκτρική σύνδεση	240V/50–60Hz/1–3Ph · 380–415V/50–60Hz/3Ph · 440–480V/50–60Hz/3Ph			
Πίεση ατμού (bar)	–	–	5,5–8,6	5,3–6,9
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική σύνδεση	240V/50–60Hz/1–3Ph · 380–415V/50–60Hz/3Ph · 440–480V/50–60Hz/3Ph			
Ισχύς (kW)	12–21	9–24	18–27	21–36
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ				
Διάμετρος εξόδου (mm)	150	150–200	200	200–250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1625×800×1055	1625×800×1155	1700×870×1350	1920×980×1190
Καθαρό βάρος (kg)	155–165	195–210	270–285	325–335
ΜΕΤΑΦΟΡΑ				
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1995×825×1730	1720×840×1240	1790×900×1450	2120×1050×1420
Μικτό βάρος (kg)	165–180	185	210–215	345–360

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ											
Μοντέλο	A	B	C	D	E	F	G*	H*	I*	J	K
DX14	710	700	635	705	1055	1625	370	405	40	625	710
DX16	710	700	720	810	1155	1625	370	435	40	695	800
DX24	810	670	850	935	1350	1700	395	510	40	775	875

ΒΑΘΟΣ

ΥΨΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ


Το σύστημα πυρόσβεσης (G, H*, I*) είναι προαιρετικό και ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DX34


Μοντέλο	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
DX34	740	860	1190	1960	465	980	840	190	150	350	900	1000
			ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ							

Το σύστημα πυρόσβεσης (E, H*, I*, J*) είναι προαιρετικό και ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευή.

DX14 - DX16 - DX24

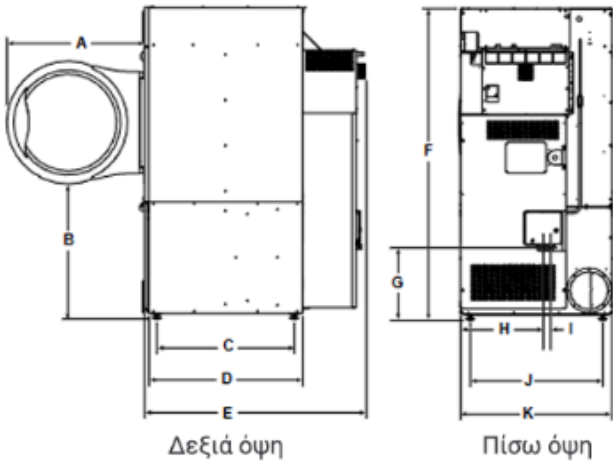

DX34

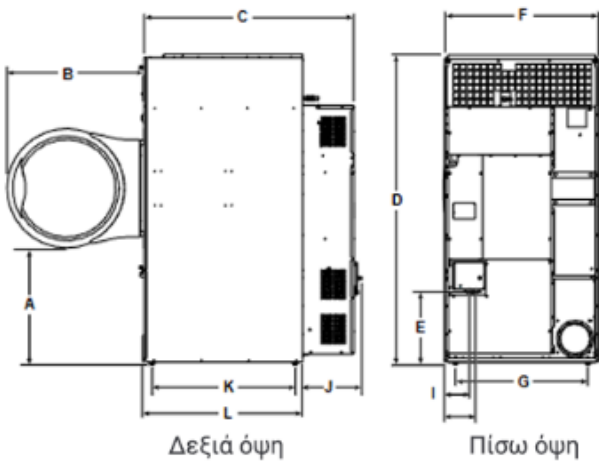

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.