


primus

I18 | I25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

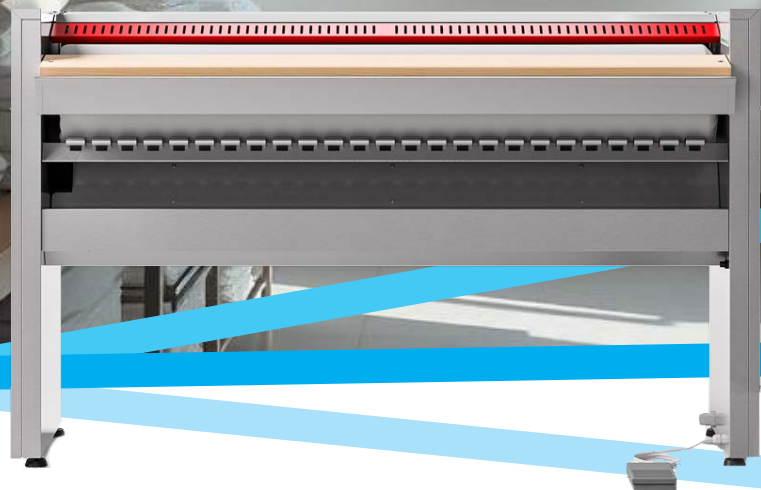

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ



ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ
ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΙΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ



ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ



1 YEAR WARRANTY FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Έλεγχος με απλό και εύχρηστο προγραμματιστή
- Μεταβλητή ταχύτητα και πίεση κυλίνδρου για κορυφαία ποιότητα σιδερώματος
- Προστασία δακτύλων για αυξημένη ασφάλεια
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση αδράνειας.
- Ελεγχόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας για καλύτερη κατανομή θερμότητας και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
- Ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου για αποφυγή απώλειας θερμότητας
- Πίσω μέρος θαλάμου μονωμένο με κεραμικές ίνες για κορυφαία θερμομόνωση.
- Στοιχεία θέρμανσης υψηλής αντοχής.
- Λιγότερα κινούμενα μέρη για χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.
- Πεντάλ start/stop για απλή και ομαλή λειτουργία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

Χαρακτηριστικό	I18-120 VT	I18-140 VT	I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ					
Μήκος (mm)	1200	1400	1200	1400	1400
Διάμετρος (mm)	180	180	250	250	250
Ικανότητα (kg/h)	29	35	37	41	41
Μεταβλητή ταχύτητα (m/min)	1.3–3.0	1.3–3.0	1.6–3.6	1.6–3.6	1.6–3.6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
230V / 50Hz / 1Φ (A)	25	32	40	40	50
230V / 50Hz / 3Φ (A)	16	20	25	25	32
400V / 50Hz / 3Φ (A)	10	16	20	20	25
ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
Ισχύς θέρμανσης (kW)	4.5	5.4	6.6	7.2	8.4
Συνολική ισχύς (kW)	4.66	5.56	6.76	7.36	8.65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ					
Ύψος (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
Πλάτος (mm)	1410	1610	1410	1610	1610
Βάθος (mm)	450	450	450	450	450
Καθαρό βάρος (kg)	80	87	89	99	104
ΜΕΤΑΦΟΡΑ					
Συσκευασμένο ύψος (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
Συσκευασμένο πλάτος (mm)	1520	1720	1520	1720	1720
Συσκευασμένο βάθος (mm)	530	530	530	530	530
Μικτό βάρος (kg)	97	107	106	119	124

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή (mm)
A	Μέγιστο μήκος	1410 – 1610
B	Μέγιστο μήκος σιδερώματος	1200 – 1400
C	Μέγιστο ύψος	1070
D	Ύψος τραπεζιού τροφοδοσίας	980
E	Ύψος δίσκου συλλογής	635
F	Μέγιστο βάθος	450
G	Βάθος πλαισίου	395
H	Είσοδος καλωδίου πεντάλ	90
I	Είσοδος παροχής ρεύματος	90
L	Διάμετρος εξαερισμού	Ø75 / 3"
M	Θέση εξαερισμού (κάθετα)	90
N	Θέση εξαερισμού (οριζόντια)	160

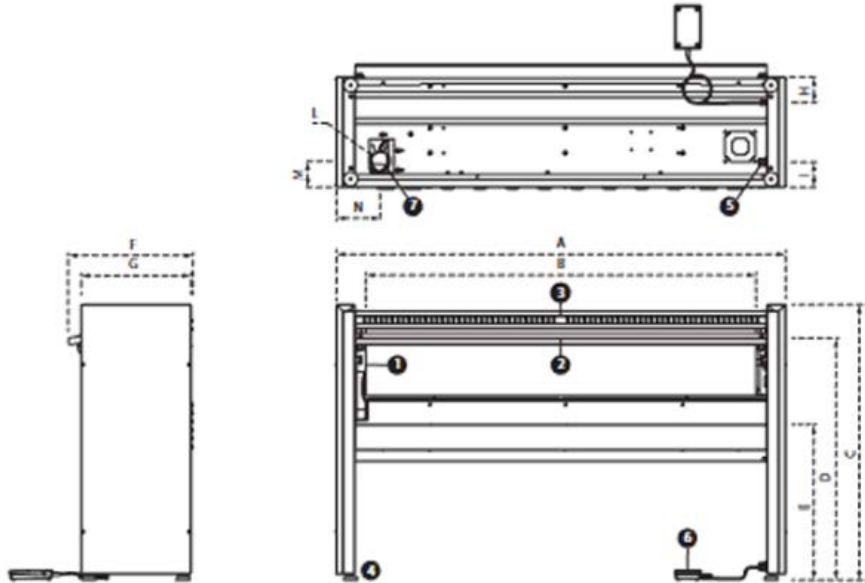

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Κύλινδρος σιδερώματος | 4. Ρυθμιζόμενο πόδι | 6. Πεντάλ |
| 2. Τραπέζι τροφοδοσίας | 5. Καλώδιο τροφοδοσίας με δακτύλιο (grommet) | 7. Έξοδος ανεμιστήρα εξαερισμού |
| 3. Μπάρα ασφαλείας | | |

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.