

primus

I33

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ



ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΦΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 300° ΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΛΕΠΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ



ΣΥΣΤΗΜΑ SENSOSPEED ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ
ΥΓΡΑΣΙΑ



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ, ΑΕΡΙΟ Ή ΑΤΜΟ



3 YEARS WARRANTY FULL COVER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία δακτύλων και κουμπί έκτακτης ανάγκης για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Ανθεκτικές ταινίες σιδερώματος Meta Aramid για υψηλή αντοχή σε θερμοκρασία
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης και κύριος διακόπτης σε μία μονάδα
- Εξαιρετικά βαρύ ρολό πρέσας για σιδέρωμα υψηλής ποιότητας
- Απευθείας μετάδοση κίνησης σύστημα και πατενταρισμένο κεντρικό σύστημα αναρρόφησης με λειτουργία χωρίς συντήρηση
- Αυτόματη ψύξη
- Κινητήρας ελεγχόμενης συχνότητας
- Ένδειξη ταχύτητας και θερμοκρασίας σιδερώματος
- Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου με εγκατάσταση στον τοίχο: επιστροφή από μπροστά
- Εξαγωγή αέρα στο πίσω μέρος της μηχανής
- Θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα ή αέριο
- Καυστήρας προανάμιξης μεταλλικών ινών (μόνο για αέριο)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης (OCS) με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας
- Ρυθμιζόμενο πτερύγιο εξαγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ


- MCX – Εύχρηστος επεξεργαστής, εύκολος στη λειτουργία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Έκδοση με κερματοδέκτη
- Έκδοση με κεντρικό σύστημα πληρωμών (CPS)
- Κύλινδρος επιχρωμιωμένος για καλύτερη θερμική αγωγιμότητα και μειωμένη συντήρηση
- Πετάλ συστήματος παύσης τραπεζιού εισαγωγής
- Σετ στερέωσης για πάκτωση στο δάπεδο
- Έξοδος εξαερισμού στη δεξιά πλευρά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ I33

Χαρακτηριστικό	I33-160	I33-200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ		
Διάμετρος (mm)	320	320
Ωφέλιμο μήκος (mm)	1664	2080
ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
Ηλεκτρική (kW)	24.3	27.9
Αερίου (kW)	25	30
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ		
Κύλινδρος (kW)	0.18	0.18
Ανεμιστήρας (kW)	0.095 (50Hz) 0.125 (60Hz)	0.095 (50Hz) 0.125 (60Hz)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		
Ηλεκτρική (kW)	24.7	28.3
Αερίου (kW)	0.5	0.5
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Ικανότητα σιδερώματος (kg/h)	62 (ηλεκτρική) 58 (ατμός)	70 (ηλεκτρική) 72 (ατμός)
Ταχύτητα σιδερώματος (m/min)	1–6	1–6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ		
Τάσεις	380–415V 3AC+N 50/60Hz 208–240V 3AC 50/60Hz 380–415V 3AC-N 50/60Hz 440–480V 3AC 60Hz	380–415V 3AC+N 50/60Hz 208–240V 3AC 50/60Hz 380–415V 3AC-N 50/60Hz 440–480V 3AC 60Hz 208–240V 1AC 50/60Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ		
Ύψος (mm)	1110	1110
Πλάτος (mm)	2084	2500
Βάθος (mm)	755	755
Καθαρό βάρος (kg)	435 (ΗΛ) 410 (ΑΕΠΙΟ)	490 (ΗΛ) 465 (ΑΕΠΙΟ)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ		
Συσκευασμένο ύψος (mm)	1260	1260
Συσκευασμένο πλάτος (mm)	2190	2610
Συσκευασμένο βάθος (mm)	800	800
Μικτό βάρος (kg)	485 (ΗΛ) 465 (ΑΕΠΙΟ)	560 (ΗΛ) 540 (ΑΕΠΙΟ)

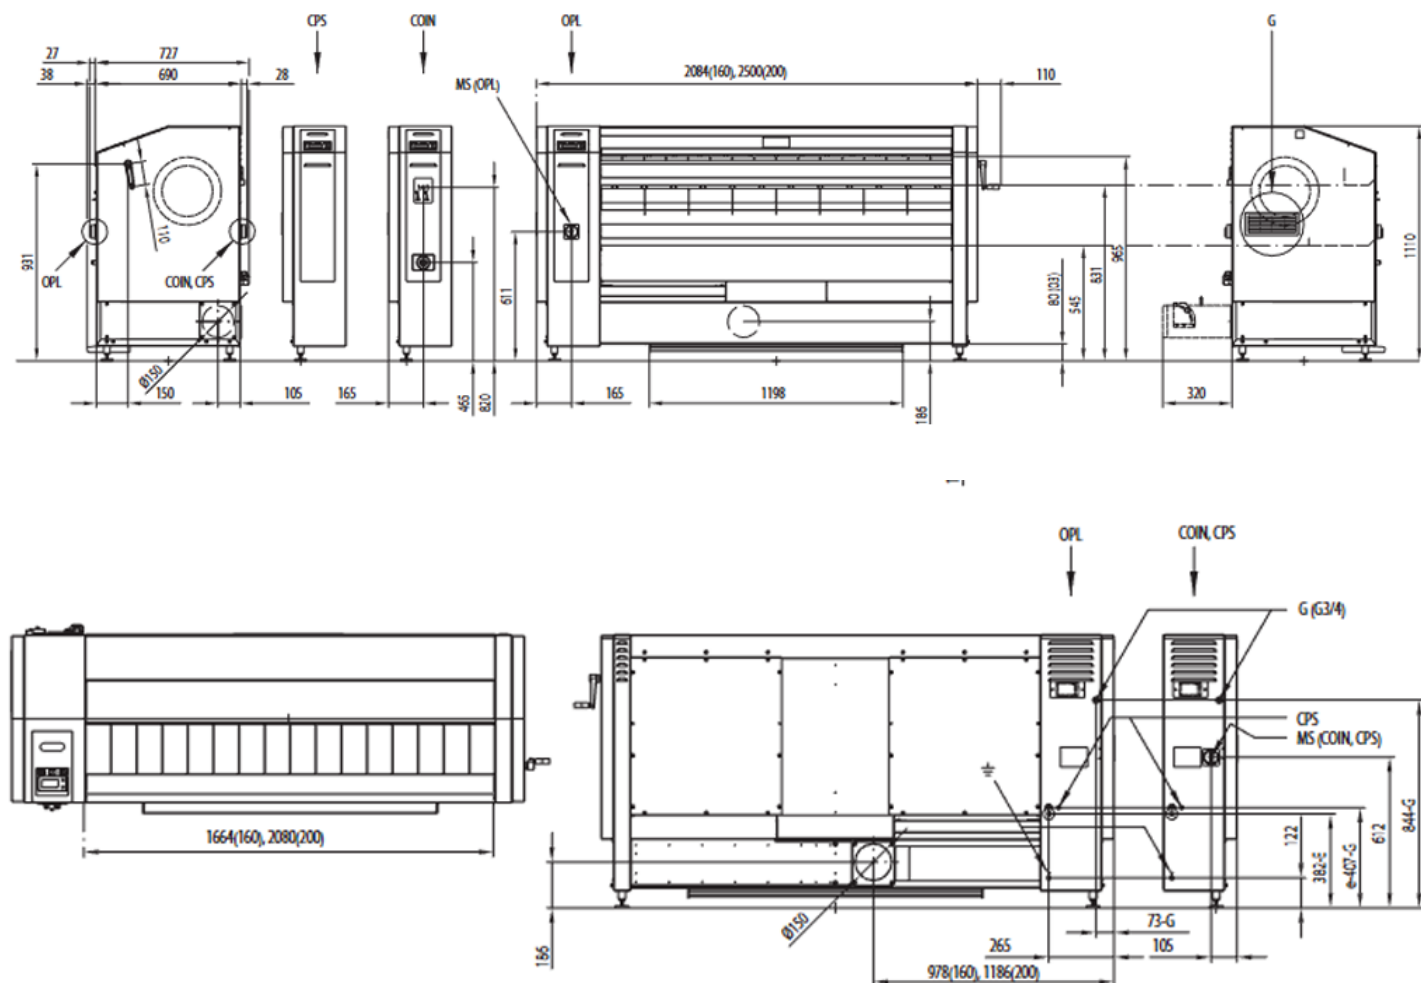

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.