


primus

RX

RX180 | RX240 | RX280

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

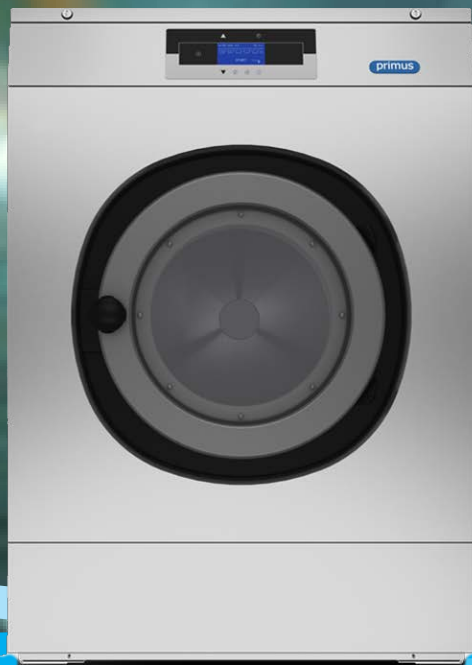

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ
CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΑΚΡΙΒΗΣ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER



YEARS WARRANTY
MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες

- Σταθερής έδρασης και στύψιμο, έως 100G factor
- Πλήρως ανοξείδωτο κάδος
- Ειδικός δοσομετρητής σαπουνιού
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά μέρη για εύκολη διαχείριση
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Κάδος Cascade – Κυψελοειδής
- Εισαγωγές νερού υψηλής χωρητικότητας (RX280)
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm)

Επιλογές

- Απόδοση με 200G factor
- Έκδοση με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Σύνδεση υγρού σαπουνιού και Αντλίες
- Έκδοση με θέρμανση ατμού
- Τρίτη είσοδος νερού
- ECO έκδοση: μειωμένη ισχύς kW κατόπιν παραγγελίας
- Εισαγωγές νερού υψηλής χωρητικότητας (RX180, RX240)

Προγραμματιστής

- XControl – πλήρως προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 20 έτοιμα προγράμματα και έως 99 προγράμματα μνήμη.
- XTronic – προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 6 βασικά προγράμματα, 2 προσαρμοσμένες λειτουργίες κύκλου και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	RX180	RX240	RX280
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ			
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Όγκος (λίτρα)	180	240	280
Διάμετρος (mm)	750	750	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ			
Πλύση (rpm)	42	42	42
Στύψιμο (rpm)	490 (690*)	490 (690*)	490 (690*)
G-Factor	100 / 200*	100 / 200*	100 / 200*
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ηλεκτρική (kW)	12–18	18	21.9
Ατμός (bar)	1–8	1–8	1–8
Ζεστό Νερό (°C)	90	90	90
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	<65	<65	<65
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ			
Σύνδεση Βαλβίδων (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση Νερού (kPa)	100–800	100–800	100–800
Συνιστώμενη Πίεση (kPa)	300–500	300–500	300–500
Παροχή Εισόδου (l/min)	20	20	20
Βαλβίδα Αποστράγγισης Ø (mm)	76	76	76
Ροή Αποστράγγισης (l/min)	210	210	210
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΤΜΟΥ			
Σύνδεση Βαλβίδας (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού (kPa)	100–800	100–800	100–800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μέγεθος Υ×Π×Β (mm)	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Καθαρό Βάρος (kg)	255 (315*)	275 (330*)	290 (355*)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Μικτό Βάρος (kg)	270 (335*)	290 (355*)	305 (385*)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΥΨΟΣ

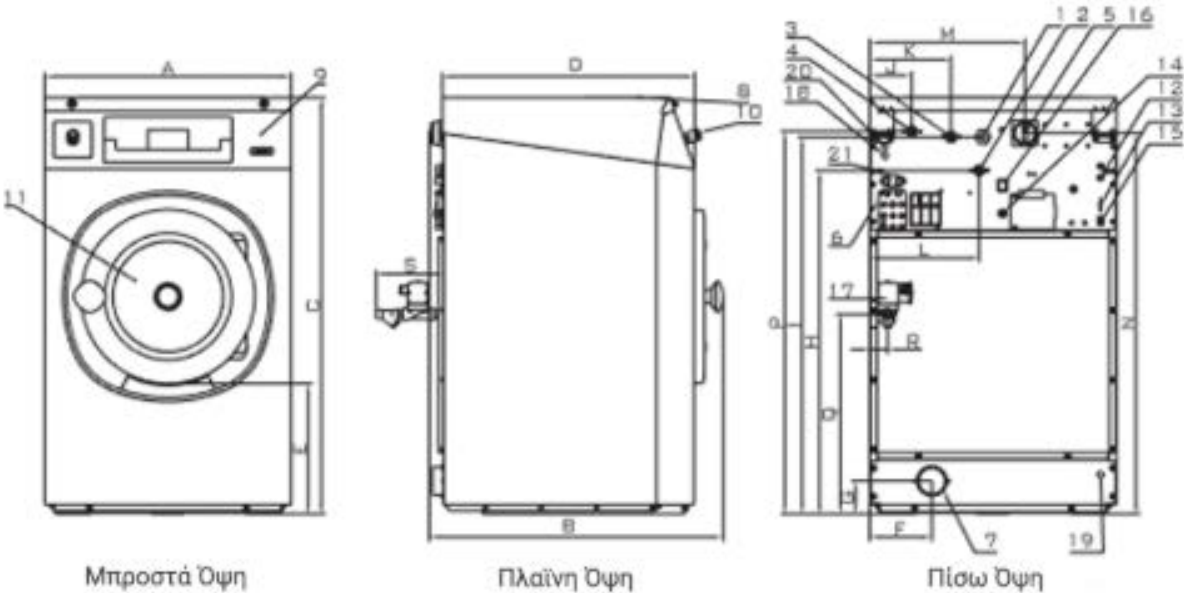

1. Ηλεκτρική σύνδεση

2. Ζεστό νερό

3. Κρύο νερό – σκληρό

4. Κρύο νερό – μαλακό

5. Κεντρικός διακόπτης
6. Σύνδεση υγρού απορρυπαντικού

7. Αποστράγγιση

8. Δοσομετρητής σαπουνιού

9. Πίνακα ελέγχου

10. Κουμπί Ασφαλείας CENTRAL STOP
11. Άνοιγμα πόρτας (Ø 460mm)

12. Ασφάλειες

13. Θύρα USB

14. Ηλεκτρική σύνδεση για αντλίες υγρού απορρυπαντικού

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.