

primus

RX350 | RX520

RX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ
CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΑΚΡΙΒΗΣ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



3 YEARS WARRANTY
FULL COVER



5 YEARS WARRANTY
MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες

Επιλογές

Προγραμματιστής

- Σταθερής έδρασης και στύψιμο, έως 100G factor (RX520) και 150G factor (RX350)
- Πλήρως ανοξείδωτο κάδος
- Ειδικός δοσομετρητής σαπουνιού
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά μέρη για εύκολη διαχείριση
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Κάδος Cascade – Κυψελοειδής
- Εισαγωγές νερού υψηλής χωρητικότητας
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (2 × Ø 76 mm)

- Έκδοση με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Σύνδεση υγρού σαπουνιού και αντλίες
- Έκδοση με θέρμανση ατμού
- Τρίτη είσοδος νερού)

- XControl – πλήρως προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 20 έτοιμα προγράμματα και έως 99 προγράμματα μνήμη.
- XTronic – προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 6 βασικά προγράμματα, 2 προσαρμοσμένες λειτουργίες κύκλου και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	RX350	RX520
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ		
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	37 (82)	58 (128)
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	33 (73)	52 (115)
Όγκος (λίτρα)	332	520
Διάμετρος (mm)	914	914
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ		
Πλύση (rpm)	38	38
Στύψιμο (rpm)	540	440
G-Factor	150	100
ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
Ηλεκτρική (kW)	27	40.6
Ατμός (bar)	1–8	1–8
Ζεστό Νερό (°C)	90	90
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	<65	<65
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ		
Σύνδεση Βαλβίδων (BSP)	3/4"	1"
Πίεση Νερού (kPa)	100–800	100–800
Συνιστώμενη Πίεση (kPa)	300–500	300–500
Παροχή Εισόδου (l/min)	66–188	183–518
Βαλβίδα Αποστράγγισης Ø (mm)	2 × 76	2 × 76
Ροή Αποστράγγισης (l/min)	2 × 210	2 × 210
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΤΜΟΥ		
Σύνδεση Βαλβίδας (BSP)	3/4"	3/4"
Πίεση Ατμού (kPa)	100–800	100–800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Μέγεθος Υ×Π×Β (mm)	1500×1060×1030	1500×1060×1315
Καθαρό Βάρος (kg)	410	520
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	1625×1088×1060	1625×1088×1345
Μικτό Βάρος (kg)	425	535

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΥΨΟΣ

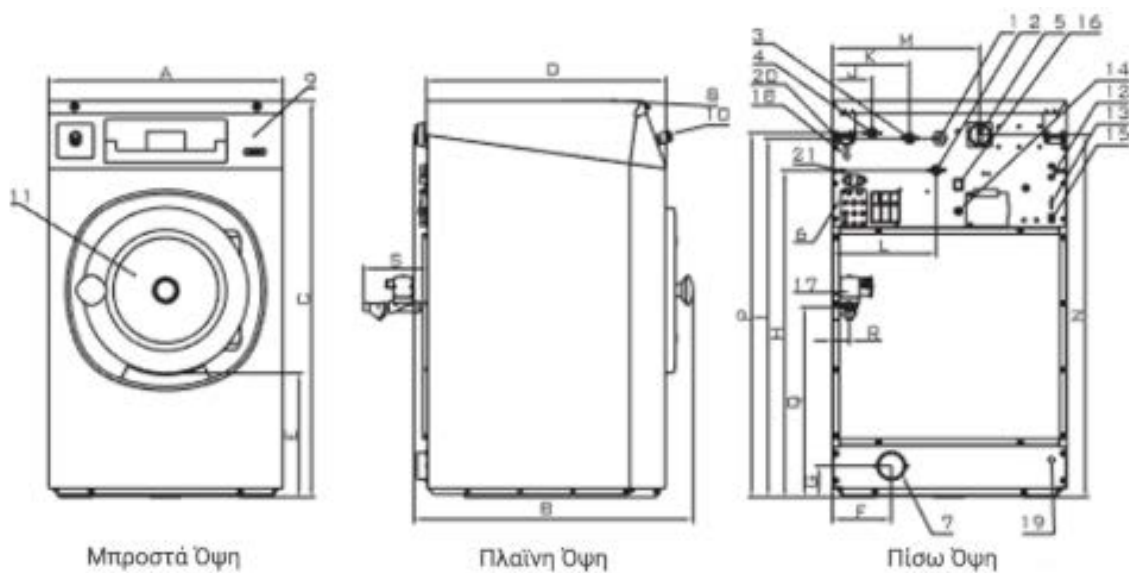

1. Ηλεκτρική σύνδεση
2. Ζεστό νερό
3. Κρύο νερό – σκληρό
4. Κρύο νερό – μαλακό
5. Κεντρικός διακόπτης

6. Σύνδεση υγρού απορρυπαντικού
7. Αποστράγγιση
8. Δοσομετρητής σαπουνιού
9. Πίνακας ελέγχου
10. Κουμπί Ασφαλείας CENTRAL STOP

11. Άνοιγμα πόρτας (Ø 460mm)
12. Ασφάλειες
13. Θύρα USB
14. Ηλεκτρική σύνδεση για αντλίες υγρού απορρυπαντικού

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.