



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ



YEARS WARRANTY FULL COVER



YEARS WARRANTY MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλυντήριο SP10

- Ελεύθερης έδρασης.
- Υψηλών περιστροφών (440 G)
- Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας 180°
- 4 θέσεις απορρυπαντικών για χρήση σκόνης και υγρών.
- Σύνδεση έως 4 περισταλτικών αντλιών για αυτόματη δοσομέτρηση.
- Χαμηλή κατανάλωση
- Ρυθμιζόμενα πέλματα .
- Έκδοση OPL για λειτουργία με αντλία ή βαλβίδα αποστράγγισης και επιπλέον επιλογές σύνδεσης.
- LCD X-tronik για εύκολο χειρισμό και επιλογή έως 6 προγράμματα πλύσης.
- Αντίστροφη μέτρηση υπολειπόμενου χρόνου.
- Ένδειξη LED για την κατάσταση του προγράμματος.

ΣτεγνωτήριοSD10

- Standard τύμπανο μεγάλης διαμέτρου γαλβανιζέ
- Μεγάλο φίλτρο χνουδιών εσωτερικά της πόρτας για εύκολο καθαρισμό
- Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα – RADAX® για σύντομους χρόνους στεγνώματος & εξοικονόμηση ενεργείας
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Εξωτερικό φινίρισμα σε ανθρακί γκρι
- Θέρμανση ηλεκτρική ή με αέριο
- Έξοδος αέρα διατομής 100 Ø
- LCD X-tronik για εύκολο χειρισμό και επιλογή έως 4 προγράμματα.
- Αντίστροφη μέτρηση υπολειπόμενου χρόνου.
- Ένδειξη LED για την κατάσταση του προγράμματος.

Επιλογές

- Πλυντήριο SP10
- Πλυντήριο με κερματοδέκτη SPC10
- Στεγνωτήριο SD10
- Στεγνωτήριο με κερματοδέκτη SDC10
- Πλυντήριο & Στεγνωτήριο στήλη SPS10
- 2 Στεγνωτήρια στήλη SDS10
- Πλυντήριο & Στεγνωτήριο στήλη με κερματοδέκτη SPSC10

SP10 – Προδιαγραφές


Μοντέλο	Αγορά	Ενεργοποίηση	Κάδος	Αποστράγγιση	Χωρητικότητα
SP10	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Ανοξείδωτος	Αντλία	10.5 kg
NF3JGBSP403UG01	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Ανοξείδωτος	Αντλία	10.5 kg
NF3JGBJP403UG43	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Έγχυση σαπουνιού / γκρι λάστιχο	Βαρυτική	10.5 kg
NF3JGBSG403UG01	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Ανοξείδωτος	Βαρυτική	10.5 kg
NF3NGBJG403UG44	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Έγχυση σαπουνιού / γκρι λάστιχο	Βαρυτική	10.5 kg
NF3JGBSP403NG22	Χωρίς πιστοποίηση	OPL / PCP²	Ανοξείδωτος	Αντλία	10.5 kg

SD10 – Προδιαγραφές

Μοντέλο	Αγορά	Ενεργοποίηση	Θέρμανση	Ηλεκτρική Σύνδεση
ND3NGBGS403UG01	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Ηλεκτρική*	400V / 50Hz / 3N
NDENGBGS303UG01	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Ηλεκτρική*	230V / 50Hz / 1N
NDGNGBGS303UG01	Ευρώπη/CE	OPL / PCP²	Αερίου	230V / 50Hz / 1N


SP10 | SD10 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	SP10 Πλυντήριο	SD10 Στεγνωτήριο
Όγκος κάδου (λίτρα)	96.8	198
Χωρητικότητα (kg)	–	10.5
Ισχύς κινητήρα (kW)	0.67 (inverter)	0.25
Ταχύτητα στύψιμο (rpm)	1200	–
G-Force	440	–
Ηλεκτρική θέρμανση (kW)	4.8	5.2 (230V) / 5.3 (400V)
Θέρμανση αερίου (kW)	–	7.3
Διάμετρος εξαγωγής (mm)	–	102
Διαστάσεις Υ×Π×Β (mm)	1027×683×704	1027×683×711
Καθαρό βάρος (kg)	113	68
Μικτό βάρος (kg)	122	73
Όγκος συσκευασίας (m³)	0.71	0.71
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	1150×760×860	1150×760×860

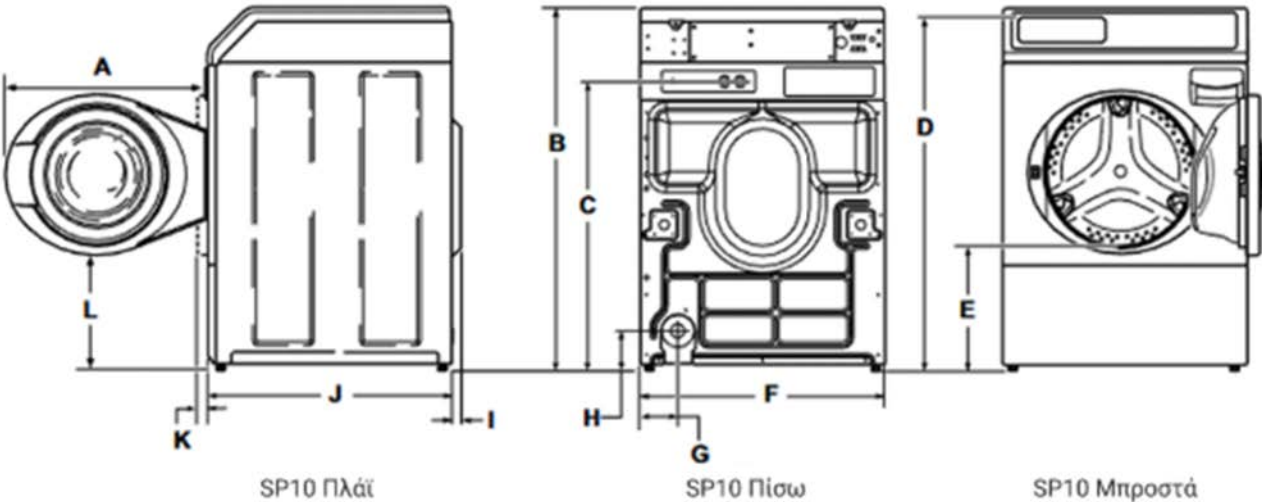

SP10 – Τεχνικές Διαστάσεις

Κωδικός	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SP10	611	1027	813	1006	371	683	107	104	52	704	40	333
	ύψος		πλάτος						βάθος			

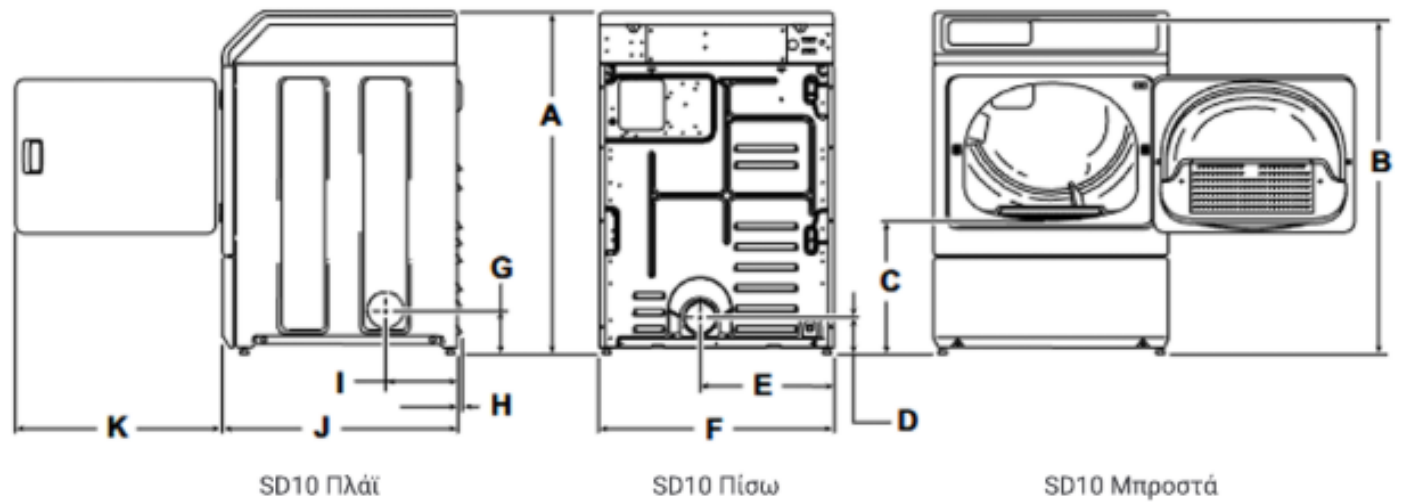

SD10 – Τεχνικές Διαστάσεις

Κωδικός	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SD10	1027	1006	392	102	391	683	114	10	203	711	597
	ύψος		πλάτος						βάθος		

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.