

primus

T11 | T13 | T13/13 | T16

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΝΟΥΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



3 YEARS WARRANTY FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣτεγνώτρηΤα T

- Μεγάλος γαλβανιζέ Κάδος
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιού

Επιλογές

- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτη μπροστινή επιφάνεια
- Κάδος με αντίστροφη περιστροφή
- Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας sensodry: Ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων & ανίχνευση υγρασίας, ιδανικό σε συνδυασμό με softwash®


Προγραμματιστής

- Εύχρηστος Μικροεπεξεργαστής (ECT) – διαισθητικός έλεγχος με απλή επιλογή 3 προγραμμάτων
- Προγραμματιστής Πλήρους Ελέγχου (FCT) με 20 προγράμματα – πλήρως προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης με δυνατότητα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ T11–T16

Χαρακτηριστικό	T11	T13	T13/13	T16
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
1:18 (kg/lb)	12 (26)	16 (35)	2×16 (2×35)	19 (42)
1:22 (kg/lb)	11 (24)	13 (29)	2×13 (2×29)	16 (35)
Όγκος κάδου (l)	250	285	2×285	345
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø760	Ø760	2×Ø760	Ø760
ΡΟΗ ΑΕΡΑ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ				
Ροή αέρα (m³/h)	550	550	1050	600
Μέσος ρυθμός στεγνώματος (L/min)	190	225	2×225	300
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ				
Ανεμιστήρας (kW)	0,55	0,55	2×0,75	0,55
Κίνηση κάδου (kW)	0,25	0,25	2×0,25	0,25
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ				
Σύνδεση αερίου (NPT)	1/2"	1/2"	2×1/2"	1/2"
Ισχύς (kW)	16,5	19,5	2×19,5	25
Ισχύς (kBtu/h)	56,3	66,5	2×66,5	85,3
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ				
Σύνδεση ατμού (NPT)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Απόδοση (kW)	16,5–22	19,5–27	2×19,5–27	22–32
Πίεση (bar)	3–6 / 7–10	3–6 / 7–10	3–6 / 7–10	3–6 / 7–10
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ισχύς (kW)	9/13/13,5	12/13/13,5/18	2×12/18	12/18/24
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ				
Διάμετρος εξόδου (mm)	200	200	200	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Υψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1680×795×1070	1680×795×1160	2030×795×1240	1680×795×1280
Καθαρό βάρος (kg)	225	225	370	270
ΜΕΤΑΦΟΡΑ				
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1785×855×1100	1785×855×1190	2120×880×1325	1785×855×1310
Μικτό βάρος (kg)	245	250	385	270

- * Η απόδοση ατμού είναι ευέλικτη και εξαρτάται από την πίεση λειτουργίας.
- * Τα δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις των μηχανημάτων περιλαμβάνουν όλα τα προεξέχοντα μέρη.
- ** Διατίθενται και άλλες επιλογές τάσης κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο.

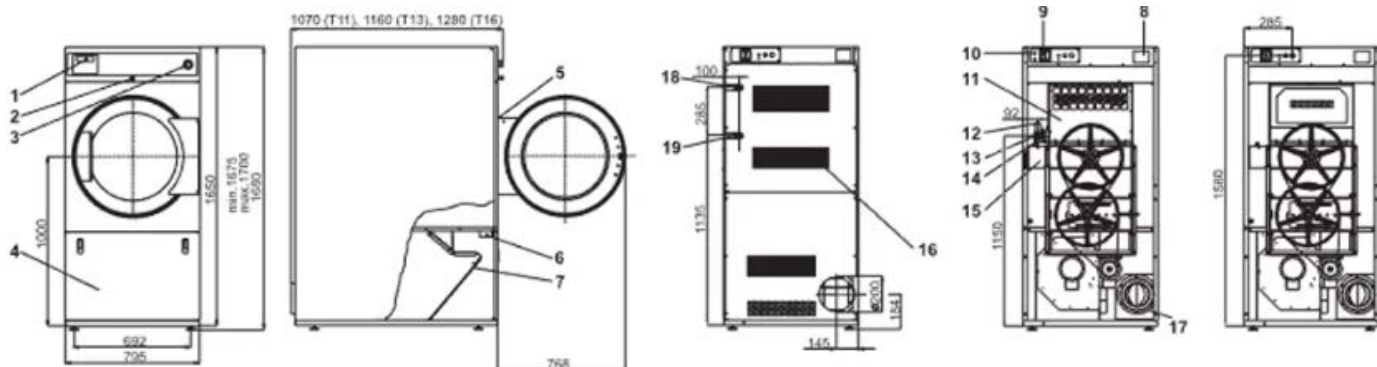

Μπροστά όψη

Αριστερά όψη

Πίσω όψη
(ατμό)

Πίσω όψη
(αέριο)

Πίσω όψη
(ηλεκτρικό)

1. Προγραμματιστής
2. Κουμπί έκτακτης ανάγκης (δεν ισχύει για έκδοση με κερματοδέκτη)
3. Κάλυμμα φίλτρου χνουδιών
4. Μικροδιακόπτης κλειδώματος πόρτας
5. Μικροδιακόπτης καλύμματος φίλτρου
6. Φίλτρο χνουδιών

7. Πινακίδα ταυτότητας
8. Κύριος διακόπτης
9. Κύρια παροχή ρεύματος
10. Θάλαμος θέρμανσης
11. Βαλβίδα αερίου (μόνο για μοντέλα αερίου)
12. Ρυθμιστής πίεσης (μόνο για μοντέλα αερίου)
13. Παροχή αερίου (μόνο για μοντέλα αερίου)

14. Διακόπτης ροής αέρα
15. Αναρρόφηση
16. Σωληνώσεις εξαγωγής
17. Κερματοδέκτης (μόνο για έκδοση με κερματοδέκτη)
18. Κουτί συλλογής κερμάτων (μόνο για έκδοση με κερματοδέκτη)

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.