

primus

T11 HP | T13 HP | T16 HP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



SensoDry

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΧΝΟΥΔΙΩΝ



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ & ΠΛΑΙΝΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΓΚΡΙ
ΑΝΘΡΑΚΙ



EVO.5 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ &
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι
- RADAX – Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα για μέγιστη μεταφορά θερμότητας & και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm)
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιών
- Αναστροφή κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία ιματισμού
- Αισθητήρας υγρασίας SENSO DRY για ομοιόμορφο στέγνωμα και μειωμένο τσαλάκωμα ιματισμού

Επιλογές

- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διπλό κρύσταλλο πόρτας με μόνωση
- Με συστήματα cloud WiFi kit για πλήρη έλεγχο διαχείρισης ακόμη και από απομακρυσμένα σημεία

Προγραμματιστής

- Προγραμματιστής Πλήρους Ελέγχου (FCT) με 20 προγράμματα – πλήρως προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης με δυνατότητα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Απαιτείται εγκατεστημένη ισχύς μικρότερη από 4 kW

2. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Κλειστό κύκλωμα εγκατάστασης: δεν απαιτείται σωλήνωση εξαγωγής



3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έως και 70%

4. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ
Οι συντομότεροι χρόνοι στεγνώματος στην αγορά

5. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συντομότερος χρόνος κύκλου με το HP Booster

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HP BOOSTER

Μειώστε τον χρόνο στεγνώματος του πρώτου κύκλου κατά 10 έως 15 λεπτά! Ο νέος, ειδικά σχεδιασμένος HP Booster μειώνει τον χρόνο κύκλου έως και 10–15 λεπτά. Ο μέσος χρόνος στεγνώματος για πλήρες φορτίο βαμβακερών λευκών ειδών ήταν 58 λεπτά, αλλά χάρη στην τεχνολογία booster, μειώνεται στα περίπου 45 λεπτά. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο χρόνο, αλλά μειώνει και το κόστος εργασίας και ενέργειας.

Ιδανικό για χώρους με κερματοδέκτη (Vend): Τα στεγνωτήρια αντλίας θερμότητας με τεχνολογία booster είναι κατάλληλα και για αυτόματες πλυντηριακές εγκαταστάσεις. Χάρη στο booster, τα στεγνωτήρια φτάνουν πιο γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για τον πελάτη.


Ιδανικό για επαγγελματικές εγκαταστάσεις (OPL): Οι χειριστές μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την παραγωγή στεγνώματος, καθώς η τεχνολογία booster εξασφαλίζει ταχύτερη επίτευξη θερμοκρασίας στον πρώτο και δεύτερο κύκλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ T11 HP / T13 HP / T16 HP

Χαρακτηριστικό	T11 HP	T13 HP	T16 HP
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ			
1:18 (kg/lb)	12 (26)	16 (35)	19 (42)
1:22 (kg/lb)	11 (24)	13 (29)	16 (35)
Όγκος κάδου (l)	250	285	345
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø760	Ø760	Ø760
ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
(g/min)	126	120	120
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ			
Ανεμιστήρας (kW)	0.30	0.30	0.30
Κίνηση κάδου (kW)	0.25	0.25	0.25
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ			
Ηλεκτρική σύνδεση (kW)	2.9	2.9	2.9
Κατανάλωση ενέργειας (kW)	2.9	2.9	2.9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ			
Easy Control – antivandal (ECT)	Standard	Standard	Standard
Full Control (FCT)	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1680×795×1525	1680×795×1615	1680×795×1735
Καθαρό βάρος (kg)	350	360	375
ΜΕΤΑΦΟΡΑ			
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1785×855×1540	1785×855×1635	1785×855×1750
Μικτό βάρος (kg)	385	400	420

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ T VS ΣΤΕΝΩΤΗΡΙΟ ΤΗΡ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

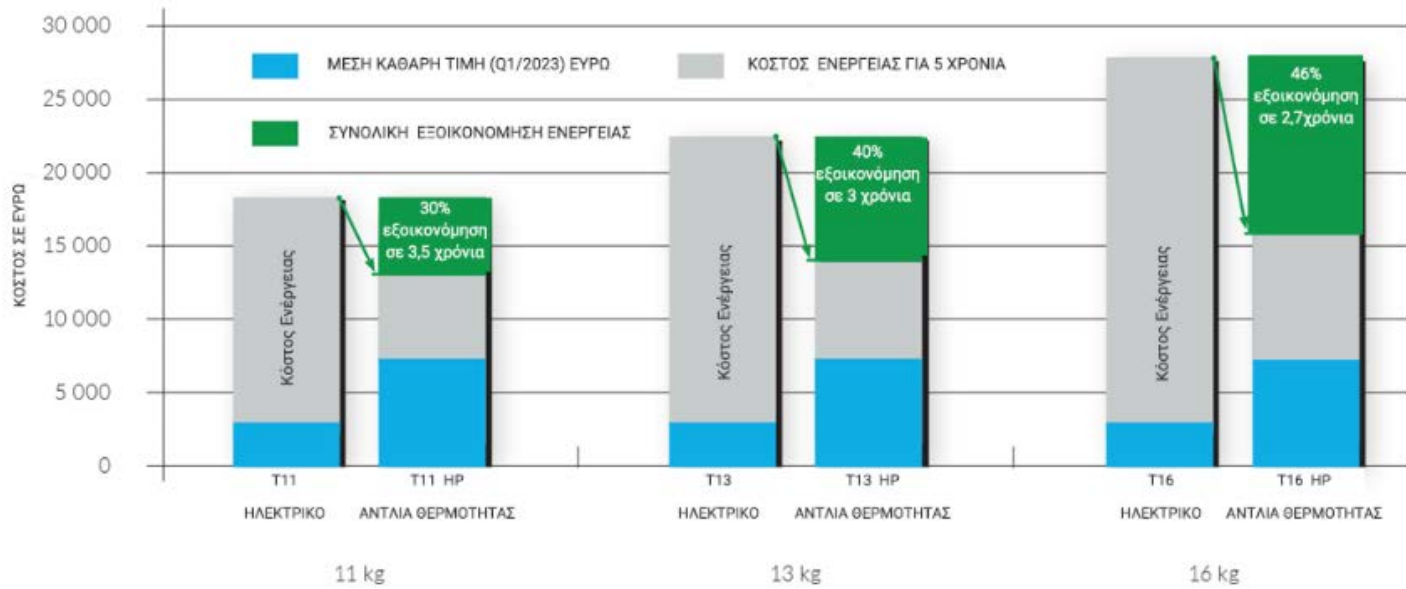

*Μέση καθαρή τιμή εξοπλισμού (Q1/2023), 8 κύκλοι/ημέρα, 250 εργάσιμες ημέρες/έτος, μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση στην ΕΕ27 (Β' εξάμηνο 2022)

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.