



primus

T24 | T35

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΧΝΟΥΔΙΩΝ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



YEARS WARRANTY
FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Μεγάλος γαλβανιζέ Κάδος
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιού

Επιλογές


- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτη μπροστινή επιφάνεια
- Αναστροφή κάδου
- Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας sensodry: Ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων & ανίχνευση υγρασίας, ιδανικό σε συνδυασμό με softwash®
- Έκδοση σε ηλεκτρικό, ατμό ή αέριο

Προγραμματιστής

- Εύχρηστος Μικροεπεξεργαστής (ECT) – διαισθητικός έλεγχος με απλή επιλογή 3 προγραμμάτων
- Προγραμματιστής Πλήρους Ελέγχου (FCT) με 20 προγράμματα – πλήρως προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης με δυνατότητα ελέγχου υπολειπόμενης υγρασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ T25–T35

Χαρακτηριστικό	T25	T35
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		
1:18 (kg/lb)	25 (55)	38 (84)
1:22 (kg/lb)	24 (56)	31 (68)
Όγκος κάδου (l)	530	680
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø930	Ø930
ΡΟΗ ΑΕΡΑ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ		
Ροή αέρα (m³/h)	950	1200
Μέσος ρυθμός στεγνώματος (L/min)	0,384	0,560
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ		
Ανεμιστήρας (kW)	0,55	0,55
Κίνηση κάδου (kW)	0,25	0,25
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ		
Σύνδεση αερίου (NPT)	3/4"	3/4"
Ηλεκτρική σύνδεση	3×220–240V 50Hz, 1×220–240V 50Hz	3×380–415V 50Hz
Ισχύς (kW)	33/39	46/50
Ισχύς (kBTU/h)	112,6/133,1	157,9/170,6
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ		
Σύνδεση ατμού (inch)	3/4"	3/4"
Ηλεκτρική σύνδεση	1×208–240V 60Hz	3×380–415V 50/60Hz
Απόδοση (kW)	27–36,2	39,3–52,7
Πίεση (bar)	7–10	7–10
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
Ηλεκτρική σύνδεση	3×380–415V 50/60Hz, 3×480V 60Hz	
Ισχύς (kW)	30/36	36/48
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ		
Διάμετρος εξόδου (mm)	200	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1975×965×1270	1975×965×1490
Καθαρό βάρος (kg)	275	305
ΜΕΤΑΦΟΡΑ		
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	2075×1040×1320	2075×1040×1540
Μικτό βάρος (kg)	300	330

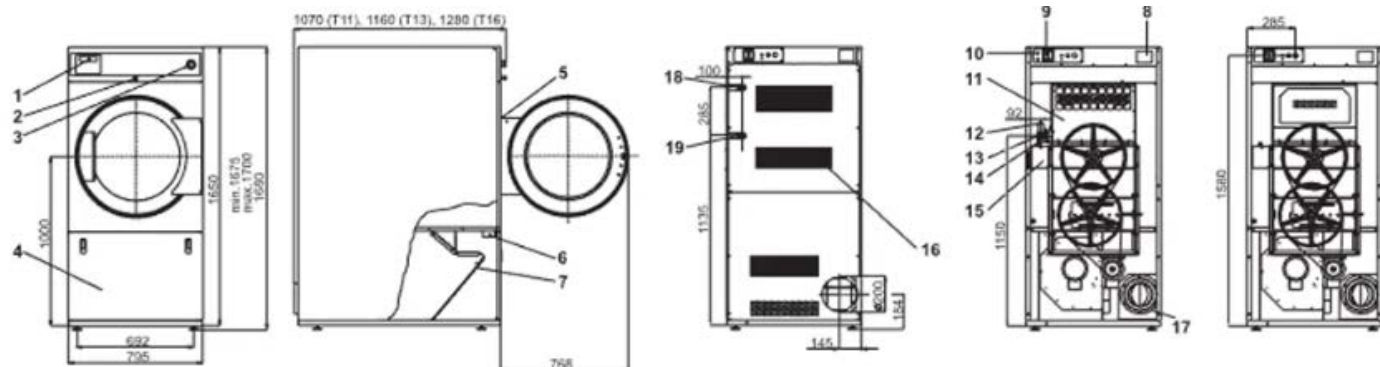

Μπροστά όψη

Αριστερά όψη

Πίσω όψη
(ατμό)

Πίσω όψη
(αέριο)

Πίσω όψη
(ηλεκτρικό)

1. Προγραμματιστής
2. Κλείδωμα πίνακα ελέγχου
3. Κουμπί έκτακτης διακοπής
4. Κάλυμμα φίλτρου χνουδιών
5. Διακόπτης κλειδώματος πόρτας
6. Διακόπτης καλύμματος φίλτρου χνουδιών

7. Φίλτρο χνουδιών
8. Πινακίδα χαρακτηριστικών
9. Κύριος διακόπτης
10. Κύρια παροχή ρεύματος
11. Θάλαμος θέρμανσης
12. Διακόπτης ροής αέρα

13. Αναρρόφηση
14. Σωληνώσεις εξαγωγής
15. Παροχή ατμού
16. Αποχέτευση συμπυκνωμάτων
17. Σύνδεση αερίου

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.