

primus

TX9HP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



ΕΝΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΩΣ 70% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ MARINE
VOLTAGE



ΤΡΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΞΕΦΟΡΤΩΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Πλαϊνά πάνελ σε ανθρακί γκρι
- Επάνω πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι (Inox)
- Τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Συμπαγής σχεδιασμός ιδανικός για περιορισμένους χώρους
- Eco έκδοση με αντλία θερμότητας

Επιλογές


- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αναστροφή κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία ιματισμού
- Δυνατότητα έκδοσης σε marine voltage

Προγραμματιστής


- Εύχρηστος Μικροεπεξεργαστής (ECT) – διαισθητικός έλεγχος με απλή επιλογή 3 προγραμμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ TX9 HP


Χαρακτηριστικό	TX9 HP
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
1:18 (kg/lb)	11 (24)
1:22 (kg/lb)	9 (20)
Όγκος κάδου (l)	195
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø670
Βάθος κάδου (mm)	555
ΠΟΡΤΑ	
Ανοιγμα πόρτας (mm)	Ø500
Κατεύθυνση	Δεξιά (αναστρέψιμη)
Γωνία ανοίγματος	210°
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
Τύπος ροής αέρα	Αξονική
Ροή αέρα (m³/h)	--
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμότητας
Ισχύς θέρμανσης (kW)	1.5
Συνολική ισχύς (kW)	2
Ηλεκτρικές συνδέσεις	3x220–230V 50Hz 3x380–415V+N 50Hz
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	
Ανεμιστήρας (kW)	0.17
Κίνηση κάδου (kW)	0.25
ΣΥΝΔΕΣΗ	
Σύνδεση βαλβίδας νερού	2x¾"
Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων (mm)	16
ΘΟΡΥΒΟΣ	
Κατά τη λειτουργία (dB)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1725×710×925
Καθαρό βάρος (kg)	193
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1815×752×970
Μικτό βάρος (kg)	208

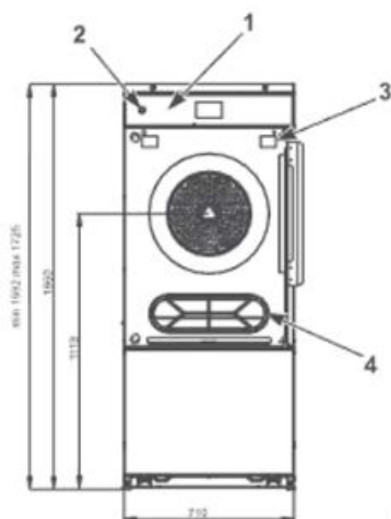

Μπροστά όψη

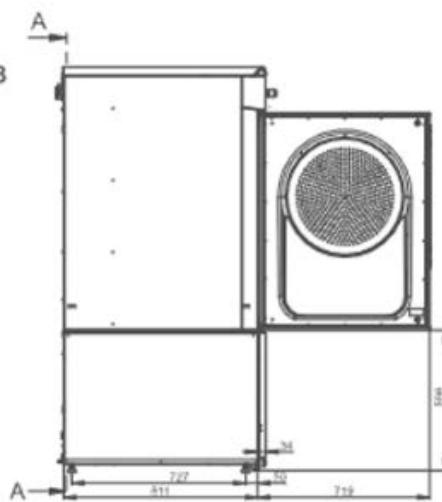

Αριστερή όψη

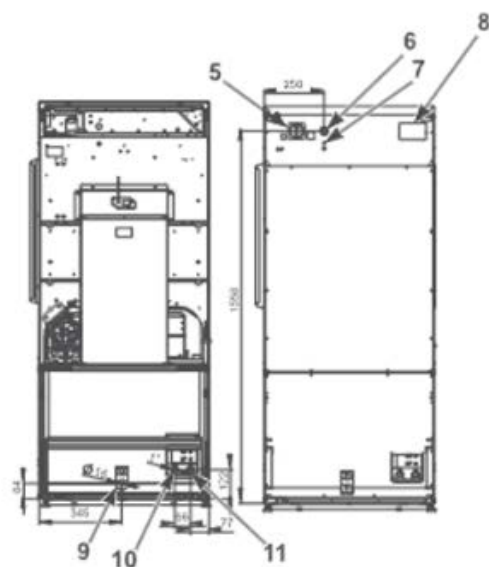

Πίσω όψη

1. Πίνακας ελέγχου
2. Κουμπί έκτακτης διακοπής
3. Φίλτρο χνουδιών
4. Διακόπτης πόρτας

5. Κύριος διακόπτης
6. Κύρια παροχή ρεύματος
7. Πινακίδα σειριακού αριθμού
8. Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

9. Έξοδος νερού
10. Είσοδος νερού

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.