

primus

TX12 | TX14 | TX18

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΝΟΥΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ



YEARS WARRANTY FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνώτηρια

- Γαλβανιζέ κάδος μεγάλης διαμέτρου για ανθεκτικότητα και χωρητικότητα
- Συρτάρι φίλτρου χνουδιών για εύκολη και φιλική συντήρηση
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Αναστροφή Κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία υφασμάτων
- WiFi module για συνδεσιμότητα και απομακρυσμένο έλεγχο
- Σύνδεση Cloud – δυνατότητα 24/7 παρακολούθησης μηχανής
- Θύρα USB – εύκολες ενημερώσεις firmware, ρυθμίσεις και ανέγερση προγραμμάτων (μέσω Touch control)

Επιλογές


- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτη μπροστινή επιφάνεια
- Ανοξείδωτος Κάδος
- Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας : Με αγωγιμότητα λινών για ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων και αποφυγή υπερστεγνώματος.

Προγραμματιστής


- Xtronic – μικροεπεξεργαστής για VEND και OPL με 4 επίπεδα θερμοκρασίας
- Xtronic – προηγμένος μικροεπεξεργαστής για OPL με 9 επεξεργάσιμα προγράμματα
- Xcontrol FlexPlus – οθόνη αφής 5" με 11 κύκλους για VEND (στεγνώτηρια με κερματοδέκτη) και έως 99 κύκλους για OPL (στεγνώτηρια χωρίς κερματοδέκτη), Υποστήριξη 34 γλωσσών, Σύνδεση μέσω Cloud & iTrace

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ			
Χαρακτηριστικό	TX12	TX14	TX18
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ			
1:18 (kg/lb)	14 (31)	16 (35)	20 (44)
1:22 (kg/lb)	11 (24)	13 (29)	16,5 (36)
Όγκος κάδου (l)	250	285	360
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø760	Ø760	Ø760
ΡΟΗ ΑΕΡΑ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ			
Ροή αέρα (m³/h)	700	700	900
Μέσος ρυθμός στεγνώματος (g/min)	210	210	270
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ			
Ανεμιστήρας (kW)	0,37	0,37	0,37
Κίνηση κάδου (kW)	0,37	0,37	0,37
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ισχύς (kW)	13,5	13,5	18
Ηλεκτρικές συνδέσεις	208–240V 50/60Hz 1Ph – προαιρετικά για αερίου & ατμού 208–240V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά 380–415V +N 50/60Hz 3Ph – στάνταρ 380–415V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά 440–480V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά		
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ			
Σύνδεση αερίου (inch)	½"	½"	½"
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ			
Σύνδεση ατμού	–	–	¾"
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ			
Διάμετρος εξόδου (mm)	Ø200	Ø200	Ø200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1750×795×1040	1750×795×1115	1750×795×1280
Καθαρό βάρος (kg)	175	180	195
ΜΕΤΑΦΟΡΑ			
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Μικτό βάρος (kg)	195	200	215


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ			
Μοντέλο	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TX12	958	1036	861
TX14	1036	1114	939
TX18	1200	1277	1103

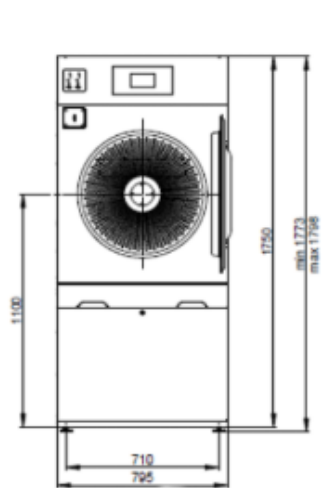

Μπροστά όψη

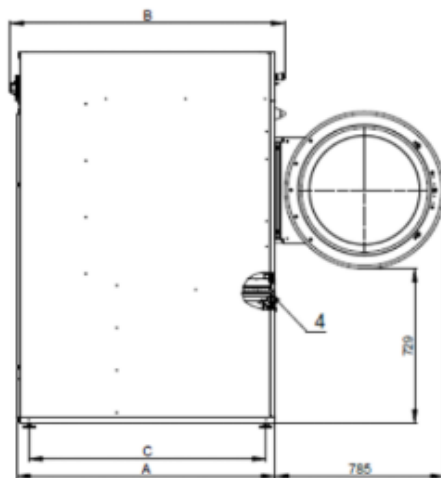

Αριστερά όψη

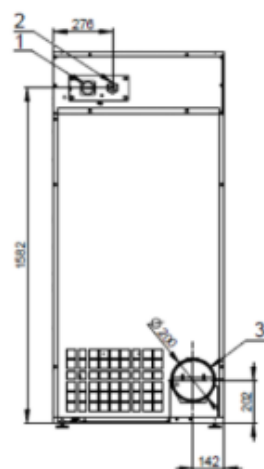

Πίσω όψη

1. Κύριος διακόπτης

2. Κύρια παροχή ρεύματος

3. Εξαγωγή

4. Φίλτρο

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.