

primus

TX14 /14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΝΟΥΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ



YEARS WARRANTY FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνώτηρια

- Γαλβανιζέ κάδος μεγάλης διαμέτρου για ανθεκτικότητα και χωρητικότητα
- Συρτάρι φίλτρου χνουδιών για εύκολη και φιλική συντήρηση
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Αναστροφή Κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία υφασμάτων
- WiFi module για συνδεσιμότητα και απομακρυσμένο έλεγχο
- Σύνδεση Cloud – δυνατότητα 24/7 παρακολούθησης μηχανής
- Θύρα USB – εύκολες ενημερώσεις firmware, ρυθμίσεις και ανέγερμα προγραμμάτων (μέσω Touch control)

Επιλογές


- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτη μπροστινή επιφάνεια
- Ανοξείδωτος Κάδος
- Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας : Με αγωγιμότητα λινών για ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων και αποφυγή υπερστεγνώματος.

Προγραμματιστής


- Xtronic – μικροεπεξεργαστής για VEND και OPL με 4 επίπεδα θερμοκρασίας
- Xtronic – προηγμένος μικροεπεξεργαστής για OPL με 9 επεξεργάσιμα προγράμματα
- Xcontrol FlexPlus – οθόνη αφής 5" με 11 κύκλους για VEND (στεγνώτηρια με κερματοδέκτη) και έως 99 κύκλους για OPL (στεγνώτηρια χωρίς κερματοδέκτη), Υποστήριξη 34 γλωσσών, Σύνδεση μέσω Cloud & iTrace

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ TX14/14


Χαρακτηριστικό	TX14/14
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
1:18 (kg)	2×16
1:22 (kg)	2×13
Όγκος κάδου (l)	2×285
Διάμετρος κάδου (mm)	2×Ø760
ΡΟΗ ΑΕΡΑ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ	
Ροή αέρα (m³/h)	700 / 700 (σύνολο 1400)
Μέσος ρυθμός στεγνώματος (g/min)	2×217
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	
Ανεμιστήρας (kW)	2×0,37
Κίνηση κάδου (kW)	2×0,37
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
Ισχύς (kW)	2×13,5
Ηλεκτρικές συνδέσεις	208–240V 50/60Hz 1Ph – προαιρετικά για αερίου & ατμού 208–240V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά 380–415V +N 50/60Hz 3Ph – στάνταρ 380–415V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά 440–480V 50/60Hz 3Ph – προαιρετικά
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ	
Σύνδεση αερίου (inch)	½"
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	
Διάμετρος εξόδου (mm)	Ø200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	2010×795×1245
Καθαρό βάρος (kg)	285
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	2090×855×1320
Μικτό βάρος (kg)	305

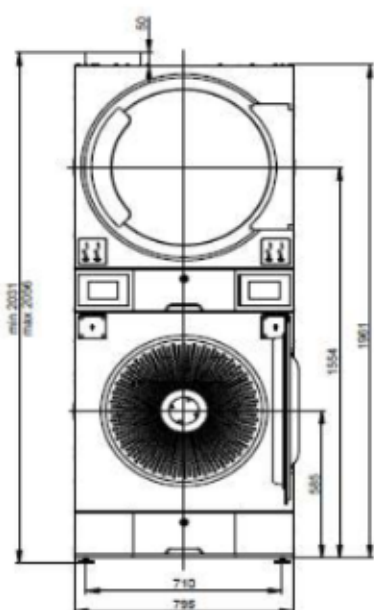

Μπροστά όψη

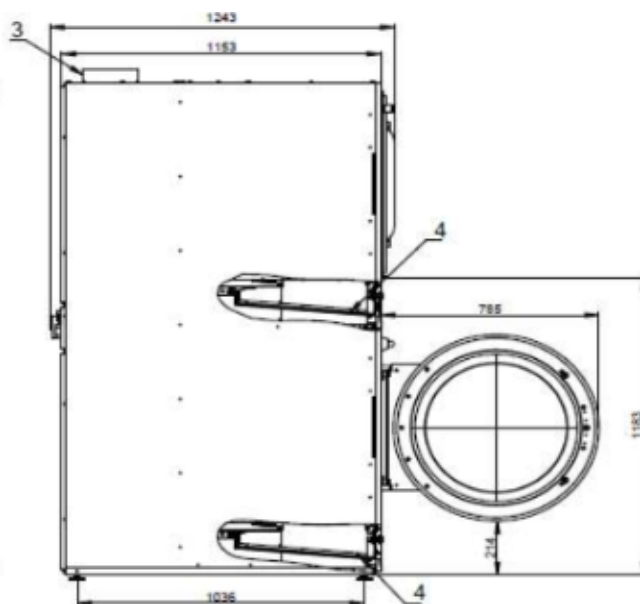

Αριστερά όψη

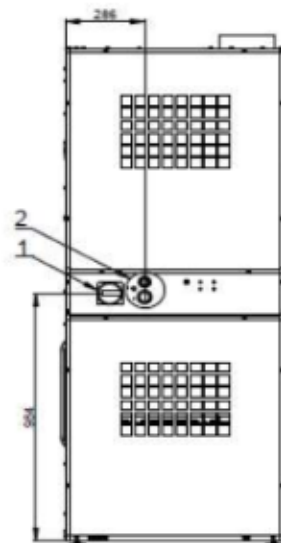

Πίσω όψη

1. Κύριος διακόπτης

2. Κύρια παροχή ρεύματος

3. Εξαγωγή

4. Φίλτρο

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.