

FX350 | FX450 | FX600

primus

FX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ
CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



I-Trace CLOUD ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΥΣΗΣ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ULTRABALANCE ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ &
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER



YEARS WARRANTY
MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες

- Πλήρης ανοξείδωτος κυψελοειδής κάδος Cascade για τέλειο καθαρίσμα και προστασία
- Ειδικός δοσομετρητής σαπουνιού
- Easy Soap™ – σύνδεση υγρών απορρυπαντικών
- Εύκολη πρόσβαση από το μπροστινό μέρος
- 2x μεγάλες βαλβίδες αποστράγγισης (Ø 76 mm)
- Εργονομικό ύψος πόρτας και θέση χειριστηρίων
- Μπροστινή πλευρική προστασία

Επιλογές


- Σύνδεση υγρού σαπουνιού και αντλίες
- Κιτ ανάκτησης νερού
- Έκδοση με θέρμανση ατμού
- Τρίτη είσοδος νερού
- Βαλβίδα ανακύκλωσης και Αποστράγγισης
- Μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωσης θερμότητας & θορύβου
- Πρόσθετη σηματοδότηση
- Είσοδοι νερού με λειτουργία αέρα
- Αυτόματο σύστημα ζύγισης
- Σύστημα κλίσης για εύκολη φόρτωση-εκφόρτωση

Προγραμματιστής


- XControl FLEX PLUS – πλήρως Προγραμματιζόμενος με οθόνη αφής 7" και προσαρμόσιμους κύκλους. Φιλική προς τον χρήστη οθόνη με ενσωματωμένες οδηγίες λειτουργίας. Πλήρες περιεχόμενο ελέγχου διαθέσιμο σε 34 γλώσσες.
- XControl – πλήρως προγραμματιζόμενος έλεγχος με 20 έτοιμα προγράμματα και μνήμη έως 99 προγράμματα.
- XTronic – προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 6 βασικά προγράμματα, 2 προσαρμόσιμες λειτουργίες κύκλου και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος	FX350	FX450	FX600
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ			
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Όγκος (λίτρα)	351	452	601
Διάμετρος (mm)	914	914	1035
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ			
Πλύση (rpm)	38	38	36
Στύψιμο (rpm)	839	839	788
G-Factor	360	360	360
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ηλεκτρική (kW)	24	36	54
Ατμός (bar)	3–8	3–8	3–8
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	<75	<75	<75
Σύνδεση Βαλβίδων Νερού (BSP)	1"	1"	1"
Πίεση Νερού (kPa)	100–800	100–800	100–800
Συνιστώμενη Πίεση (kPa)	300–500	300–500	300–500
Παροχή Εισόδου Νερού (l/min)	518	518	518
Βαλβίδα Αποστράγγισης Ø (mm)	2×76	2×76	2×76
Σύνδεση Βαλβίδας Ατμού (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση Ατμού (kPa)	300–800	300–800	300–800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μέγεθος Υ×Π×Β (mm)	1925×1315×1270	1925×1315×1502	1925×1315×1502
Καθαρό Βάρος (kg)	1010	1350	1500
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	2125×1425×1470	2125×1425×1700	2125×1425×1700
Μικτό Βάρος (kg)	1170	1490	1640

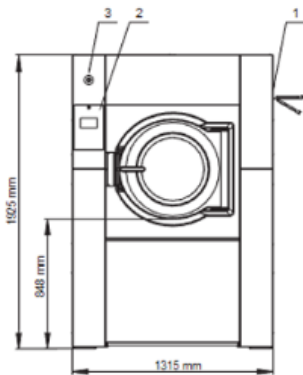

Front side

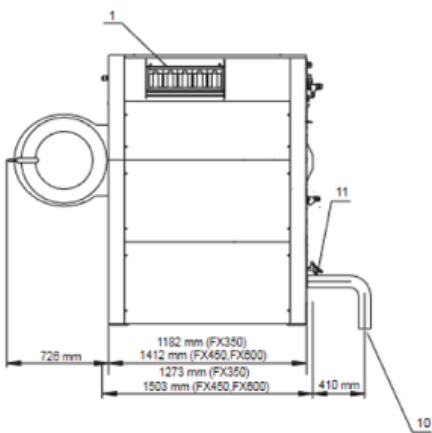

Left side

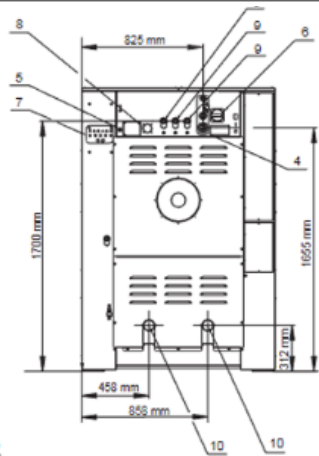

Rear side

1. Θήκες σαπουνιού

2. Πληκτρολόγιο

3. Κουμπί έκτακτης διακοπής

4. Ηλεκτρική σύνδεση

5. Ηλεκτρική σύνδεση για υγρό σαπούνι

6. Κύριος διακόπτης

7. Συνδέσεις αντλίας υγρού σαπουνιού

8. Δοχείο εκτόνωσης αέρα

9. Σύνδεση νερού

10. Βαλβίδα αποστράγγισης

11. Βρύση δειγματοληψίας νερού

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.