

primus

FX65 | FX80 | FX105 | FX135

FX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ
CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



I-Trace CLOUD ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΥΣΗΣ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ULTRABALANCE ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ &
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER



YEARS WARRANTY
MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες

- Πλήρως ανοξείδωτο εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο Cascade
- Προγραμματιζόμενο χειριστήριο Xcontrol
- Τρεις εισοδοί νερού υψηλής παροχής (3*3/4")
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76mm)
- Εύκολη σύνδεση με σύστημα υγρού σαπουνιού
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας, εύκολη φόρτωση-εκφόρτωση
- Θύρες USB & RS485 – επικοινωνία Wi-Fi
- Σχεδιασμός για εύκολη πρόσβαση συντήρησης.

Επιλογές

- Με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Σύνδεση υγρού σαπουνιού και αντλίες
- Κιτ ανάκτησης νερού
- Έκδοση με θέρμανση ατμού
- Τρίτη είσοδος νερού
- Διπλό κρύσταλλο πόρτας

Προγραμματιστής

- XControl FLEX PLUS – πλήρως Προγραμματιζόμενος με οθόνη αφής 7" και προσαρμόσιμους κύκλους. Φιλική προς τον χρήστη οθόνη με ενσωματωμένες οδηγίες λειτουργίας. Πλήρες περιεχόμενο ελέγχου διαθέσιμο σε 34 γλώσσες.
- XControl – πλήρως προγραμματιζόμενος έλεγχος με 20 έτοιμα προγράμματα και μνήμη έως 99 προγράμματα.
- XTronic – προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 6 βασικά προγράμματα, 2 προσαρμόσιμες λειτουργίες κύκλου και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	FX65	FX80	FX105	FX135
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ				
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	7 (15)	8.5 (19)	12 (26)	15 (33)
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	6.5 (14)	7.5 (17)	10.5 (23)	13.5 (30)
Όγκος (λίτρα)	65	75	105	135
Διάμετρος (mm)	530	530	620	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ				
Πλύση (rpm)	49	49	49	49
Στύψιμο (rpm)	1298	1298	1200	1151
G-Factor	500	500	500	460
ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική (kW)	3-9	3-9	3-12	3-13.8
Ατμός (bar)	1-8	1-8	1-8	1-8
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	<65	<65	<65	<65
Σύνδεση Βαλβίδων Νερού (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση Νερού (kPa)	100-600	100-600	100-600	100-600
Συνιστώμενη Πίεση (kPa)	300-500	300-500	300-500	300-500
Παροχή Εισόδου Νερού (l/min)	20	20	20	20
Βαλβίδα Αποστράγγισης Ø (mm)	76	76	76	76
Ροή Αποστράγγισης (l/min)	210	210	210	210
Σύνδεση Βαλβίδας Ατμού (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού (kPa)	100-800	100-800	100-800	100-800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Μέγεθος Υ×Π×Β (mm)	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Καθαρό Βάρος (kg)	170	185	210	255
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Μικτό Βάρος (kg)	180	200	235	275


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113


ΠΛΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ


ΒΑΘΟΣ

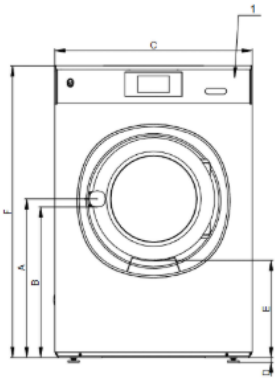

Μπροστά όψη

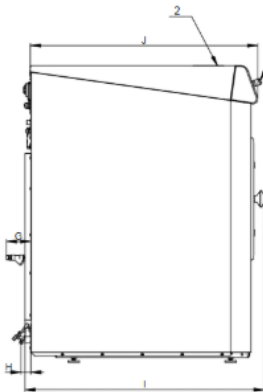

Πλαϊνή όψη

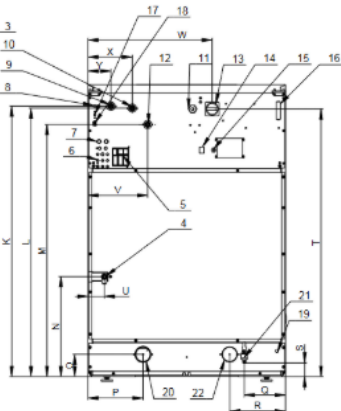

Πίσω όψη

1. Πίνακας ελέγχου

2. Δοσομετρητής σαπουνιού

3. Κουμπί έκτακτης διακοπής

4. Σύνδεση ατμού

5. Βαλβίδα εξαέρωσης

6. Σύνδεση υγρού σαπουνιού

7. Είσοδος ανακυκλωμένου νερού
8. Είσοδος με βαλβίδα ανακυκλωμένου νερού

9. Είσοδος κρύου νερού – μαλακό

10. Είσοδος κρύου νερού – σκληρό

11. Ηλεκτρική σύνδεση

12. Είσοδος ζεστού νερού

13. Κύριος διακόπτης

14. Διακόπτης εναλλαγής θέρμανσης
15. Ηλεκτρική σύνδεση αντλίας υγρού σαπουνιού

16. Ασφάλειες

17. Θύρα USB – προαιρετική

18. Σύνδεση προγραμματισμού μέσω H/Y

19. Είσοδος απορροής νερού

20. Βαλβίδα αποστράγγισης – 3 in. [76 mm]

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.