



GET AHEAD IN LAUNDRY

FX Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια
Υψηλών Στροφών Ελεύθερης Έδρασης



Factor G
500

primus

eco³

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Χρυσοστόμου 15 - Περιστέρι - Αθήνα - ΤΚ:12132
☎ +30.210.5716393 ☎ +30.210.5724546
www.fragouli.gr info@fragouli.gr

primus



ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στην PRIMUS κατασκευάζουμε μηχανήματα πλύσης ιματισμού εστιάζοντας σε τρεις κύριους τομείς: Υγιεινή, Ποιότητα και Βιωσιμότητα. Δεν αντιλαμβανόμαστε το ένα χωρίς το άλλο. Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η υγιεινή επιτυγχάνονται με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού, ενέργειας, χημικών και χρόνου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στο ΜΑΞ

Η ευρεία γκάμα από πλυντήρια ελεύθερης έδρασης υψηλής ικανότητας στραγγίσματος, προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε ανάγκη και χωρητικότητα με επιλογές από 6 έως 120 κιλά. Κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένο για μακρόχρονη λειτουργία με υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς το χρήστη αλλά και στο περιβάλλον. Χάρη στη γρήγορη ταχύτητα στυψίματος, έχετε πολύ λιγότερη υπολειμματική υγρασία και τα ρούχα βγαίνουν από τον κάδο πολύ πιο στεγνά.



Ο ΠΙΟ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ & ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΛΕΓΧΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Έγχρωμη υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής 7" προσαρμόσιμης φωτεινότητας, με δυνατότητα ευανάγνωστης από οποιαδήποτε γωνία. Είναι φιλική προς το χρήστη και εμφανίζει όλα τα δεδομένα σε μια οθόνη. Είναι μοναδική στην κατηγορία της, προσφέροντας άπειρες δυνατότητες και εξαιρετική καθοδήγηση στον χειριστή, δίνοντας σαφείς οδηγίες βήμα προς βήμα, διαθέτοντας άμεση αλλαγή σε 34 γλώσσες. Η απλοποιημένη και σχηματική απεικόνιση βοηθάει τον χειριστή να εκτελέσει και την πιο δύσκολη διεργασία και μάλιστα σε όποια γλώσσα μιλάει και γνωρίζει καλύτερα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αυτόματο σύστημα ζύγισης που μετρά το φορτίο μέσω του μετατροπέα συχνότητας και προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα νερού και απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσει το πλυντήριο, διασφαλίζοντας βελτιστοποιημένη κατανάλωση, μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ελέγχοντας απόλυτα το κόστος λειτουργίας σας. Παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των πλυντηρίων.


ΕΞΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Παρά το στράγγισμα στά 500G, ο ιματισμός δεν κολλάει στο τύμπανο – κάτι που απλοποιεί την εκφόρτωση. Χάρη στις περισσότερες διατρήσεις στο τύμπανο, η εξαγωγή νερού είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Επίσης, ο σχεδιασμός των κυψελωτών εξογκωμάτων σε σχήμα CASCADE™ των οπών του τυμπάνου παρέχει επιπλέον μηχανική δράση που παράγει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης.

primus


ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

Σε σημείο εύκολης πρόσβασης
Δύο θήκες σκόνης και δύο υγρών

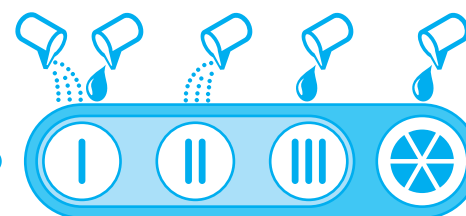

EASYSOAP

Ο χειριστής δεν χρειάζεται πλέον
να προσθέτει απορρυπαντικά με το χέρι.
Η πρόσβαση **plug-and-play** για έως
και **8 δοσομετρικές αντλίες** εξασφαλίζει
ακριβή δοσομέτρηση σε κάθε κύκλο.



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


I-TRACE WI FI-CLOUD

Για να παρακολουθείτε εύκολα τις
πλύσεις σας παντού και ανά πάσα στιγμή
Σύστημα ανταλλαγής δεδομένων.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Πολύγλωσσο φιλικό προς το
χρήστη **χειριστήριο αφής 7"**.




ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

Μοναδικό στην κατηγορία του
εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο



ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΤΑ

Ντουραλουμίνιο, **άνοιγμα 180°**
Κρύσταλλο διπλού τοιχώματος




ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ 500 G

Πολύ δυνατό στράγγισμα
Υπολειπόμενη υγρασία **< 40%**



CASCADE DRUM

Επιπλέον μηχανική δράση





ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ


Για την ηρεμία σας
με **3 χρόνια Εγγύηση**



ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Επικαθήμενου τύπου ανάρτηση
Πολλών κατευθύνσεων Αμορτισέρ
Πλήρης απορρόφηση κραδασμών
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
Χωρίς Πάκτωση στο έδαφος
Εύκολο στην τοποθέτηση.

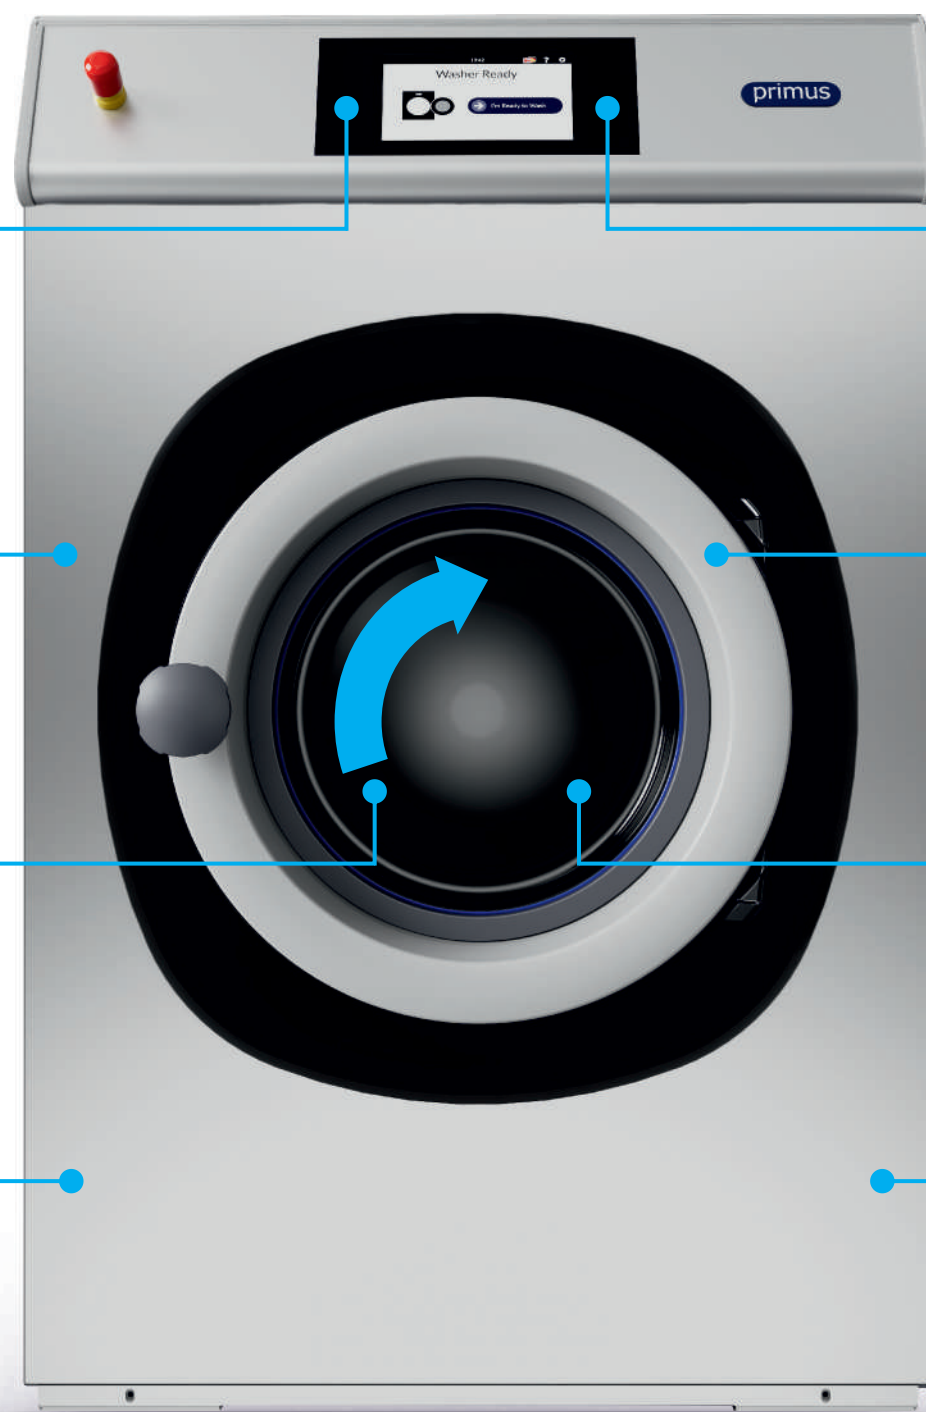

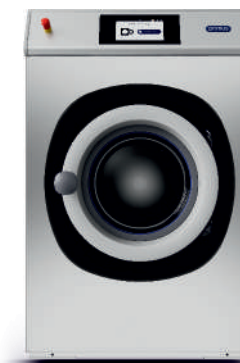

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ								
Max Φόρτωση 1:9	kg (lb)	7 (15)	9 (20)	12 (26)	15 (33)	20	27	32
Χωρητικότητα 1:10	kg (lb)	6,5 (13)	7,5 (18)	10,5 (24)	13,5 (31)	18	24	28
Όγκος κάδου	litres	65	75	105	135	180	240	280
Διάμετρος κάδου	mm	530	530	620	620	750	750	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ								
Πλύσης	rpm	49	49	49	49	42	42	42
Φυγοκέντρισης	rpm	1165	1165	1075	1075	980	980	915
G-FACTOR		400	400	400	400	400	400	350
ΘΕΡΜΑΝΣΗ								
Ηλεκτρική (Στάνταρτ)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9
Ατμού	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Ζεστό Νερό	°C	90	90	90	90	90	90	90
Επίπεδο θορύβου	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Σύνδεση νερού	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση νερού	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Πίεση νερού ανακύκλ.	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Παροχή νερού	l/min	20	20	20	20	20	20	20-50
Διάμετρος αποχέτευσης	Ø mm	76	76	76	76	76	76	76
Ποσότητα ροής Αποχέτευσης	l/min	210	210	210	210	210	210	210
Διατομή σύνδεσης ατμού	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ								
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945	1410×970×970	1410×970×1105	1410×970×1185
Καθαρό βάρος	kg	170	185	210	255	380	430	495
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ								
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Μικτό βάρος	kg	180	200	235	275	395	450	515