

primus

FX180 | FX240 | FX280

FX ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ



ΚΥΨΕΛΩΕΙΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟ
CASCADE ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



I-Trace CLOUD ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΥΣΗΣ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ULTRABALANCE ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ &
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER



YEARS WARRANTY
MECHANICAL PARTS

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες

- Ελεύθερης έδρασης υψηλών περιστροφών (450 G)
- Πλήρως ανοξείδωτο τύμπανο Cascade
- Φιλική θέση ελέγχου προς τον χρήστη
- Τρεις εισοδοί νερού υψηλής παροχής (3*3/4")
- Δύο μεγάλες βαλβίδες αποστράγγισης (Ø 76mm)
- Εύκολη σύνδεση με σύστημα υγρού σαπουνιού
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας, για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
- Θύρες USB & RS485 – επικοινωνία Wi-Fi
- Σχεδιασμός για εύκολη πρόσβαση συντήρησης.

Επιλογές

- Με κερματοδέκτη
- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Σύνδεση υγρού σαπουνιού και αντλίες
- Κιτ ανάκτησης νερού
- Έκδοση με θέρμανση ατμού
- Αυτόματο Σύστημα Ζύγισης
- Διπλό κρύσταλλο πόρτας

Προγραμματιστής


- XControl FLEX PLUS – πλήρως Προγραμματιζόμενος με οθόνη αφής 7" και προσαρμόσιμους κύκλους. Φιλική προς τον χρήστη οθόνη με ενσωματωμένες οδηγίες λειτουργίας. Πλήρες περιεχόμενο ελέγχου διαθέσιμο σε 34 γλώσσες.
- XControl – πλήρως προγραμματιζόμενος έλεγχος με 20 έτοιμα προγράμματα και μνήμη έως 99 προγράμματα.
- XTronic – προγραμματιζόμενος επεξεργαστής με 6 βασικά προγράμματα, 2 προσαρμόσιμες λειτουργίες κύκλου και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος	FX180	FX240	FX280
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ			
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Όγκος (λίτρα)	180	240	280
Διάμετρος (mm)	750	750	750
ΓΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ			
Πλύση (rpm)	42	42	42
Στύψιμο (rpm)	1047	1035	975
G-Factor	460	450	400
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ηλεκτρική (kW)	12–18	12–18	21.9
Ατμός (bar)	1–8	1–8	1–8
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	<65	<65	<65
Σύνδεση Βαλβίδων Νερού (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση Νερού (kPa)	100–800	100–800	100–800
Συνιστώμενη Πίεση (kPa)	300–500	300–500	300–500
Παροχή Εισόδου Νερού (l/min)	20	20	20–50
Βαλβίδα Αποστράγγισης Ø (mm)	76	76	76
Ροή Αποστράγγισης (l/min)	210	210	210
Σύνδεση Βαλβίδας Ατμού (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού (kPa)	100–800	100–800	100–800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μέγεθος Υ×Π×Β (mm)	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Καθαρό Βάρος (kg)	380	430	495
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
Συσκευασμένο Υ×Π×Β (mm)	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Μικτό Βάρος (kg)	395	450	515

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


[illegible]

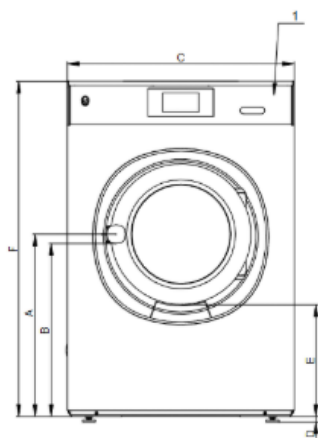

Μπροστά όψη

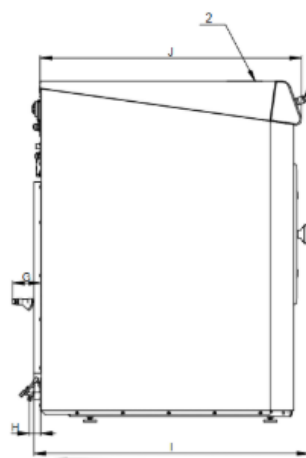

Πλαϊνή όψη

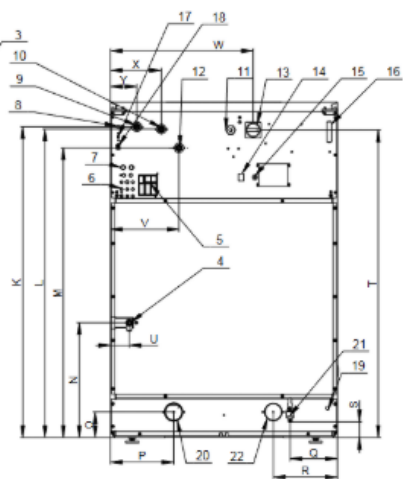

Πίσω όψη

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Πίνακας ελέγχου | 9. Είσοδος κρύου νερού, μαλακό | 17. Θύρα USB – προαιρετική |
| 2. Δοσομετρητής σαπουνιού | 10. Είσοδος κρύου νερού, σκληρό | 18. Σύνδεση προγραμματισμού υπολογιστή |
| 3. Κουμπί έκτακτης διακοπής | 11. Ηλεκτρική σύνδεση | 19. Είσοδος καλωδίου αποχέτευσης νερού |
| 4. Σύνδεση ατμού | 12. Είσοδος ζεστού νερού | 20. Βαλβίδα αποστράγγισης – 3 in. [76 mm] |
| 5. Εκτόνωση αέρα | 13. Κύριος διακόπτης | 21. Δείγμα νερού – 1/2 in. (ισχύει για δείγμα νερού πλύσης, μόνο κατόπιν αιτήματος) |
| 6. Σύνδεση υγρού σαπουνιού | 14. Διακόπτης εναλλαγής θέρμανσης | 22. Βαλβίδα αποστράγγισης ή ανακύκλωσης – 3 in. [76 mm] (μόνο για μοντέλα FX280) |
| 7. Είσοδος ανακυκλωμένου νερού | 15. Ηλεκτρική σύνδεση αντλίας υγρού σαπουνιού | |
| 8. Είσοδος με βαλβίδα ανακυκλωμένου νερού | 16. Ασφάλειες | |

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.