



FRAGOULIS


GET AHEAD IN LAUNDRY



primus



Σιδερωτήρια στεγνωτήρια θερμαινόμενου κυλίνδρου Μοντέλα I Ø33-160-200 Ø50-200-250-320

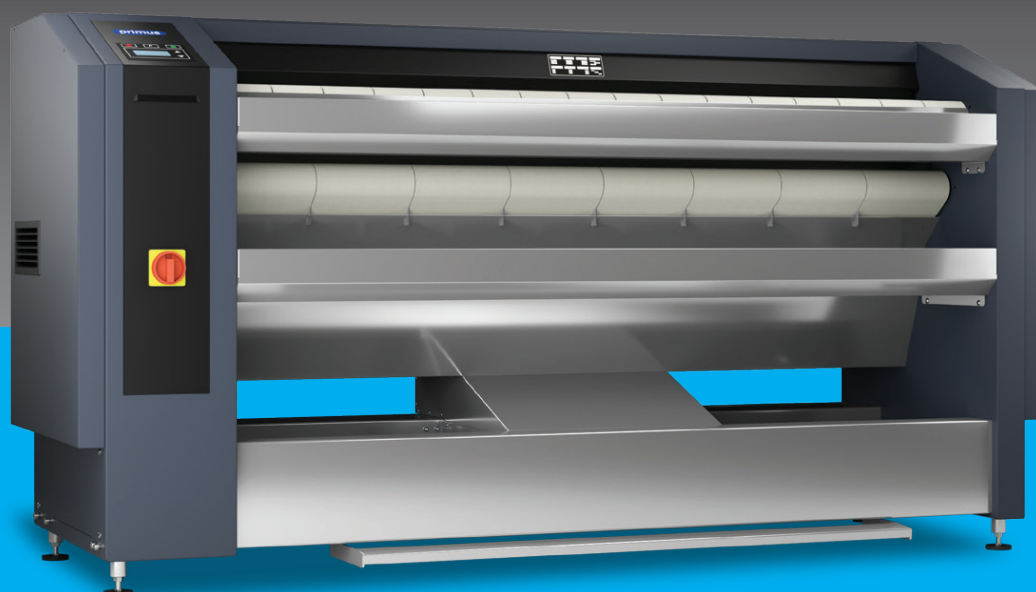

senso.speed

supereco
washing programmes

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη επιφάνεια σιδερώματος σε γωνία 300 °.
- Στιλβωμένος χάλυβας, με ταχεία απόκριση στη θερμοκρασία και εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης και κεντρικός διακόπτης.
- Προστατευτική μπάρα για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Ανθεκτικοί ιμάντες σιδερώματος από Meta Aramid.
- Κύλινδρος βαριάς κατασκευής για υψηλή ποιότητα σιδερώματος.
- Πατενταρισμένο σύστημα άμεσης οδήγησης - χωρίς συντήρηση.
- Πατενταρισμένο κεντρικό σύστημα αναρρόφησης για λειτουργία χωρίς συντήρηση.
- Εύκολος χειρισμός με μικροεπεξεργαστή MCX με αυτόματη ψύξη.
- Μοτέρ ελεγχόμενης ταχύτητας, ένδειξη της ταχύτητας σιδερώματος και της θερμοκρασίας.
- Επιτοίχια εγκατάσταση για εξοικονόμηση χώρου με δυνατότητα επιστροφής ιματισμού μπροστά.
- Έξοδος υδρατμών στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
- Θέρμανση με αντιστάσεις ή αέριο.
- Καυστήρας προμείγματος από μεταλλικές ίνες (για φυσικό αέριο).
- Εργονομικός σχεδιασμός, Σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης (OCS) με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας.
- Ρυθμιζόμενο κλαπέτο εξαγωγής & έξοδος εξάτμισης στα δεξιά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Επιχρωμιωμένος κύλινδρος για καλύτερη θερμική αγωγιμότητα και ποιότητα σιδερώματος
- Πεντάλ για χειρισμό εισαγωγής ιματισμού
- Έκδοση με κερατοδέκτη, Σετ στερέωσης για τοποθέτηση στο πάτωμα



I 50-200




I 50-250



I 50-320

ΤΥΠΟΣ		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
Διάμετρος Κυλίνδρου	mm	320	320	320	320
Ωφέλιμο πλάτος	mm	1664	2080	1664	2080
Παραγωγή	kg/h	62	70	58	72
Ταχύτητα	m/min	1-6			
Θέρμανσης					
Ηλεκτρικό	kW	24.3	27.9		
Αερίου**	kW			25	30
Κινητήρας					
Κινητήρας κίνησης	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Κινητήρας απορρόφησης	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)			
Συνολική Ισχύς Ηλεκτρικού	kW	24,7	28,3	0,5	0,5
Max. Θερμοκρασία	°C	180			
Κατανάλωση Ηλεκτρικού	kWh	21,4	27,3	0,5	0,5
Κατανάλωση Αερίου	m³/h			2,62	3,13
Τύπος Αερίου				G20, G25, G30, G31, G110	
Max. Πίεση Αερίου	mbar			50	
Επίπεδο Θορύβου	dB (A)	< 57			
Προστασία IP		IP42			
Ηλεκτρική Σύνδεση		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440V-480 3AC 60 Hz (1) 440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz			
Διαστάσεις					
Υ*Π *Β	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Καθαρό Βάρος	kg	435	490	410	465
Διαστάσεις Συσκευασίας					
Πακέτο Υ*Π *Β	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Μικτό Βάρος	kg	485	560	465	540

* Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9398-1, ** Για Φυσικό αέριο G20, 20 mbar, (1) max. 456 V

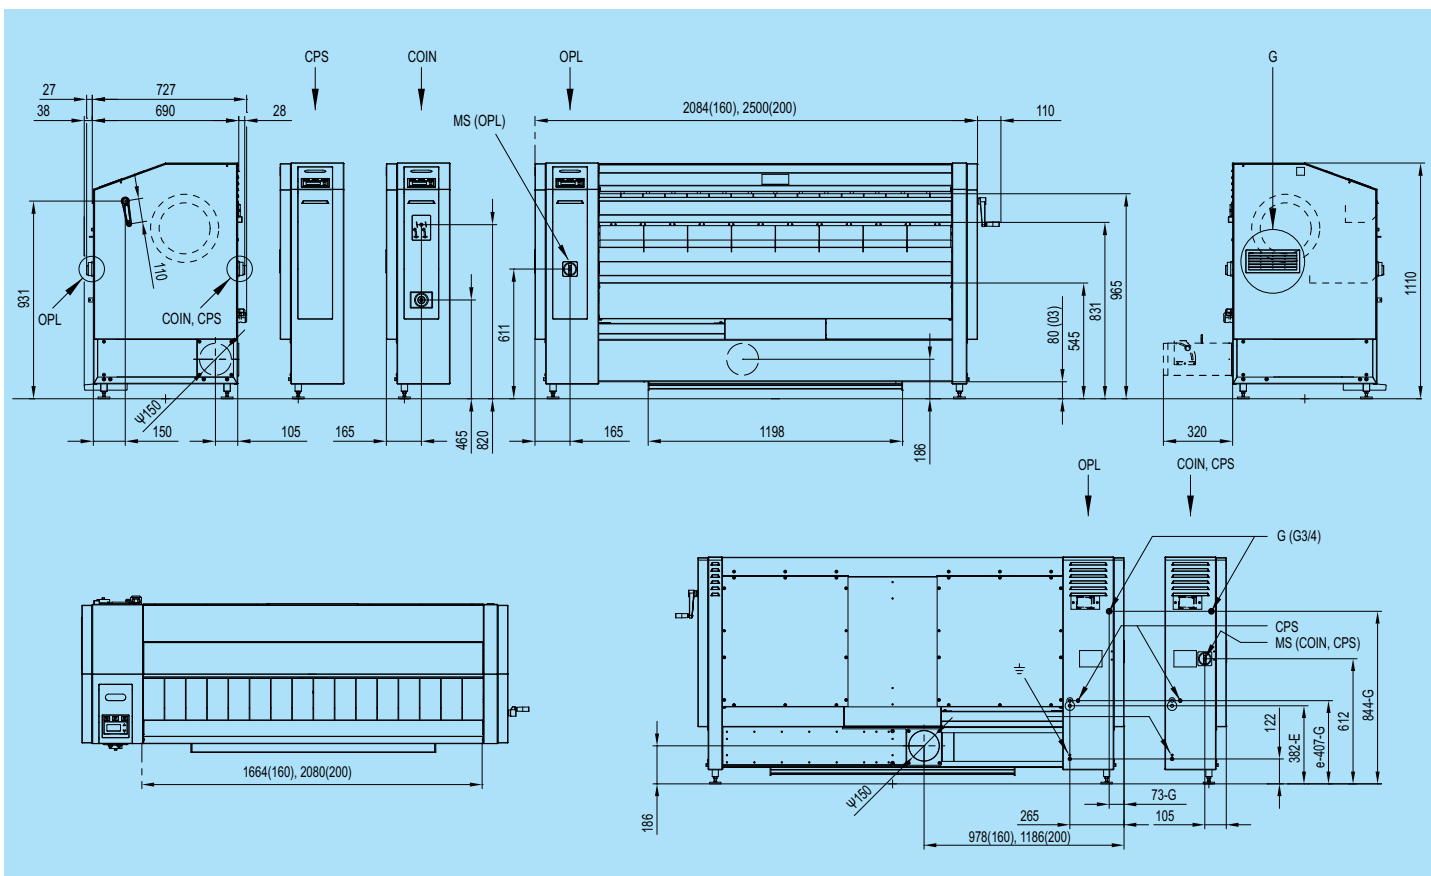



primus

laundry equipment

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χρυσοστόμου 15
Περιστέρι-Αθήνα
ΤΚ:12132

 +30.210.5716393

 +30.210.5724546

 +30.210.5769192

www.fragouli.gr

info@fragouli.gr

