

primus

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ

Ø 18CM

Ø 25CM

FOX CONTROL

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χρυσοστόμου 15 - Περιστέρι - Αθήνα - ΤΚ:12132


☎ +30.210.5716393 ☎ +30.210.5724546

www.fragouli.gr info@fragouli.gr

primus



Μικρότερες διαστάσεις →

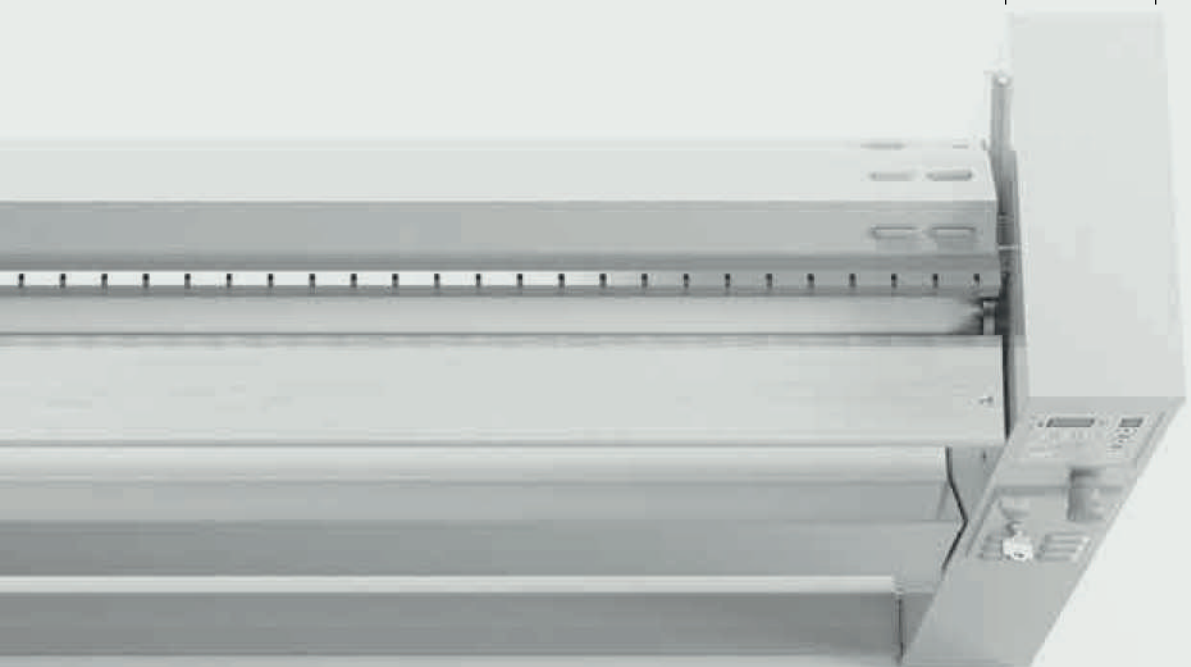

Μικρότερες διαστάσεις →



ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Προσφέροντας 20% περισσότερη ελευθερία
κινήσεων στους χώρους εργασίας

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι σε θέση πλέον
να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους,
αφού η νέα εργονομική σχεδίαση επιτρέπει,
την τοποθέτηση του σιδερωτηρίου στον τοίχο
και την μέγιστη αξιοποίηση των χώρων τους.

20% επιπλέον
χώρο στο πλυντήριό σας

Η νέα σχεδίαση της Λεκάνης και του
κυλίνδρου, προσφέρει καλύτερα
αποτελέσματα σιδερώματος, υψηλότερη
παραγωγικότητα και βελτιστοποιημένους
χώρους εργασίας λόγω του καινοτόμου
MCTS (Multipoint Contact Thrust System)
και του συστήματος PLS (Pull-wire Lifting
System).

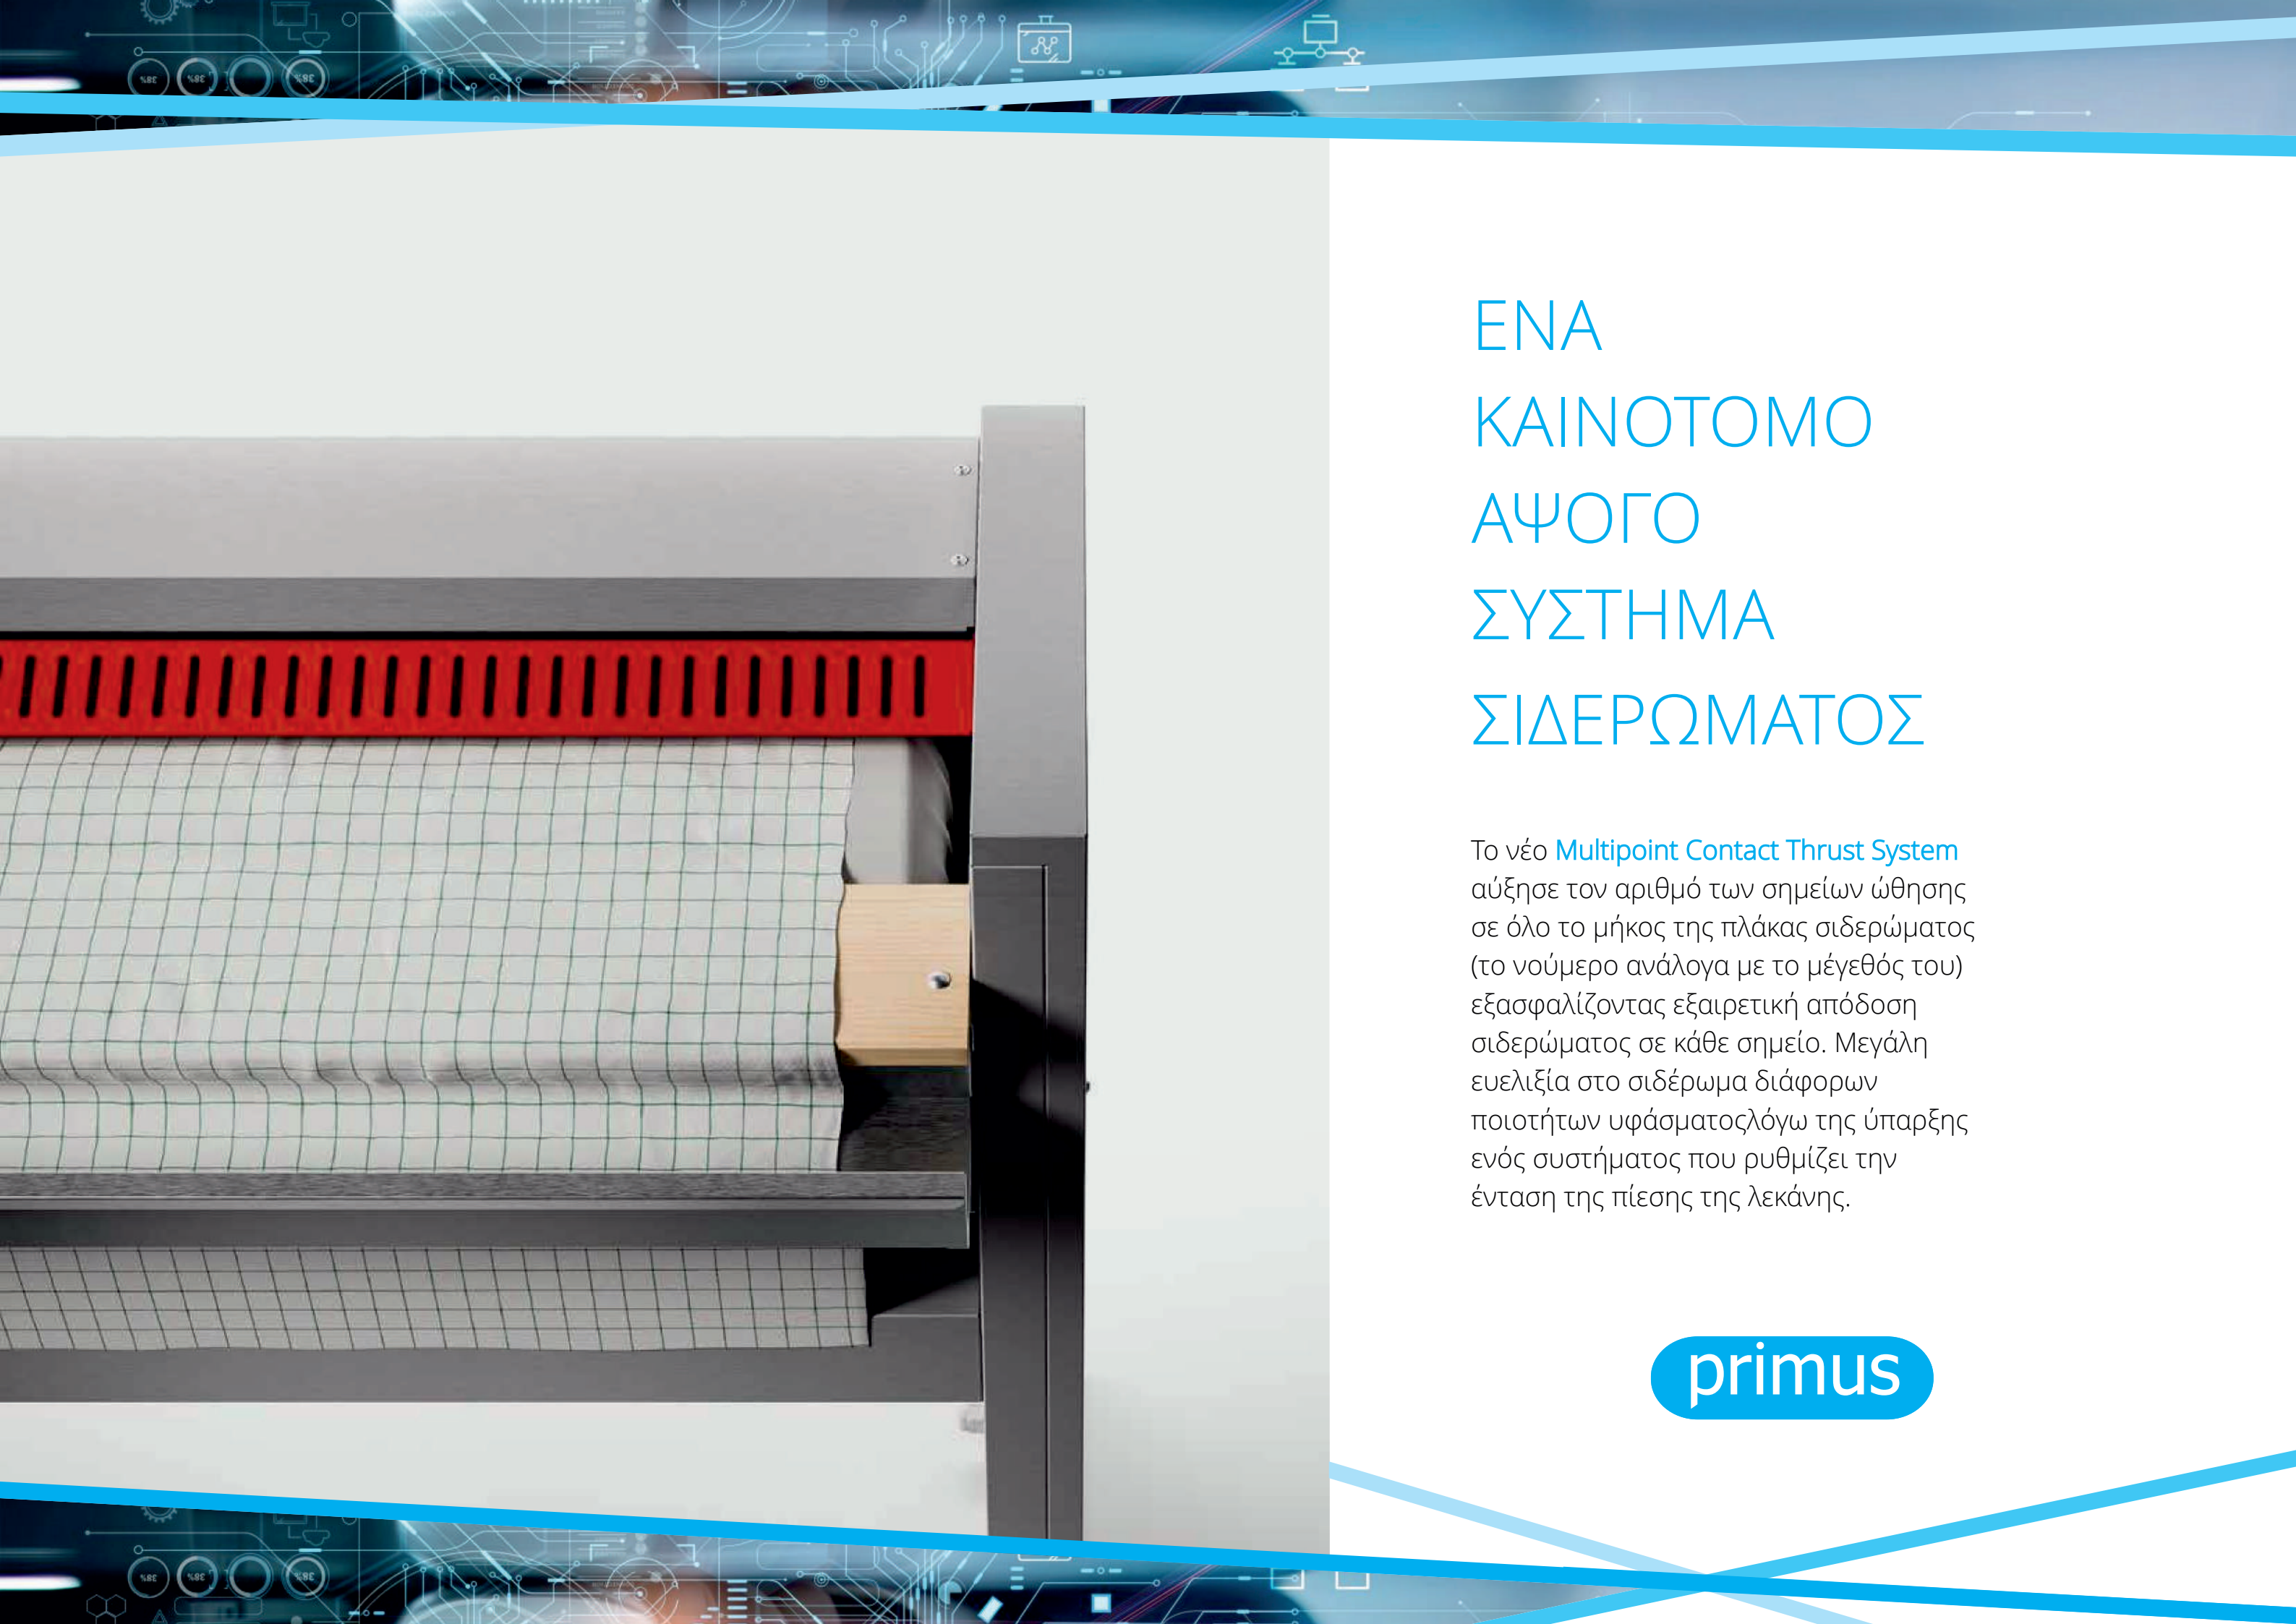


ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΨΟΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Το νέο **Multipoint Contact Thrust System** αύξησε τον αριθμό των σημείων ώθησης σε όλο το μήκος της πλάκας σιδερώματος (το νούμερο ανάλογα με το μέγεθός του) εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση σιδερώματος σε κάθε σημείο. Μεγάλη ευελιξία στο σιδέρωμα διάφορων ποιοτήτων υφάσματος λόγω της ύπαρξης ενός συστήματος που ρυθμίζει την ένταση της πίεσης της λεκάνης.

primus

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας, της ταχύτητας περιστροφής του κυλίνδρου και της ώθησης της πλάκας εξασφαλίζει όχι μόνο εξαιρετική ποιότητα σιδερώματος, αλλά και μεγάλη ευελιξία στη χρήση, αξιοπιστία απόδοσης στο χρόνο και ομοιομορφία στη διάρκεια ολόκληρης της μηχανής.

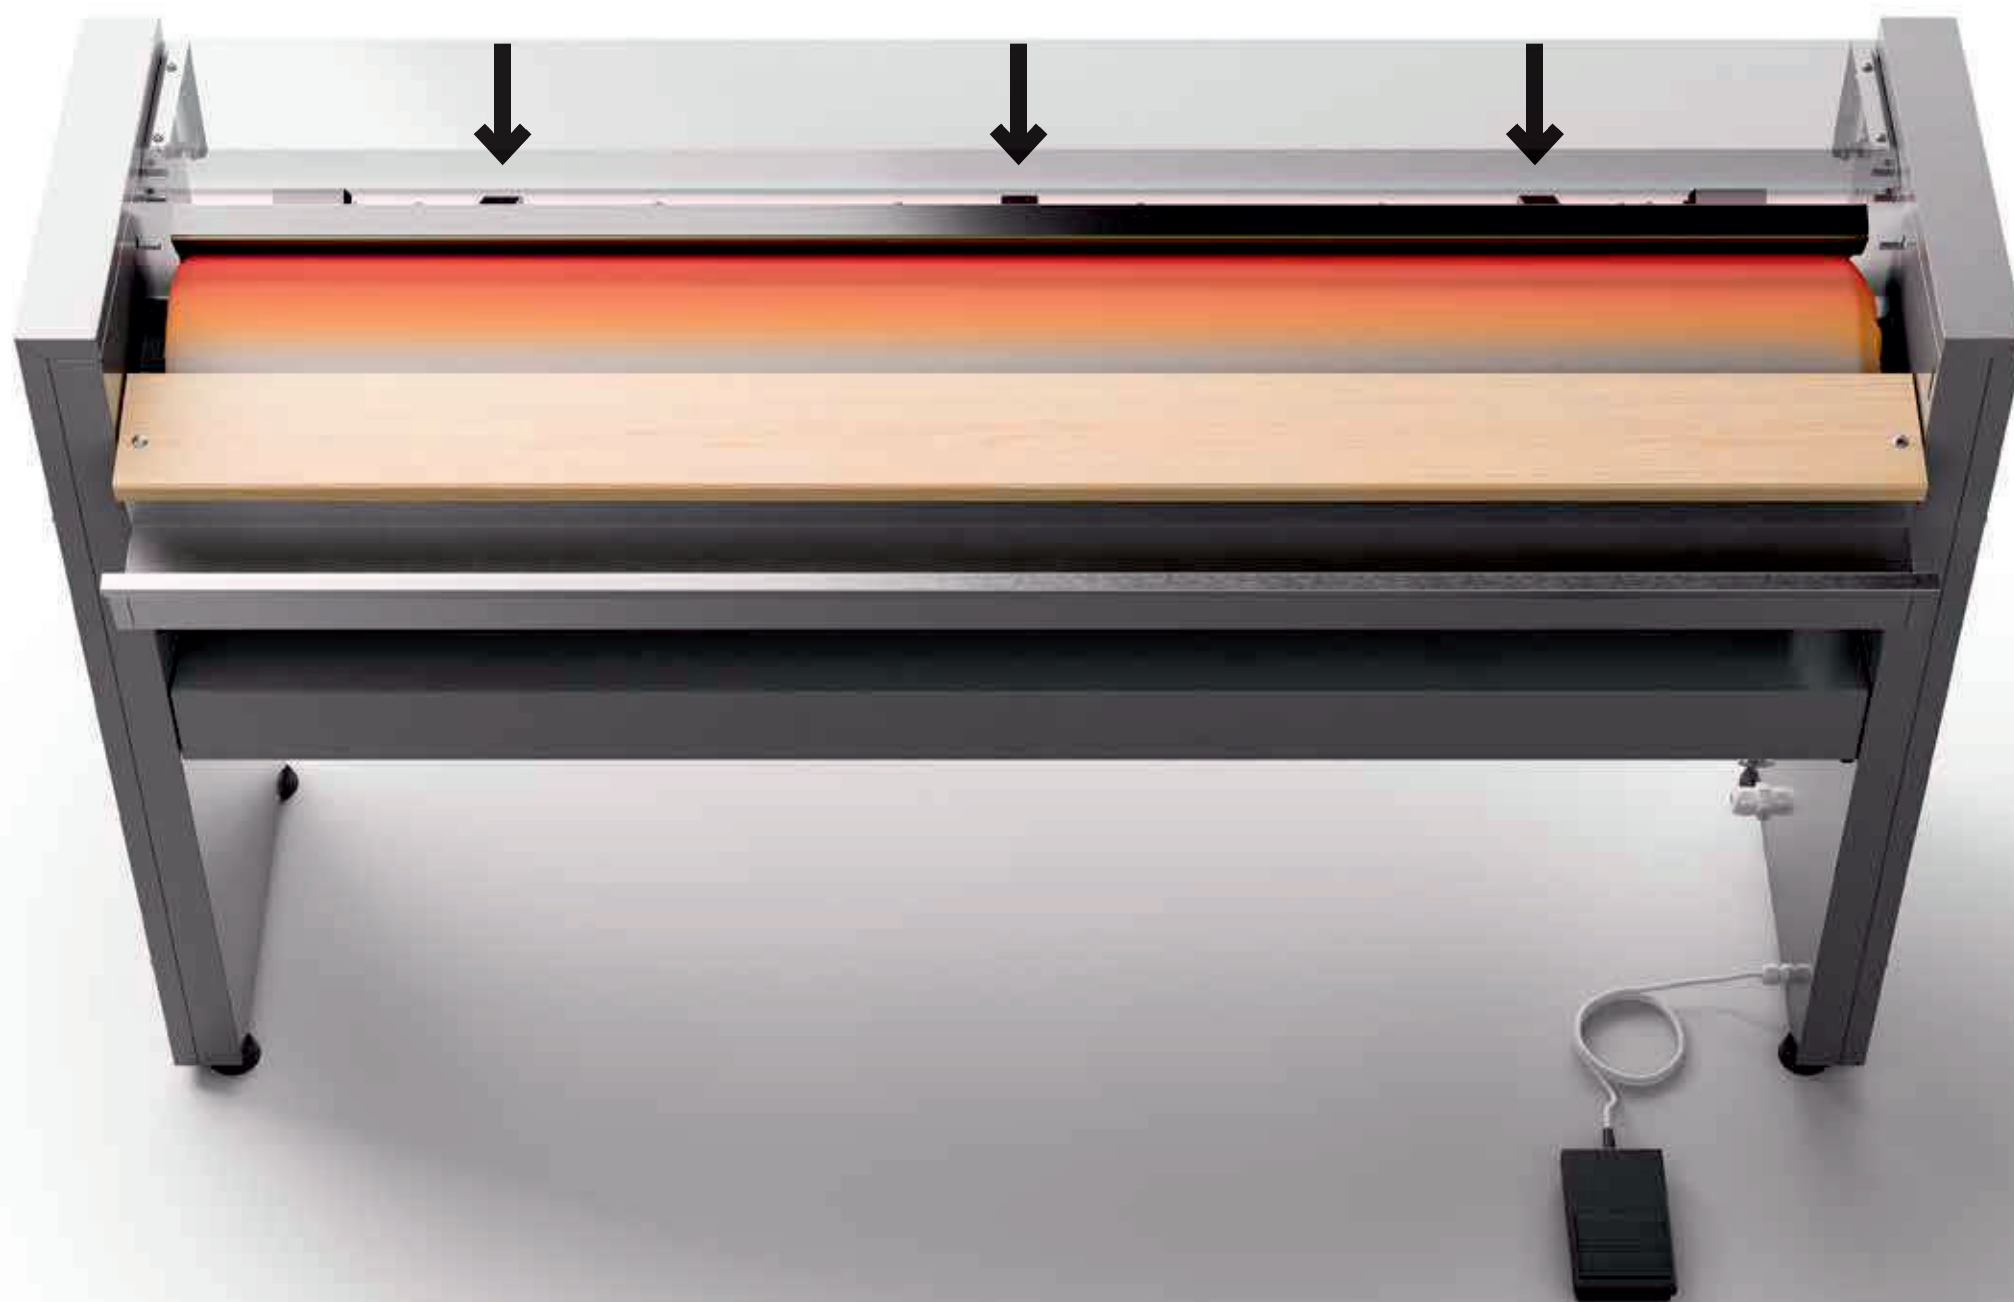

Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Τα επίπεδα πίεσης της λεκάνης (σε 4 μοντέλα με χειριστήριο FOX) επιτρέπουν το σιδέρωμα ενός μεταξωτού σεντονιού καθώς και μιας μαξιλαροθήκης ή παπλωματοθήκης, διασφαλίζοντας πάντα το ίδιο επίπεδο ποιότητας.

ΤΕΛΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Το νέο σύστημα MCPS επιτρέπει το σιδέρωμα μεγάλων υφασμάτων επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε όλη την επιφάνεια σιδερώματος. Επιπλέον, επιτρέπει το σιδέρωμα με την ίδια ποιότητα σε κάθε σημείο, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουν τα ρούχα σε συγκεκριμένο σημείο της λεκάνης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η υψηλή θερμική αγωγιμότητα της λεκάνης από αλουμίνιο σας επιτρέπει να φτάσετε γρήγορα και ομοιόμορφα τη θερμοκρασία λειτουργίας (από 20°C έως 180°C σε λίγα λεπτά) με εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιότητα σιδερώματος.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η λεκάνη σιδερώματος μας είναι κατασκευασμένη από εξωθημένο και ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, επομένως είναι εξαιρετικά λεία και παραμένει δομικά αναλλοίωτη σε οποιαδήποτε θερμοκρασία (μηδενικός κίνδυνος παραμόρφωσης) και αδρανής σε χημικούς παράγοντες και διάβρωση (δεν προκαλείται ζημιά από υπολείμματα χλωρίου στα υφάσματα).

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 CM ΚΑΙ ΑΝΩ

Διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις με απορρόφηση, ο νέος Uniform Moisture Extractor Fan (UMEF) απορροφά ομοιογενώς την υπερβολική υγρασία σε όλη την επιφάνεια του υφάσματος. Το σημείο εξαγωγής έχει τοποθετηθεί τώρα στη μέση του μηχανήματος, έτσι ώστε ο ατμός να αναρροφάται παντού με την ίδια ένταση και να μεταφέρεται σε έναν ανεμιστήρα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και στη συνέχεια προς τα κάτω στον σωλήνα εξάτμισης που βρίσκεται κάτω από το μηχάνημα.



primus

ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ 4 ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Διαθέτουμε τέσσερις διαφορετικές επενδύσεις κυλίνδρων: Βασική, Ενισχυμένη Μεσαία και Μάστερ.

1. ΒΑΣΙΚΗ

Το βασικό, διαθέσιμο για εκδόσεις χωρίς αναρρόφηση, επιτρέπει το σιδέρωμα σεντόνια με ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας έως 15% και είναι εξοπλισμένο με τριπλή στρώση από μαλακό ατσάλι, ένα από βαμβακερή τσόχα και, στη συνέχεια, εξωτερική βαμβακερή επίστρωση.

2. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

Επιτρέπει το σιδέρωμα λευκών ειδών με ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας έως και 15% και είναι εξοπλισμένη με μια τριπλή στρώση από μαλακό ατσάλινο μαλλί, από βαμβακερή τσόχα και ένα τελικό κάλυμμα από αραμιδικό ύφασμα. Διατίθεται για έκδοση χωρίς αναρρόφηση.

3. ΜΕΣΑΙΑ

Το Μεσαίο καλύπτεται με μια στρώση ατσάλινο-μαλλου, από βαμβακερή τσόχα και ένα τελικό κάλυμμα από αραμιδικό ύφασμα, ο κύλινδρος είναι διάτρητος και συνδεδεμένος με το σύστημα εξαγωγής και χρησιμοποιείται για σιδέρωμα σεντόνια με ποσοστό υγρασίας έως 20%.

4. ΜΑΣΤΕΡ

Τέλος, ο προηγμένη επένδυση είναι τέλεια για την επεξεργασία λευκών ειδών με υπολειμματική υγρασία έως και 30%. Ο διάτρητος κύλινδρος συνδέεται με σύστημα εξαγωγής. Ειδική κατασκευή με κινητά ελάσματα (MAXPRESS®) εγγυάται τη μέγιστη διαπνοή και απαιτεί μόνο το κάλυμμα από αραμιδική τσόχα.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Σύμφωνα με τις συνθήκες του υφάσματος, είναι δυνατό να ρυθμίσετε, την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου με στόχο την απόκτηση εξαιρετικής απόδοσης σιδερώματος. Απαιτείται μικρότερη ταχύτητα σε περίπτωση ιδιαίτερα τσαλακωμένων υφασμάτων για να επιτευχθεί, με ένα μόνο βήμα, ένα τέλειο αποτέλεσμα σιδερώματος.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ



Χώρος για εισαγωγή και κύλισης του ιματισμού κάτω από την πλάκα σιδερώματος

Κάθε λεπτομέρεια των νέων σιδερωτηρίων GI έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χειριστή την πιο άνετη θέση εργασίας.


Όπως το πρωτοποριακό Adjustable Infeed Plate: Η πλάκα εισαγωγής από ξύλο, ρυθμιζόμενη σε διαφορετικές θέσεις πίσω και εμπρός, αποφεύγει την υπερθέρμανση και την ηλεκτροστατική φόρτιση.

Πλαϊνό χειριστήριο FOX για διαχείριση με το ένα χέρι


Αυξημένη επιφάνεια κυλίνδρου για διευκόλυνση της εισαγωγής υφασμάτων, χάρη στη λειτουργία οδήγησης

Το ύψος εισαγωγής αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο για καλύτερη και άνετη θέση εργασίας

Ξύλινη σανίδα ρυθμιζόμενη σε διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με το ύψος χειριστή, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη άνεση

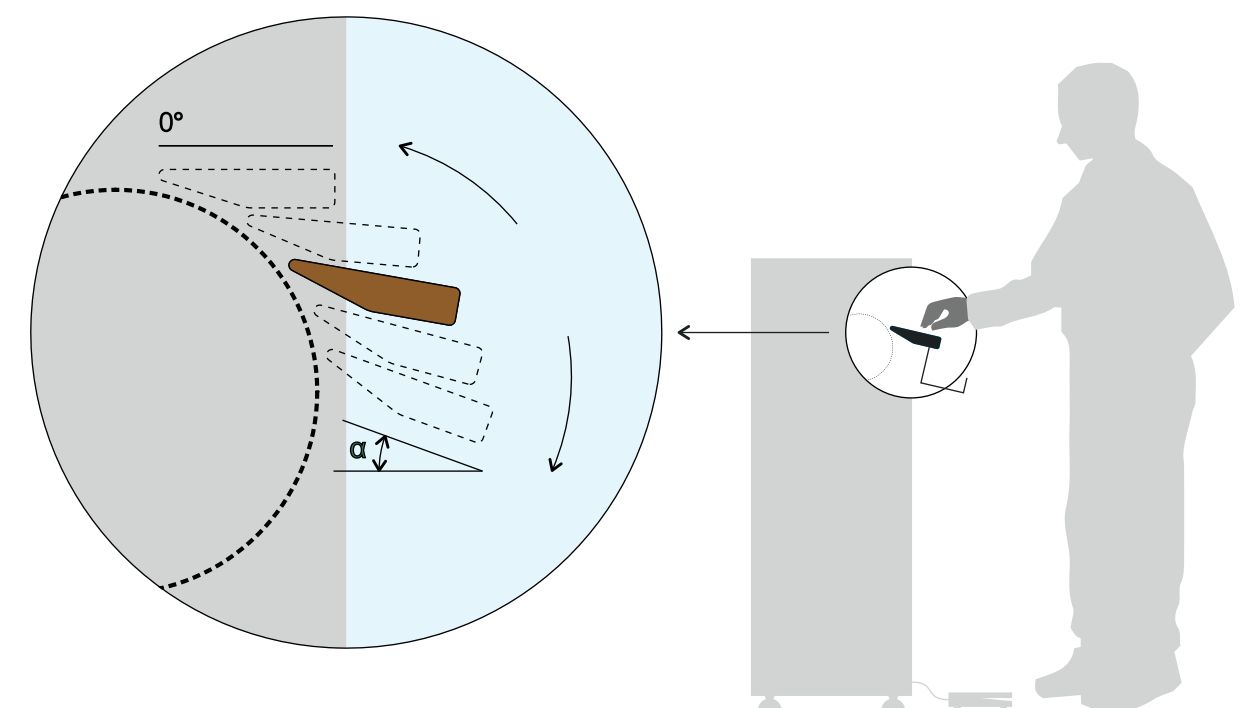

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

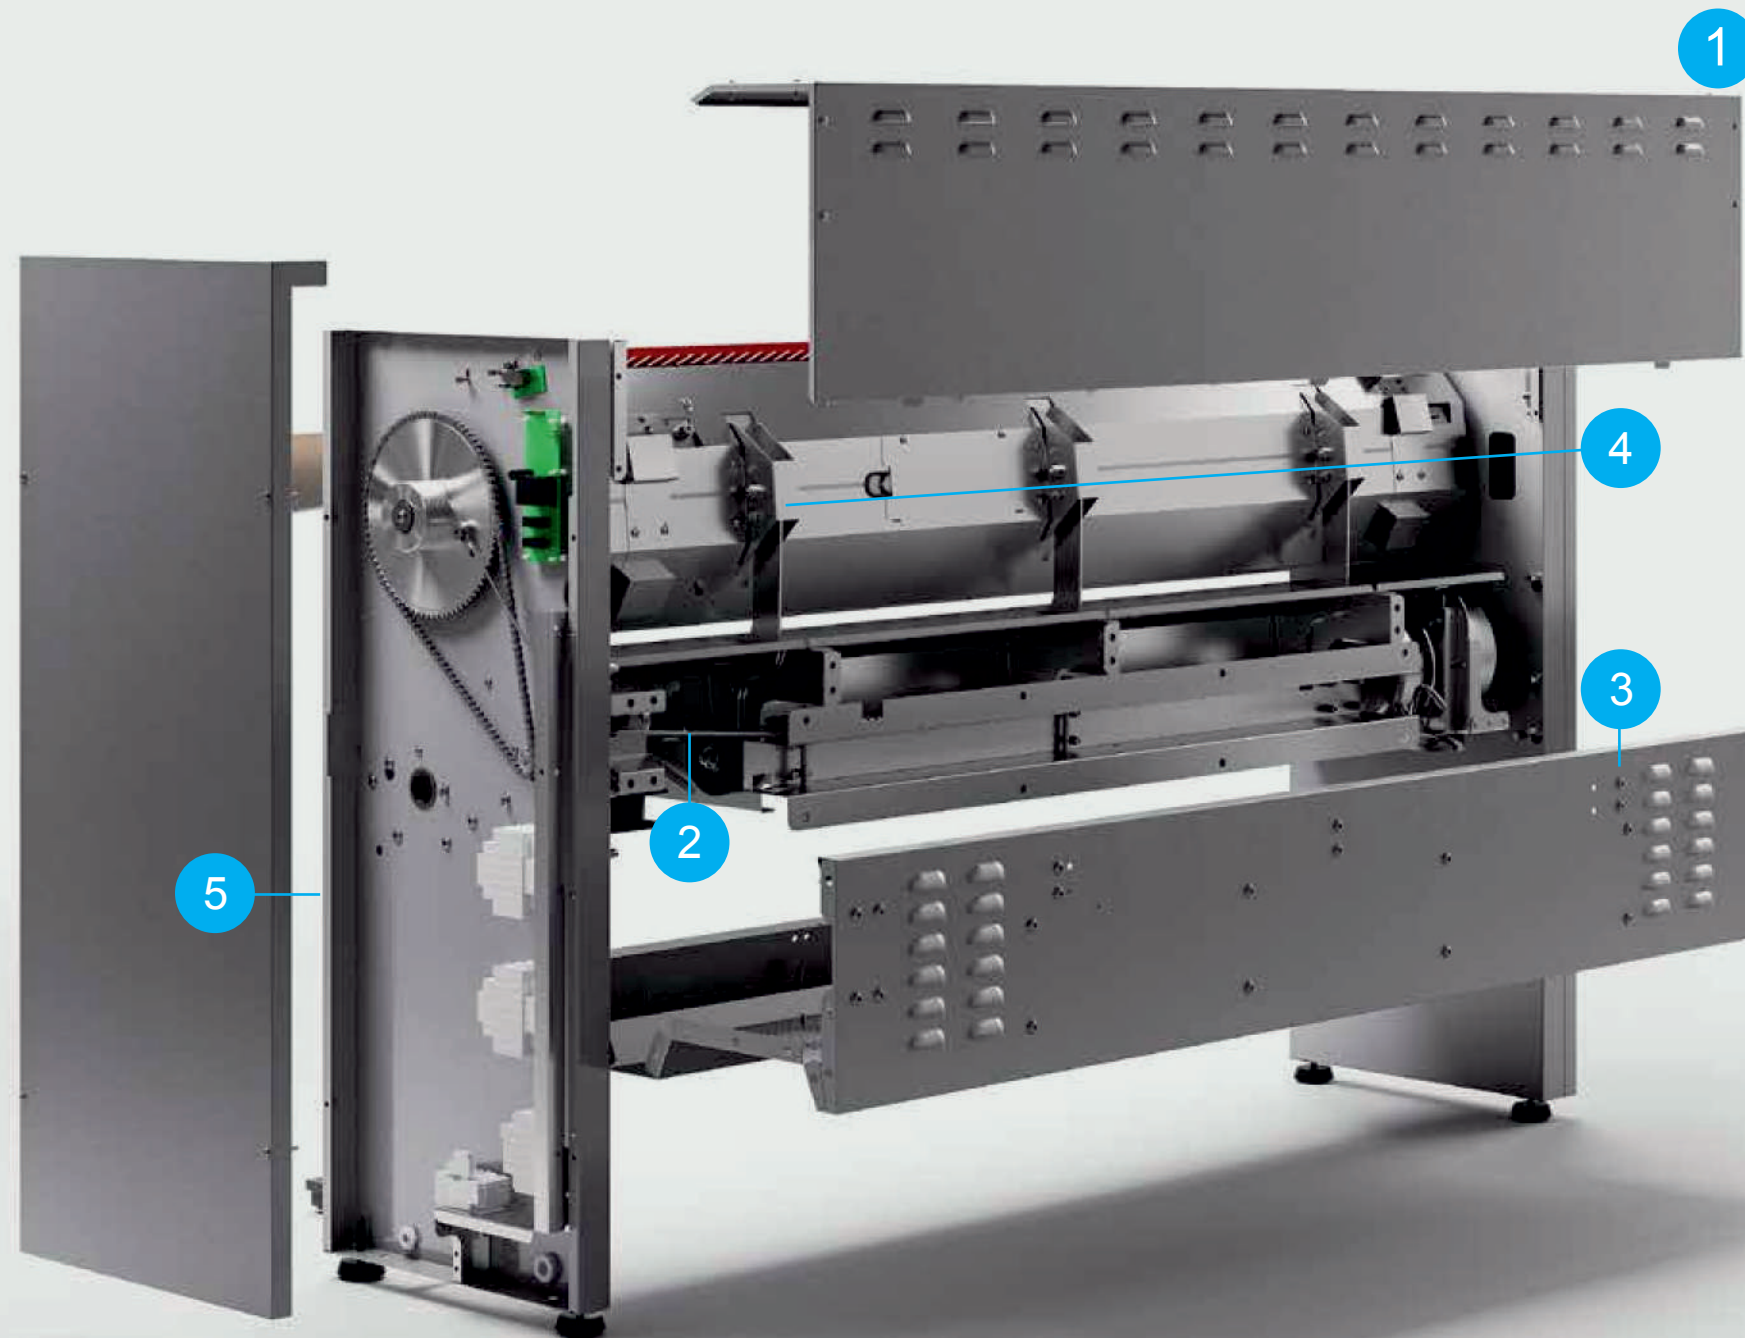

Κάνοντας την συντήρηση στο πλυντήριο λιγότερο επιβαρυντική σημαίνει επίσης αποφυγή περιττές διακοπές λειτουργίας του μηχανήματος, μείωση φθοράς των εξαρτημάτων και σημαντικά περιορισμό των παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό στον εξοπλισμό μας:

1.

Όλα είναι προσβάσιμα αφαιρώντας μόνο 4 πάνελ

4.

Η λεκάνη μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί, απαγκιστρώνοντάς την, για έκτακτες επεμβάσεις

2.

Δεν υπάρχουν συστήματα και εξαρτήματα που εκτίθενται σε μηχανική φθορά (χωρίς αέριο, μηχανικά ή πνευματικά ελατήρια)

5.



Ο έλεγχος των θερμοστατών ασφαλείας είναι εύκολα προσβάσιμος για επαναφορά

3.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μόνο τύπο κατσαβιδιού για συντήρηση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εξαιρετική απόδοση απαιτεί μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια, γι' αυτό έχουμε αναπτύξει το νέο αυτόματο σύστημα θερμικής προστασίας (ATPS) που μπορεί να αφαιρεί αυτόματα την πλάκα σιδερώματος από τα λευκά είδη σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος.

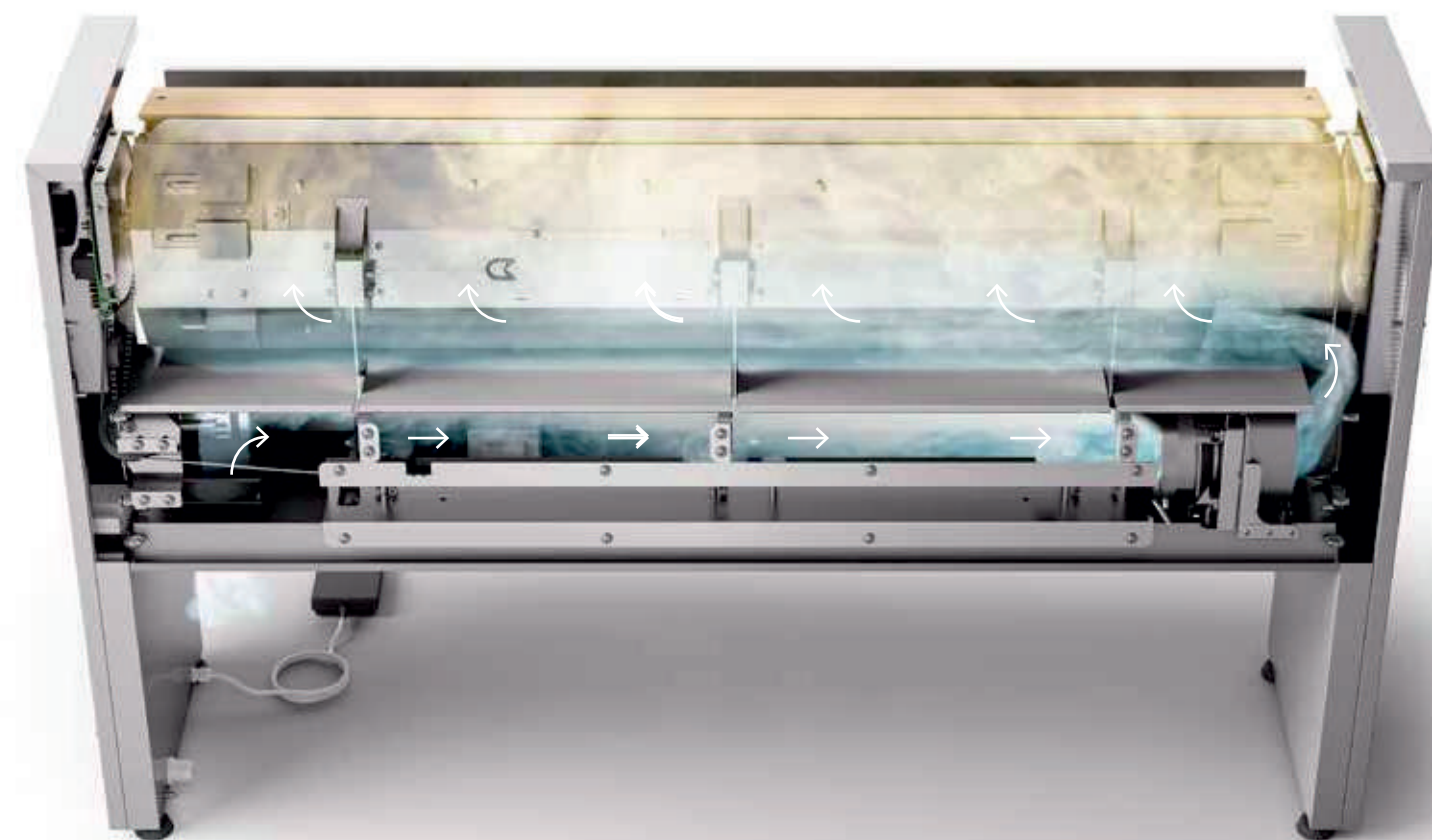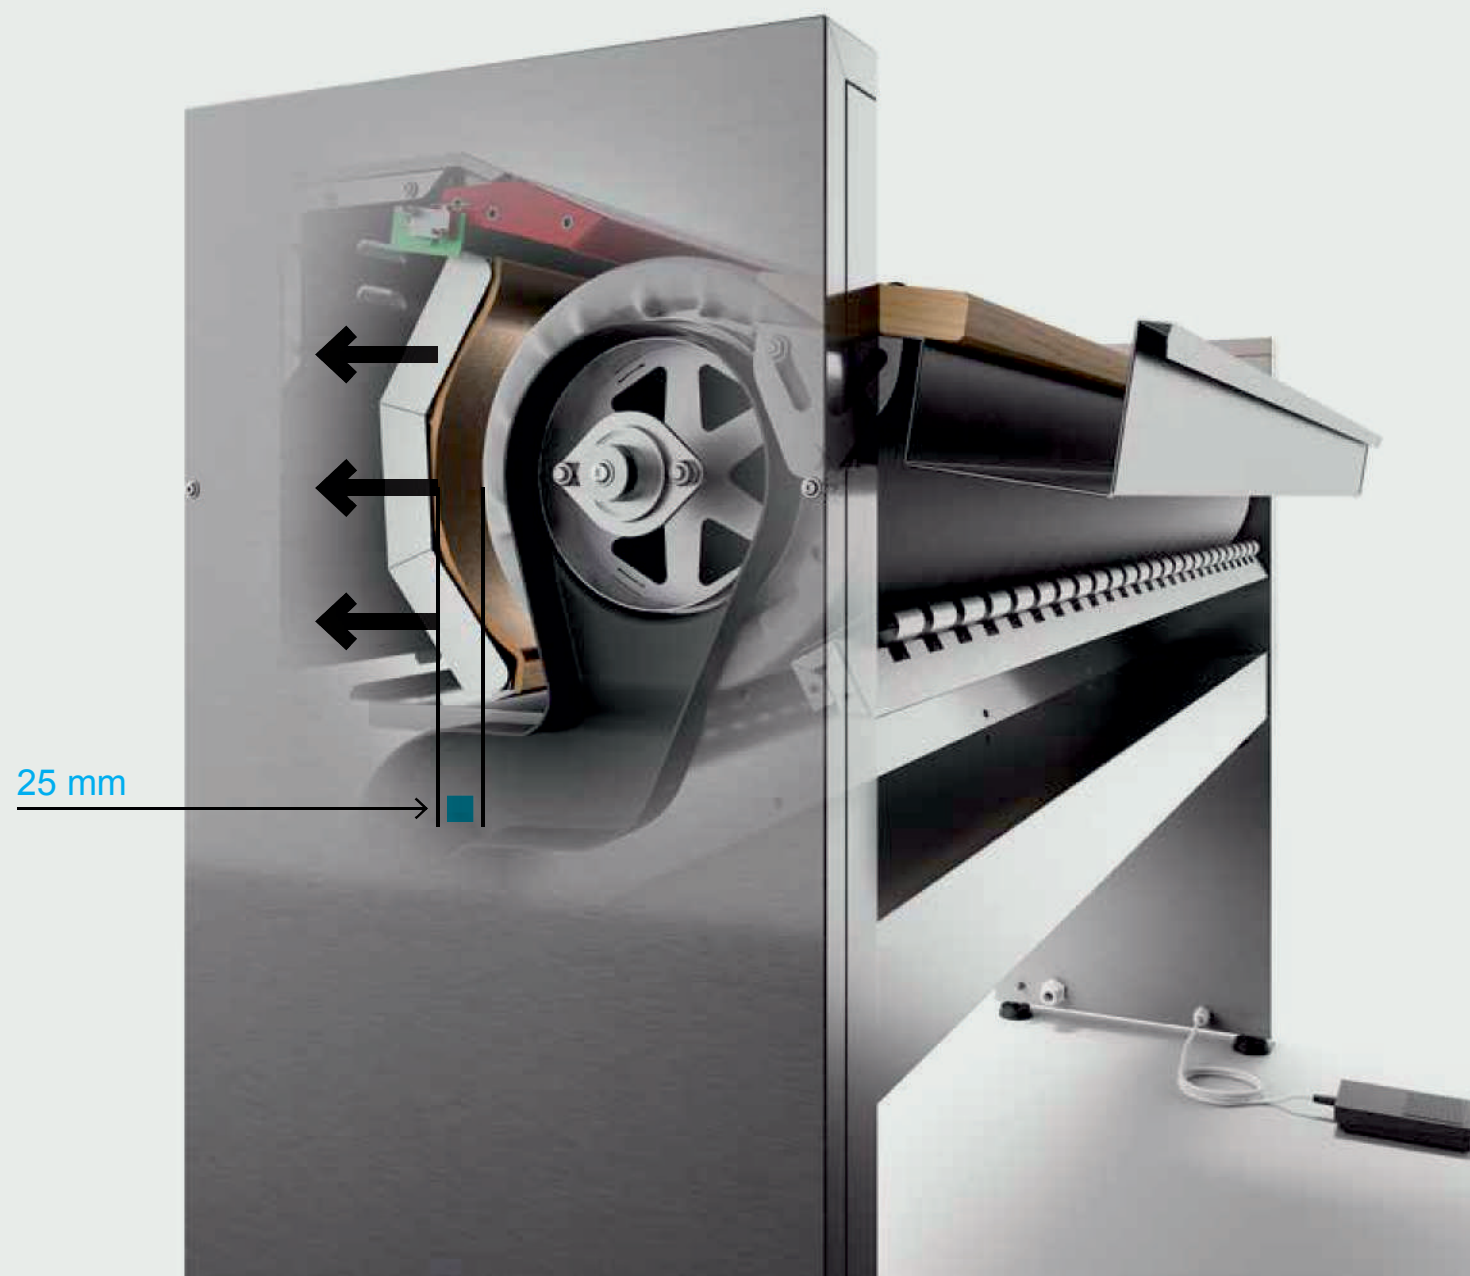

Τα σιδερωτήρια FI είναι επίσης εξοπλισμένα με Finger-guard Cooling System (FCS) και 2 αισθητήρες θερμοκρασίας που, σε περίπτωση υπερθέρμανσης που ανιχνεύεται από την ηλεκτρονική πλακέτα, παρεμβαίνουν απενεργοποιώντας το σύστημα θέρμανσης. Ένα διπλό σύστημα ενεργοποίησης θέρμανσης, με δύο επαφές, διασφαλίζει ότι σε περίπτωση βλάβης το μηχάνημα είναι πάντα ασφαλές.

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τα μηχανικά-δομικά χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα σε όλη τη γκάμα σιδερωτηρίων, ενώ ο έλεγχος και ο αυτοματισμός αλλάζει:

Για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που χρειάζονται προηγμένες λύσεις, το σύστημα ελέγχου FOX δίνει την δυνατότητα, χάρη στο λειτουργικό σύστημα, που επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία χωρίς την ανάγκη ειδικών δεξιοτήτων ή γνώση.

FOX Basic control

Πλευρικό
Χειριστήριο
3 πλήκτρων
Επιλογή 4
θερμοκρασιών






FOX control

Πλευρικό
Χειριστήριο
5 πλήκτρων
4 επίπεδα διαχείρισης
ταχύτητας, ρύθμιση
θερμοκρασίας και
ρύθμιση πίεσης
λεκάνης



Models I

		I18-120 VT	I18-140 VT	I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
Παραγωγή	kg/h Υπολ.Υγρ. 10÷15%	29	34	37	41	41
Ελεγκτής	Τύπος	FOX	FOX	FOX	FOX	FOX
Διάσταση κυλίνδρου	Διάμετρος (mm)	180	180	250	250	250
	Μήκος (mm)	1200	1400	1200	1400	1400
	Ταχύτητα (ml/min)	Variable 1,3 ÷ 3,0	Variable 1,3 ÷ 3,0	Variable 1,6 ÷ 3,6	Variable 1,6 ÷ 3,6	Variable 1,6 ÷ 3,6
	Εξωτερικό πανί	Aramide	Aramide	Βαμβακερό	Βαμβακερό	Βαμβακερό
	Εσωτερική Στρώση			Ατσαλόμαλλο	Ατσαλόμαλλο	Aramide
Θεμαινόμενη Λεκάνη	Κίνηση με μοτέρ	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Προσαρμογή Πίεσης	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Θερμαιν. επιφάνεια m²	0,216	0,252	0,264	0,252	0,252
Θέση εργασίας	Ύψος από έδαφος (mm)	980	980	980	980	980
Εξαγωγή υδρατμών	Διάμετρος (mm)	Not available	Not available	Not available	Not available	75
	Απορρόφηση (m³/h)	---	---	---	---	95-
Διαστάσεις Καθαρές & Συσκευασίας						
Διαστάσεις Σιδερωτηρίου	Πλάτος (mm)	1410	1610	1410	1610	1610
	Βάθος (mm)	395	395	395	395	395
	Ύψος (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
Διαστάσεις Συσκευασίας	Πλάτος (mm)	1520	1720	1520	1720	1720
	Βάθος (mm)	530	530	530	530	530
	Ύψος (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
	Όγκος (m³)	1,055	1,194	1,055	1,194	1,194
Καθαρό Βάρος	kg	80	87	80	87	104
Μικτό Βάρος	kg	97	107	97	119	124
Θόρυβος	dB	<60	<60	<60	<60	<62
Ηλεκτρική Παροχή						
Τάση	V / ph / Hz	230V 3~50/60Hz		230V 3~50/60Hz	230V 3~50/60Hz	230V 3~50/60Hz
	V / ph / Hz	380V 3~N 50/60Hz		380V 3~N 50/60Hz	380V 3~N 50/60Hz	380V 3~N 50/60Hz
	V / ph / Hz	440V 3~ 60Hz		440V 3~ 60Hz	440V 3~ 60Hz	440V 3~ 60Hz
Θερμική Ισχύς		4,5	5,4	6	7,2 (5,4)	8,4 (7,2)
Ισχύς Κινητήρα κυλίνδρου		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ισχύς Κίνησης λεκάνης	kW	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ισχύς Απορροφητικού	kW	---	---	---	---	0,17
Ισχύς Συνολική		4,68	5,58	6,08	7,28 (5,48)	8,65 (7,45)
Ασφάλειες	A	10 ÷ 16	16 ÷ 20	16÷ 20	25 ÷ 32	25 ÷ 32

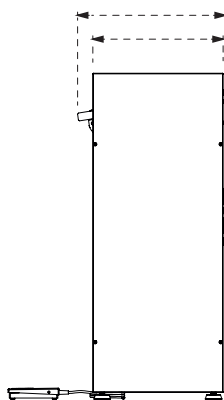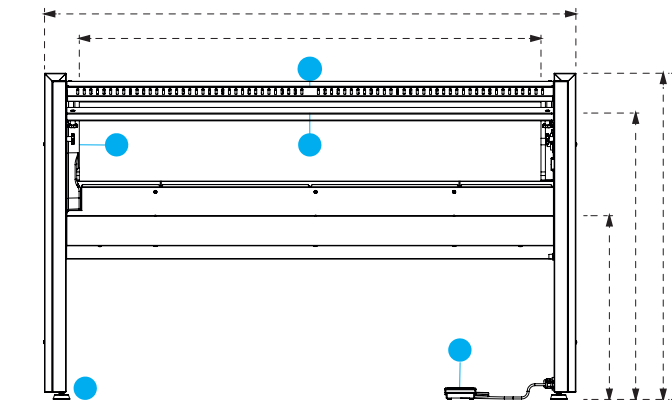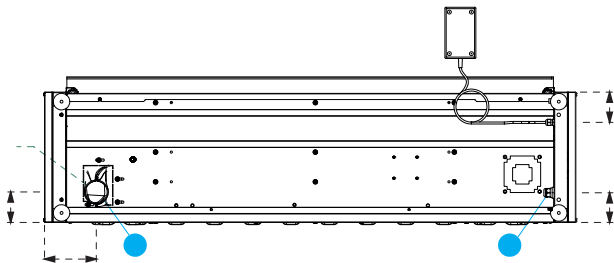

A	Max length
B	Max ironing length
C	Max height
D	Laundry introduction height
E	Collecting basin height
F	Max depth
G	Frame depth
H	Pedal wiring inlet
I	Power supply inlet
L	Exhaust diameter (Only models GI xx25)
M	Exhaust positioning (Only models GI xx25)
N	Exhaust positioning (Only models GI xx25)
1	Roller
2	Adjustable introduction bar made of stabilized wood
3	Finger protection
4	Adjustable feet for levelling
5	Power supply
6	Movable feet pedal