

 **FRAGOULIS**

GET AHEAD IN LAUNDRY 

Σειρά **RX** Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια
Υψηλών Στροφών Σταθερής Έδρασης



Factor G
200

Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια Υψηλών Στροφών Σταθερής Έδρασης



RX 80 ▷ 10 Kg
RX 105 ▷ 12 Kg
RX 135 ▷ 15 Kg



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερής έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol προγραμματιζόμενο.
Θέση ελέγχου φιλική προς τον χρήστη.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Βύσμα USB και RS485.
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Xcontrol Plus - Πλήρως προγραμματιζόμενο.
Μετώπη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αντλίες υγρού σαπουνιού.
Βαλβίδα ανακύκλωσης.
Έκδοση θέρμανσης με ατμό.
Trace-Tech πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή.

Factor G
200




RX 80

RX 105

RX 135

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά RX 80 - 135

ΤΥΠΟΣ		RX80	RX105	RX135
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ				
Μαχ Φόρτωση	kg	9	12	15
Χωρητικότητα	kg	7,5	10,5	13,5
Όγκος κάδου	litres	75	105	135
Διάμετρος κάδου	mm	530	620	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ				
Πλύσης	rpm	50	46	46
Φυγοκέντρισης	rpm	820	760	760
G-FACTOR				
		200	200	200
ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική (Στάνταρτ)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	6 / 9 / 12
Ατμού	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Ζεστό Νερό	°C	90	90	90
Επίπεδο θορύβου	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Σύνδεση νερού	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση νερού	kPa	100-800	100-800	100-800
Πίεση νερού ανακύκλωσης	kPa	300-500	300-500	300-500
Παροχή νερού	l/min	20	20	20
Διάμετρος αποχέτευσης	outer Ø mm	76	76	76
Ποσότητα ροής Αποχέτευσης	l/min	210	210	210
Διατομή σύνδεσης ατμού	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού	kPa	100-800	100-800	100-800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Καθαρό βάρος	mm kg	1115×660×785 135	1225×750×785 170	1225×750×900 190
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ				
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Μικτό βάρος	mm kg	1245×710×835 145	1355×800×835 185	1355×800×950 200

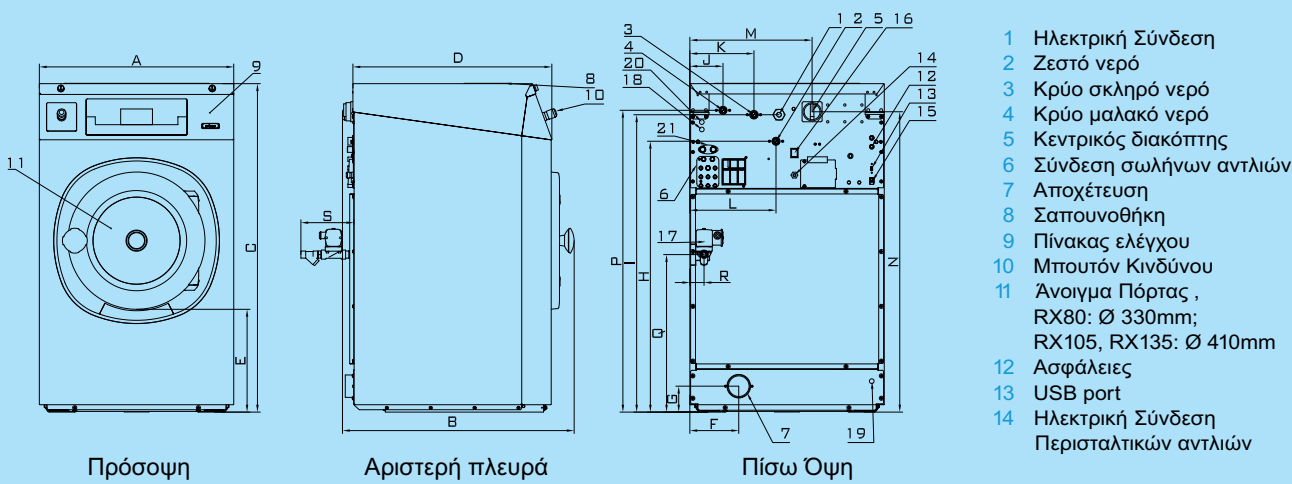

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
Πλάτος Βάθος Ύψος																		

RX80		
Κατανάλωση νερού	l/kg	6,9
Κατανάλωση Ρεύματος	kWh/kg	0,17

* πρόγραμμα No 11

eco³

Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια Υψηλών Στροφών Σταθερής Έδρασης



RX 180 ▷ 20 Kg
RX 240 ▷ 27 Kg
RX 280 ▷ 32 Kg



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερής έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol προγραμματιζόμενο.
Θέση ελέγχου φιλική προς τον χρήστη.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Βύσμα USB και RS485.
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Xcontrol Plus - Πλήρως προγραμματιζόμενο.
Μετώπη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αντλίες υγρού σαπουνιού.
Βαλβίδα ανακύκλωσης.
Έκδοση θέρμανσης με ατμό.
Trace-Tech πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή.

Factor G
200




RX 180

RX 240

RX 280

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά RX 180 - 240

ΤΥΠΟΣ		RX180	RX240	RX280
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ				
Μαχ Φόρτωση	kg	20	27	32
Χωρητικότητα	kg	18	24	28
Όγκος κάδου	litres	180	240	280
Διάμετρος κάδου	mm	750	750	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ				
Πλύσης	rpm	42	42	42
Φυγοκέντρισης	rpm	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
G-FACTOR				
		100 (standard) 200*	100 (standard) 200*	100 (standard) 200*
ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική (Στάνταρτ)	kW	12 / 18	18	18 / 21,9
Ατμού	bar	1-8	1-8	1-8
Ζεστό Νερό	°C	90	90	90
Επίπεδο θορύβου	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Σύνδεση νερού	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Πίεση νερού	kPa	100-800	100-800	100-800
Πίεση νερού ανακύκλωσης	kPa	300-500	300-500	300-500
Παροχή νερού	l/min	20	20	20
Διάμετρος αποχέτευσης	outer Ø mm	76	76	76
Ποσότητα ροής Αποχέτευσης	l/min	210	210	210
Διατομή σύνδεσης ατμού	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση Ατμού	kPa	100-800	100-800	100-800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Καθαρό βάρος	mm kg	1410×890×915 255 (315)*	1410×890×1060 275 (330)*	1410×890×1135 290 (355)*
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ				
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Μικτό βάρος	mm kg	1550×925×970 270 (335)*	1550×925×1130 290 (355)*	1550×925×1190 305 (385)*

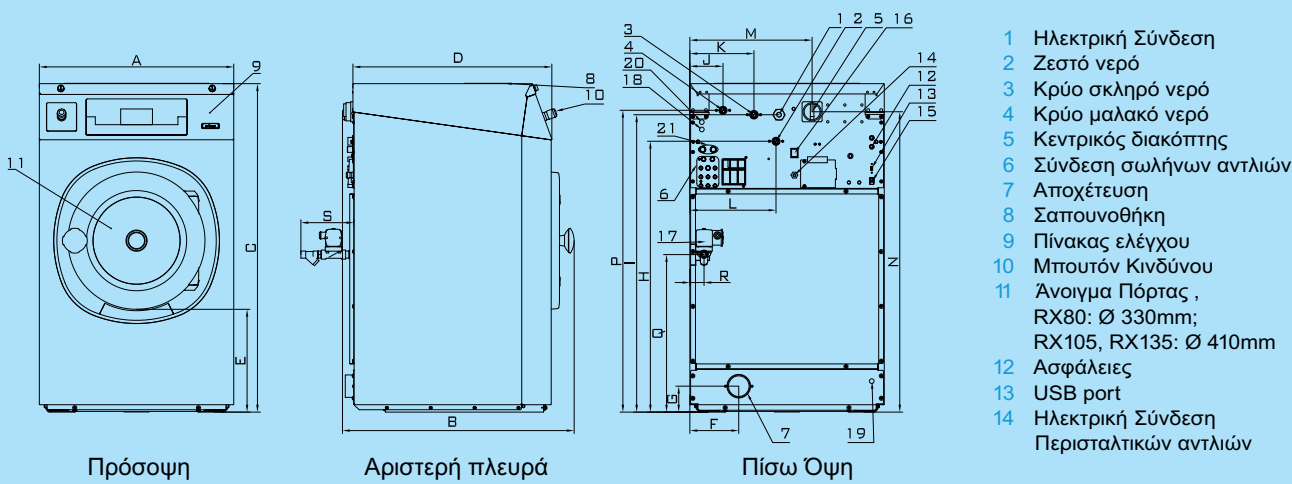

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	Πλάτος Βάθος Ύψος																	

RX180		
Κατανάλωση νερού	l/kg	6,9
Κατανάλωση Ρεύματος	kWh/kg	0,17

* πρόγραμμα No 11



Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια Υψηλών Στροφών Σταθερής Έδρασης



RX 350 ▷ 38 Kg
RX 520 ▷ 58 Kg



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερής έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol προγραμματιζόμενο.
Θέση ελέγχου φιλική προς τον χρήστη.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Βύσμα USB και RS485.
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Xcontrol Plus - Πλήρως προγραμματιζόμενο.
Μετώπη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αντλίες υγρού σαπουνιού.
Βαλβίδα ανακύκλωσης.
Έκδοση θέρμανσης με ατμό.
Trace-Tech πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή.

Factor G
200




RX 350




RX 520

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά RX 350 - 520


ΤΥΠΟΣ		RX350	RX520
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ			
Μαχ Φόρτωση	kg	37	58
Χωρητικότητα	kg	33	52
Όγκος κάδου	litres	332	520
Διάμετρος κάδου	mm	914	914
ΤΑΧΥΤΗΤΑ			
Πλύσης	rpm	38	38
Φυγοκέντρισης	rpm	540	440
G-FACTOR		150	100
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ηλεκτρική	kW	27	40,6
Ατμού	bar	1 - 8	1 - 8
Ζεστό Νερό	°C	90	90
Επίπεδο θορύβου	dB (A)	< 65	< 65
Σύνδεση νερού	BSP	3/4"	1"
Πίεση νερού	kPa	100-800	100-800
Πίεση νερού ανακύκλωσης	kPa	300-500	300-500
Παροχή νερού	l/min	66-188	183-518
Διάμετρος αποχέτευσης	outer Ø mm	2x76	2x76
Ποσότητα ροής Αποχέτευσης	l/min	2x210	2x210
Διατομή σύνδεσης ατμού	BSP	3/4"	3/4"
Πίεση Ατμού	kPa	100-800	100-800
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Καθαρό βάρος	mm	1500x1060x1030	1500x1060x1315
	kg	410	520
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ			
Ύψος x Πλάτος x Βάθος Μικτό βάρος	mm	1625x1088x1060	1625x1088x1345
	kg	425	535

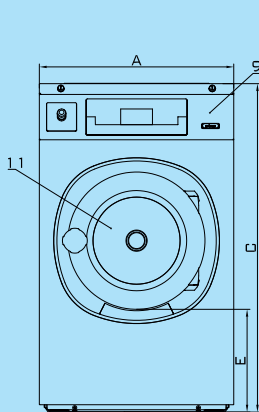

Πρόσωση

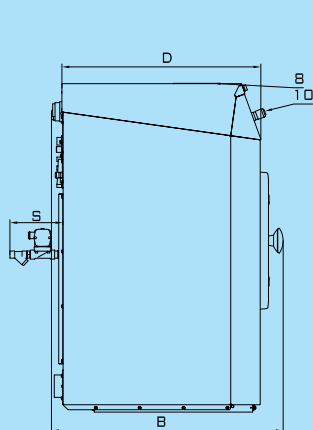

Αριστερή πλευρά

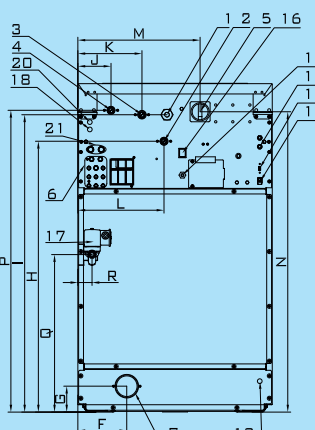

Πίσω Όψη

- 1 Ηλεκτρική Σύνδεση
- 2 Ζεστό νερό
- 3 Κρύο σκληρό νερό
- 4 Κρύο μαλακό νερό
- 5 Κεντρικός διακόπτης
- 6 Σύνδεση σωλήνων αντλιών
- 7 Αποχέτευση
- 8 Σαπουνοθήκη
- 9 Πίνακας ελέγχου
- 10 Μπουτόν Κινδύνου
- 11 Άνοιγμα Πόρτας ,
RX80: Ø 330mm;
RX105, RX135: Ø 410mm
- 12 Ασφάλειες
- 13 USB port
- 14 Ηλεκτρική Σύνδεση
Περισταλτικών αντλιών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	Πλάτος Βάθος Ύψος																		

RX180		
Κατανάλωση νερού	l/kg	6,9
Κατανάλωση Ρεύματος	kWh/kg	0,17

* πρόγραμμα No 11



FRAGOULIS

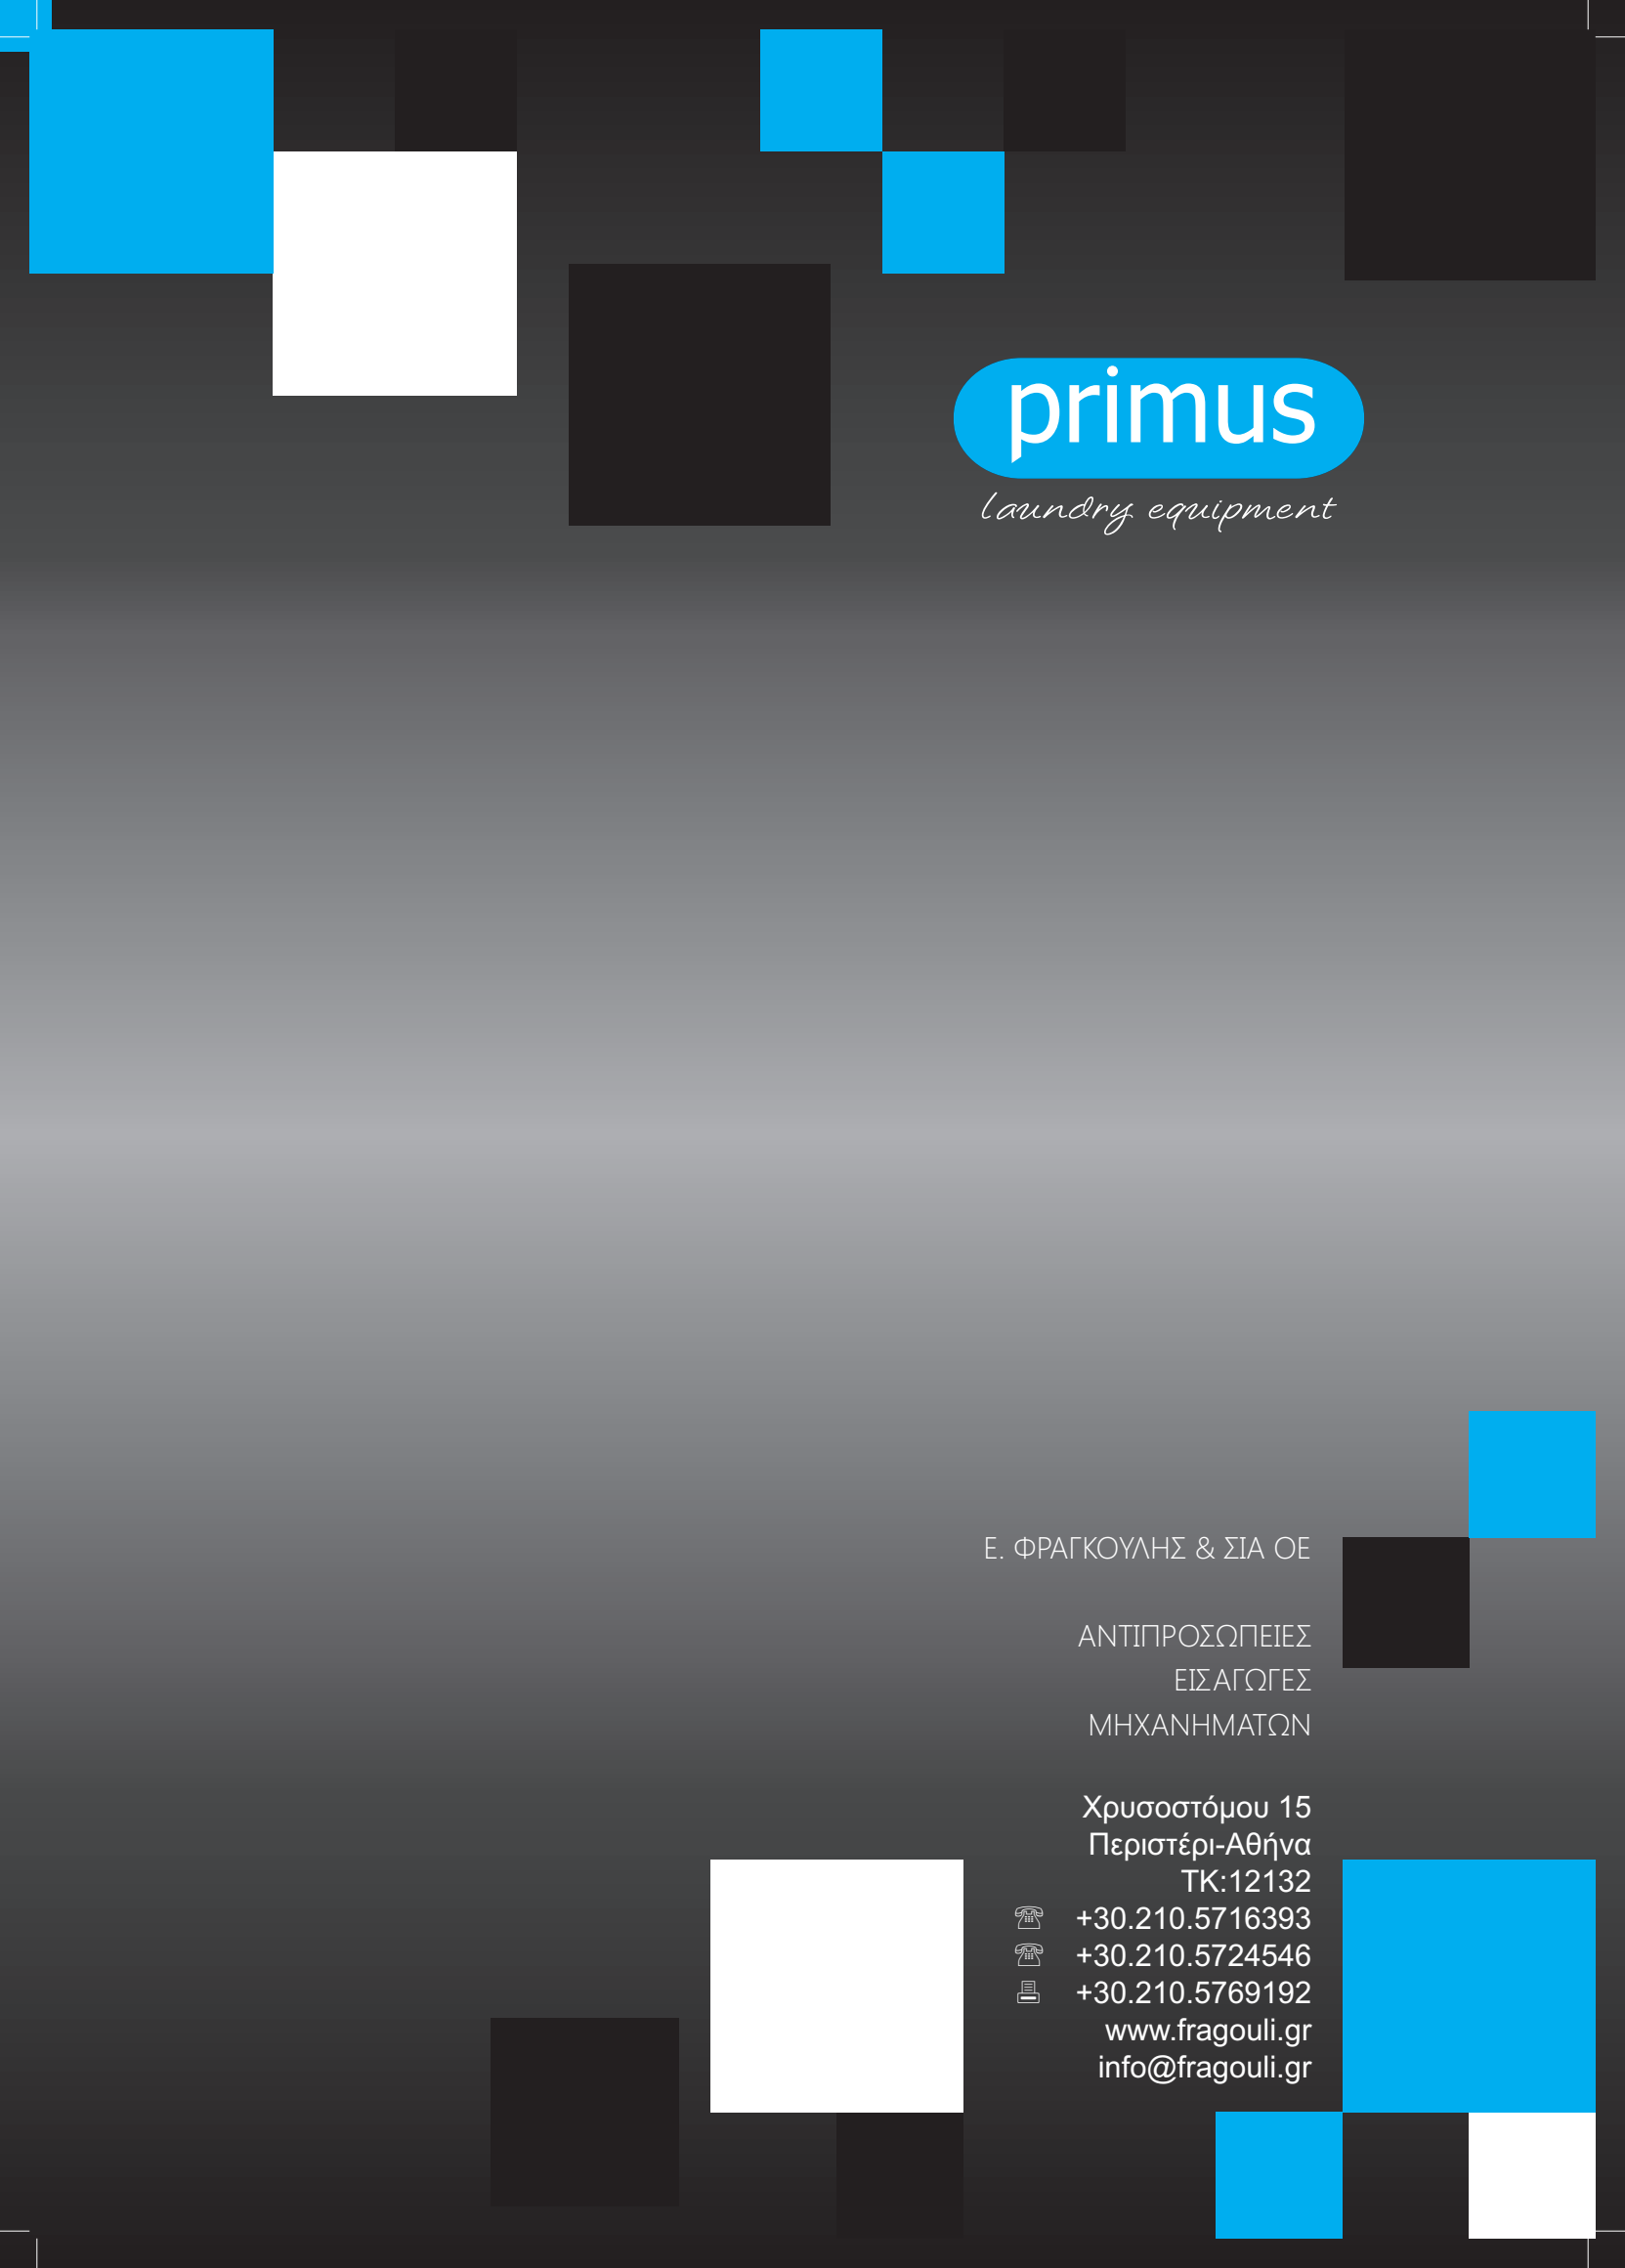

primus

laundry equipment

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χρυσοστόμου 15
Περιστέρι-Αθήνα
ΤΚ:12132

 +30.210.5716393

 +30.210.5724546

 +30.210.5769192

www.fragouli.gr

info@fragouli.gr