



FRAGOULIS

Επαγγελματικά Στεγνωτήρια Primus
Χαμηλής Κατανάλωσης 9 -35 Kg



Σειρά **T**

primus


GET AHEAD IN LAUNDRY

Επαγγελματικά
Ταχυ-Στεγνωτήρια
Ηλεκτρικά
Αερίου
Ατμού

T 11 ▷ 13 Kg
T 13 ▷ 15 Kg
T 16 ▷ 18 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

radax

senso.dry+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο

Εύχρηστος μικροεπεξεργαστής (ECT) 20 προγραμμάτων

Ενδειξη υπολοίπου χρόνου και θερμοκρασίας

Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα - RADAX®:

- μέγιστη μεταφορά θερμότητας
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- σύντομο χρονικό διάστημα ξήρανσης

Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έκδοση με κερματοδέκτη

Αναστροφή κάδου

Προγραμματιστής πλήρους ελέγχου (FCT)

Έλεγχος υπολειμμάτων υγρασίας Sensodry®:

- ασφαλή ξήρανση λεπτών λευκών ειδών
- Ανίχνευση υγρασίας σε ποσοστό
- ιδανικό σε συνδυασμό με SoftWash®
- ιδανικό για πυροσβεστικές συσκευές
- Διατίθεται σε Easy and Full Control

Πρόσοψη όλα τα πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά T11 - T16

TYPE			T11	T13	T13/13	T16
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ						
Χωρητικότητα Κάδου	1:20/1:10		11/24	13/27	2x13/2x27	16/35
Όγκος Κάδου	l		250	285	2x285	345
Διάμετρος Κάδου	mm		Ø 760	Ø 760	2xØ 760	Ø 760
Αριθμός Κάδων			1	1	2	1
Αριθμός θυρών Φόρτωσης			1	1	2	1
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ						
	m³/h		520	550	1050	600
ΕΞΑΤΜΙΣΗ						
	l/min.		190	225	2x225	300
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ						
Μοτέρ απορρόφησης	kW		0,55	0,55	2x0,75	0,55
Μοτέρ κίνησης	kW		0,25	0,25	2x0,25	0,25
ΑΕΡΙΟΥ						
Σύνδεση αερίου	NPT		3/4"	3/4"	2x3/4"	3/4"
Ηλεκτρική Σύνδεση			3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz			
Ισχύς	kW		16,5	19,5	2x19,5	25
	kBTU/h		56,3	66,5	2x66,5	85,3
ΑΤΜΟΥ						
Σύνδεση Ατμού	NPT		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ηλεκτρική Σύνδεση			3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 3x380-415V 50Hz		
Ισχύς Ατμού*	kW		16,5-22	19,5-27	2x19,5-27	22-32
Πίεση Ατμού	bar		3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						
Ηλεκτρική Σύνδεση			3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz			
Ισχύς	kW		13,5	18,0	2x18,0	24,0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ						
Easy control - antivandal (ECT)			Standard	Standard	Standard	Standard
Full control (FCT)			Available	Available	Available	Available
ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ						
	mm		200			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Υ×Π ×Β	mm		1680x795x1070	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
Καθαρό Βάρος	kg		230	250	370	250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ						
Υ×Π ×Β	mm		1785x855x1100	1785x855x1190	2120x880x1325	1785x855x1310
Βάρος με συσκευασία	kg		240	265	385	270



T 11



T13



T16

primus
laundry equipment




Επαγγελματικά
Ταχυ-Στεγνωτήρια
Ηλεκτρικά
Αερίου
Ατμού

T 24 ▷ 28 Kg
T 35 ▷ 38 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

radax

senso.dry+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο

Εύχρηστος μικροεπεξεργαστής (ECT) 20 προγραμμάτων

Ενδειξη υπολοίπου χρόνου και θερμοκρασίας

Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα - RADAX®:

- μέγιστη μεταφορά θερμότητας
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- σύντομο χρονικό διάστημα ξήρανσης

Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έκδοση με κερματοδέκτη

Αναστροφή κάδου

Προγραμματιστής πλήρους ελέγχου (FCT)

Έλεγχος υπολειμμάτων υγρασίας Sensodry®:


- ασφαλή ξήρανση λεπτών λευκών ειδών
- Ανίχνευση υγρασίας σε ποσοστό
- ιδανικό σε συνδυασμό με SoftWash®
- ιδανικό για πυροσβεστικές συσκευές
- Διατίθεται σε Easy and Full Control

Πρόσοψη όλα τα πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειρά T 24 - 35

ΤΥΠΟΣ		T24	T35
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ			
Χωρητικότητα Κάδου	1:20/1:10	24/53	35/68
Όγκος Κάδου	l	530	680
Διάμετρος Κάδου	mm	Ø 930	Ø 930
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	950	1200
ΕΞΑΤΜΙΣΗ	l/min.	0,384	0,560
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ			
Μοτέρ απορρόφησης	kW	0,55	0,55
Μοτέρ κίνησης	kW	0,25	0,25
ΑΕΡΙΟΥ			
Σύνδεση αερίου	NPT	3/4"	3/4"
Ηλεκτρική Σύνδεση		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Ισχύς	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
ΑΤΜΟΥ			
Σύνδεση Ατμού	inch	3/4"	
Ηλεκτρική Σύνδεση		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Ισχύς Ατμού*	kW	27-36,2	39,3-52,7
Πίεση Ατμού	bar	7-10	7-10
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ			
Ηλεκτρική Σύνδεση		3x380V-415V 50/60Hz, 3×480V 60Hz	
Ισχύς	kW	30/36	36/48
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ			
Easy control - antivandal (ECT)		Standard	Standard
Full control (FCT)		Available	Available
ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	mm	200	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Υ×Π ×Β	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Καθαρό Βάρος	kg	275	305
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			
Υ×Π ×Β	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Βάρος με συσκευασία	kg	300	330


ΠΡΟΣΟΨΗ T 24 35

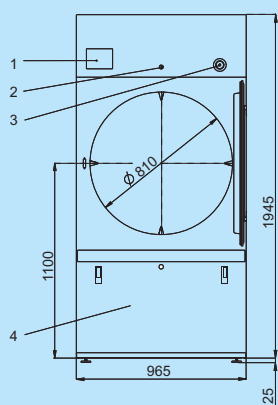

ΠΛΑΓΙΑ T 24 35

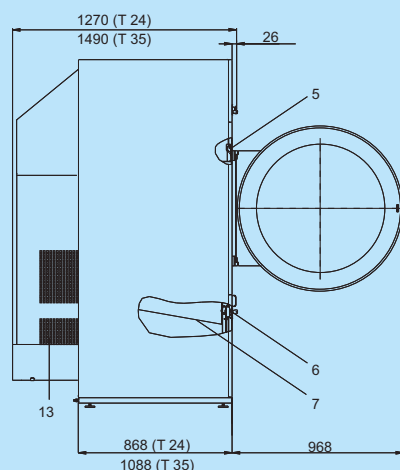


ΠΙΣΩ ΟΨΗ T 24 35

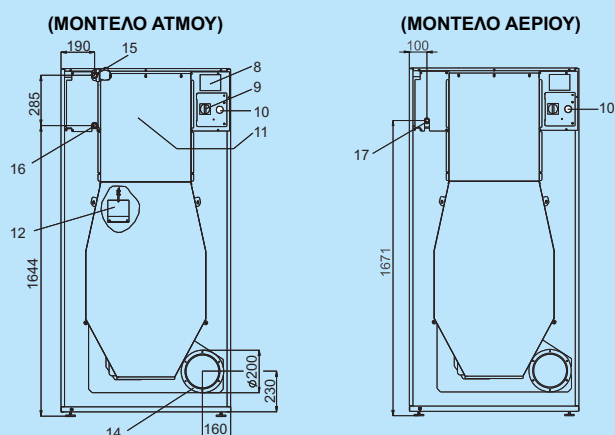

1. Προγραμματιστής
2. Κλειδωμα πάνελ
3. Διακόπτης Κινδύνου
4. Κάλυμμα Φίλτρου
5. Διακόπτης Πόρτας
6. Διακόπτης Φίλτρου
7. Φίλτρο
8. Λογότυπα

9. Κεντρικός διακόπτης
10. Ηλεκτρική Παροχή
11. Κιβώτιο θέρμανσης
12. Διακόπτης ροής αέρα
13. Απορρόφηση
14. Έξοδος Αέρα
15. Παροχή Ατμού(μοντέλα Ατμού)
16. Συμπυκνώματα(μοντέλα Ατμού)
17. Παροχή Αερίου(μοντέλα Αερίου)

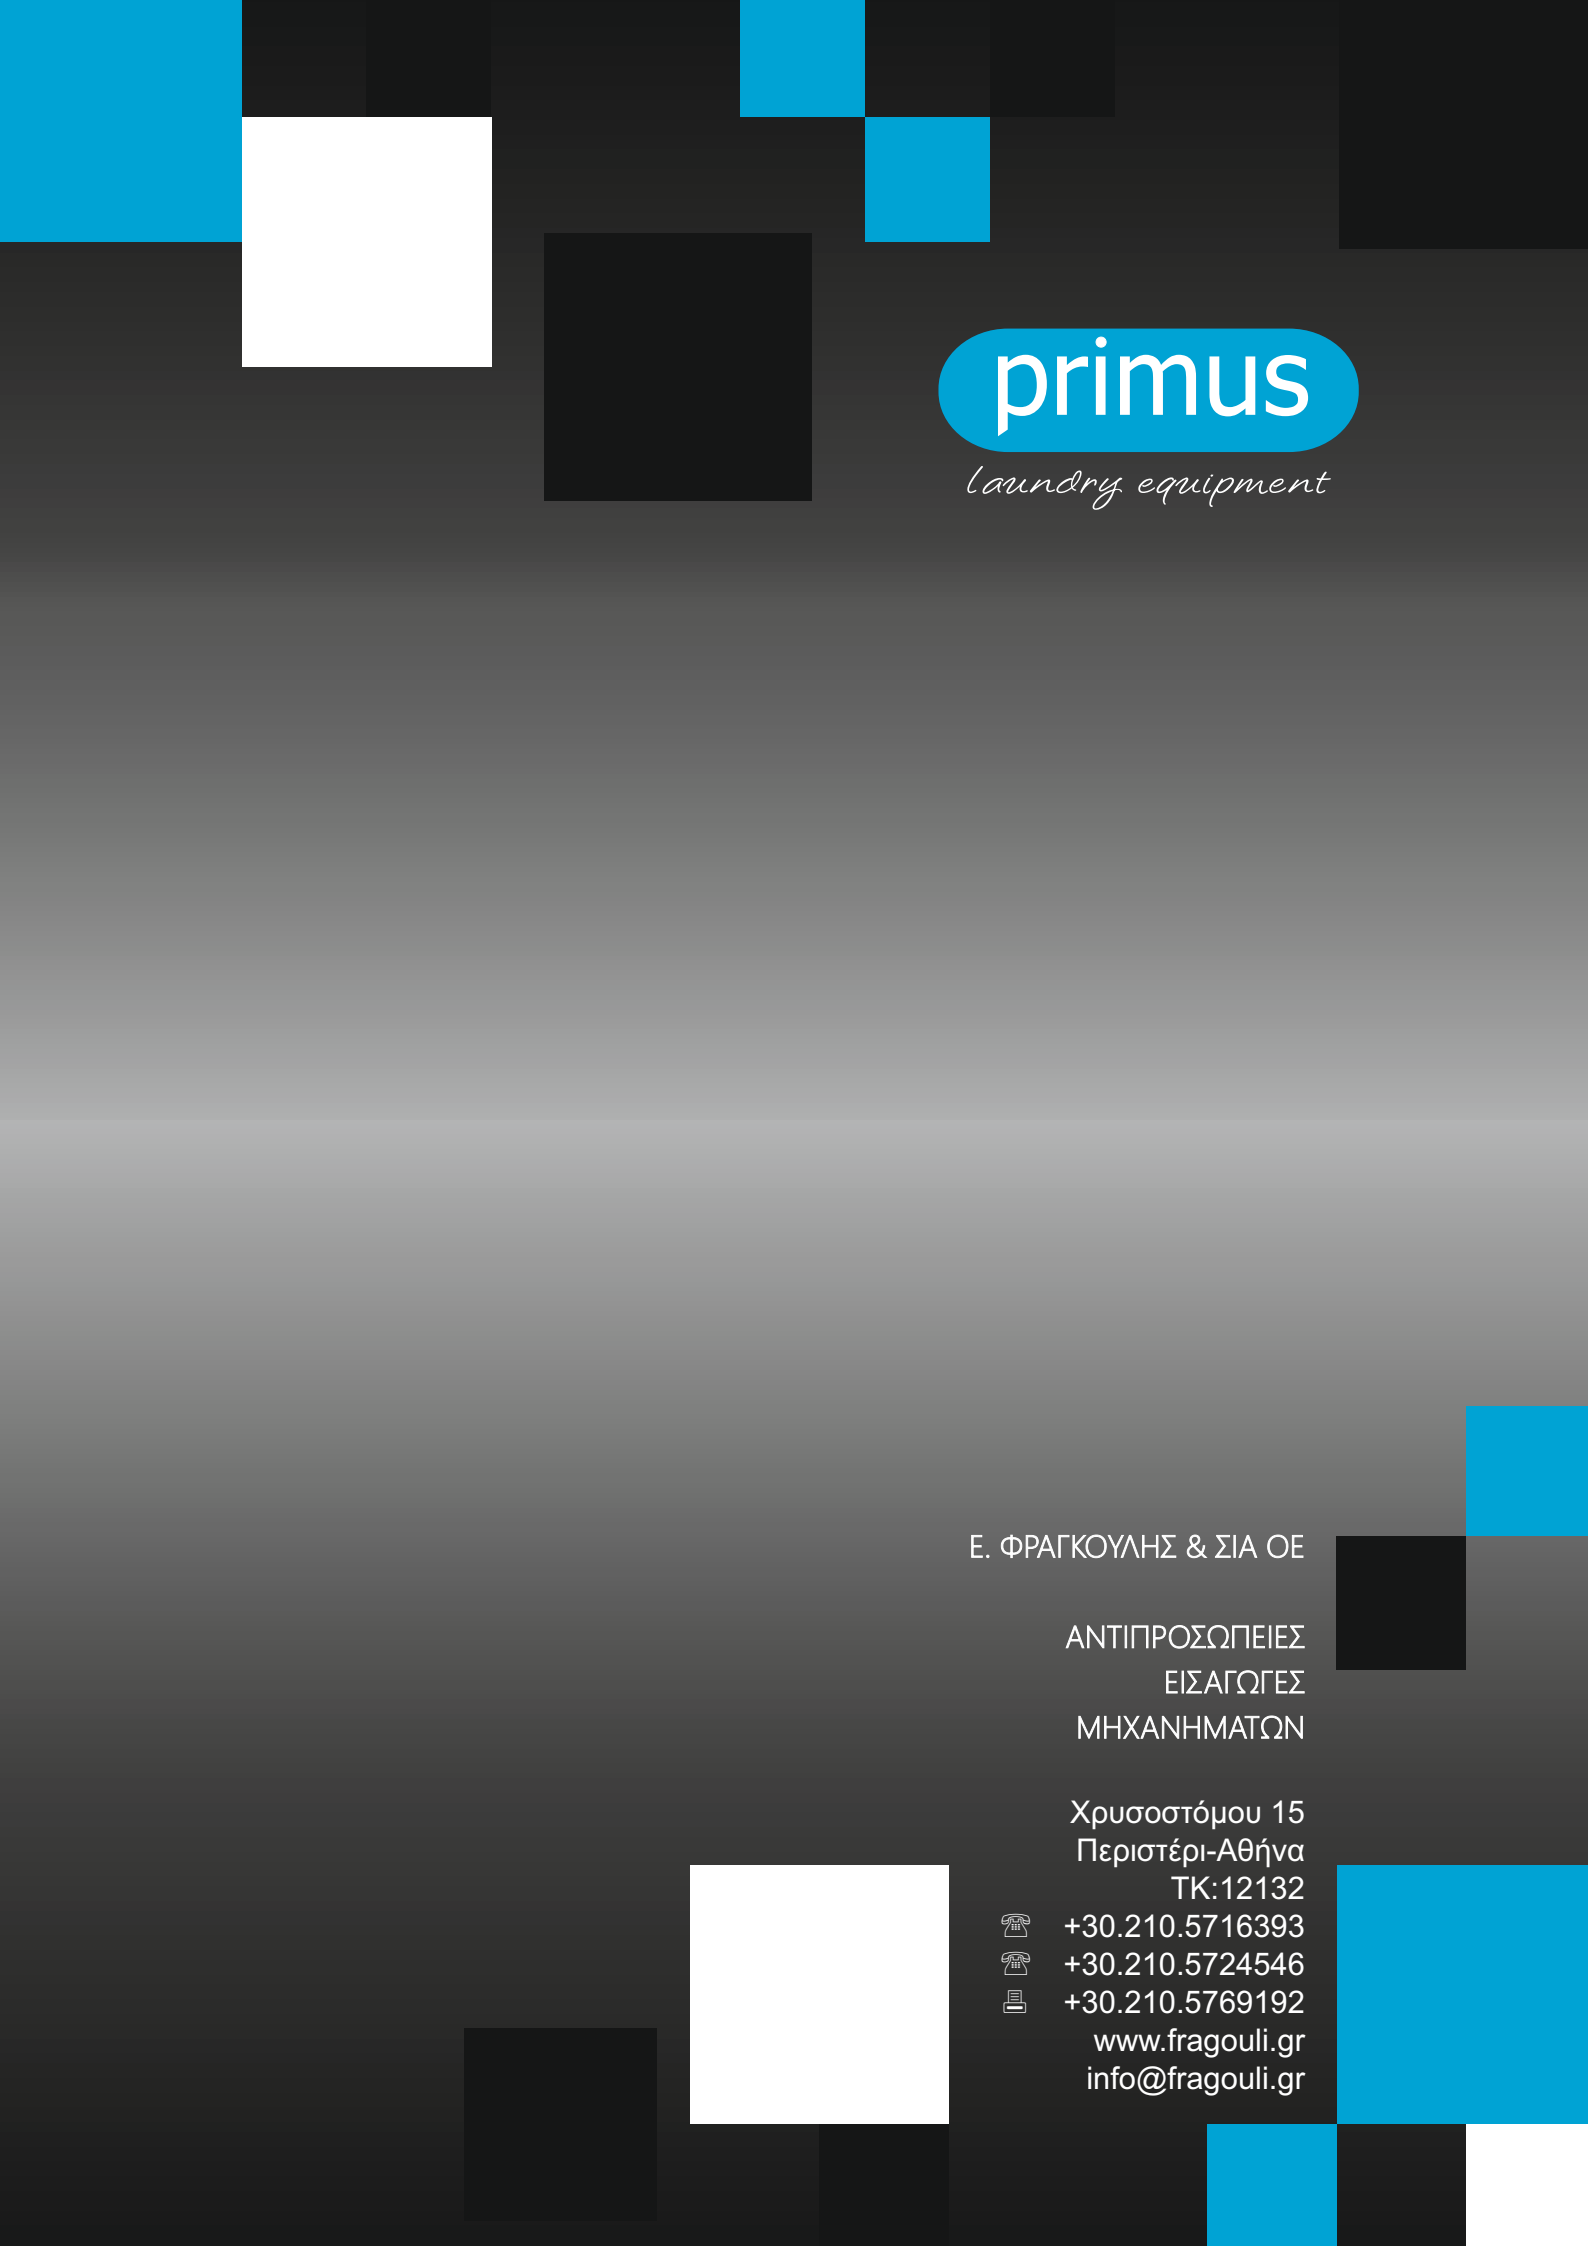

primus

laundry equipment

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χρυσοστόμου 15
Περιστέρι-Αθήνα
ΤΚ:12132

 +30.210.5716393

 +30.210.5724546

 +30.210.5769192

www.fragouli.gr

info@fragouli.gr