

# primus

## SC70 | DAMV7 | DAMC7 | DAM7 HP

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΑΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ WI-FI



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΩΣ 50 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ



3 YEARS WARRANTY FULL COVER



5 YEARS WARRANTY MECHANICAL PARTS

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Πλυντήριο SC70

- Ελεύθερης έδρασης.
- Υψηλών περιστροφών (530 G)
- Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εξωτερικό περίβλημα σε χρώμα γκρι
- Εύχρηστος προγραμματιστής με έγχρωμη οθόνη
- Διαθέσιμος σε 25 γλώσσες και έως 50 προγράμματα με ειδικούς κύκλους για σφουγγαρίστρες & ιατρικές εφαρμογές)
- 3 θήκες για απορρυπαντικά
- Αντίστοιχο στεγνωτήριο διαθέσιμο για κάθετη τοποθέτηση και εξοικονόμηση χώρου

### Στεγνωτήριο DAMV7

- Εξωτερικό περίβλημα σε χρώμα γκρι
- Αναστροφή κάδου
- Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας (Ø 45 cm)
- Εύχρηστος προγραμματιστής με έγχρωμη οθόνη
- Διαθέσιμος σε 25 γλώσσες και έως 50 προγράμματα με ειδικούς κύκλους για σφουγγαρίστρες & ιατρικές εφαρμογές)
- Αντίστοιχο πλυντήριο διαθέσιμο για κάθετη τοποθέτηση και εξοικονόμηση χώρου

### Επιλογές

#### ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SC70

Διαθέσιμο με:

- αντλία ή
- βαλβίδα αποστράγγισης

Διαθέσιμες ναυτιλιακές τάσεις

#### ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ SC70


Διαθέσιμο με:

- θέρμανση αεραγωγού (DAMV7)
- μονάδα συμπύκνωσης (DAMC7) ή
- θέρμανση αντλίας θερμότητας (DAM7 HP)


Διαθέσιμες ναυτιλιακές τάσεις

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος	SC70	DAMV7 Vent	DAMC7 Condenser	DAM7 HP Heat Pump
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ</b>				
Χωρητικότητα 1:9 (kg/lb)	7 (15)	-	-	-
Χωρητικότητα 1:10 (kg/lb)	6 (13)	-	-	-
Χωρητικότητα 1:18 (kg/lb)	-	-	7 (14)	-
Χωρητικότητα 1:22 (kg/lb)	-	-	5 (12)	-
Όγκος (λίτρα)	-	117	-	-
Διάμετρος (mm)	480	571x476	-	-
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ</b>				
Υπολειπόμενη υγρασία (%)	49	-	-	-
Στύψιμο (rpm)	1400	-	-	-
G-Factor	530	-	-	-
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ</b>				
Τάση	208-240V/60/1 380-415V/50/3Ph+N 440V/60/3Ph-N	208-240V/60/1 380-415V/50/3Ph+N 440V/60/3Ph-N	380-415V/50/3Ph+N	208-240V/50/1Ph
<b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ</b>				
Ηλεκτρική (kW)	3.2	3	2.5	0.9
<b>ΡΟΗ ΑΕΡΑ</b>				
m³/h	-	245	123	Εσωτερική
<b>ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΕΡΑ</b>				
Διάμετρος (mm)	-	100	-	-
<b>ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ</b>				
Τύπος	Αντλία (σπάνταρ), Βαλβίδα διαθέσιμη		-	-
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ</b>				
Ονομαστικό	230V-16A / 400V-10A	230V-16A / 400V-10A	-	230V-10A
<b>ΗΧΟΣ &amp; ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>				
Επίπεδο Θορύβου (dB A)	61-76	-	-	-
Σύνδεση Βαλβίδων Νερού (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>				
Μέγεθος ΥxΠxB (mm)	850x595x590	-	850x595x654	-
Καθαρό Βάρος (kg)	76.5 / 77	40	45	57
<b>ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>				
Συσκευασμένο ΥxΠxB (mm)	920x640x661	-	920x640x723	-
Μικτό Βάρος (kg)	-	44.4	49.4	61.4

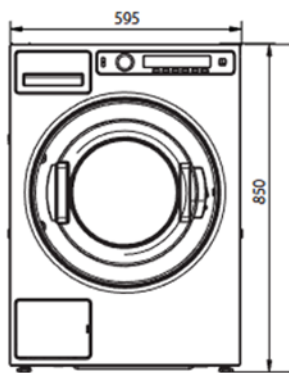


SC70 Μπροστά

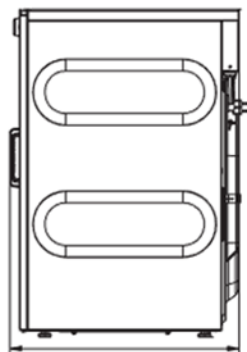

SC70 Πλάϊ

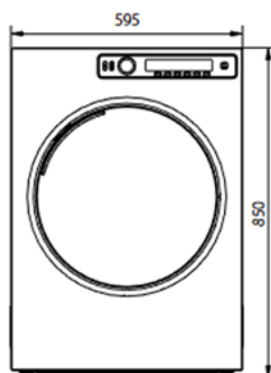

DAMV7 Μπροστά

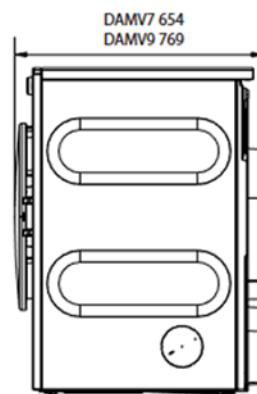

DAMV7 Πλάϊ

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.