

primus



Επαγγελματικά
Ταχυ-Στεγνώτρηρια
Αντλία Θερμότητας

T11 HP ▷ 14 Kg
T13 HP ▷ 16 Kg
T16 HP ▷ 20 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μειώστε τον χρόνο στεγνώματος έως και 11 λεπτά, ήδη από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας!



Η καινοτόμος Προηγμένη Τεχνολογία Αντλίας Θερμότητας (HP) επιταχύνει την απόδοση του στεγνώματος, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη θερμοκρασία. Ένα πλήρες φορτίο βαμβακερού ιματισμού που προηγουμένως χρειαζόταν 58 λεπτά, μπορεί πλέον να στεγνώσει σε περίπου 49 λεπτά. Αυτή η αναβάθμιση επόμενης γενιάς δεν εξοικονομεί μόνο χρόνο — μειώνει το κόστος εργασίας και ενέργειας, ενώ μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα (throughput) από την πρώτη κιόλας ημέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο.
RADAX – Συνδυασμός ακτινικής & αξονικής ροής αέρα για μέγιστη μεταφορά θερμότητας & και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76mm).
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση.
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιών.
Αναστροφή κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία ιματισμού.
Αισθητήρας υγρασίας SENSO DRY για ομοιόμορφο στέγνωμα και μειωμένο τσαλάκωμα ιματισμού.
Προγραμματιστής Πλήρους Ελέγχου (FCT) με 20 προγράμματα πλήρως προγραμματιζόμενος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έκδοση με κερματοδέκτη.
Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Διπλό τζάμι πόρτας με μόνωση.
Με συστήματα cloud WiFi kit για πλήρη έλεγχο διαχείρισης ακόμη και από απομακρυσμένα σημεία.



T11 HP



T13 HP




T16 HP

ΤΥΠΕ		T11 HP	T13 HP	Tx16 HP
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Χωρητικότητα κάδου	Kg/lb	12/26	16/35	19/42
Όγκος Κάδου	l	250	285	345
Διάμετρος Κάδου	mm	760	760	760
Αριθμός κάδων		1	1	1
Αριθμός πορτών		1	1	1
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ				
Ανεμιστήρας	kW	0,30	0,30	0,30
Κίνηση Κάδου	kW	0,37	0,37	0,37
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ				
Ηλεκτρική Σύνδεση	kW	2,9	2,9	2,9
Κατανάλωση Ενέργειας	kW	2,9	2,9	2,9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ				
Easy Control (ECT)		Standard	Standard	Standard
Full Control (FCT)		Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
Μικτό Βάρος	kg	385	400	420
Καθαρό Βάρος	kg	350	360	375
Υ x Π x Β (Συσκευασ.)	mm	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ T VS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ T HP ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

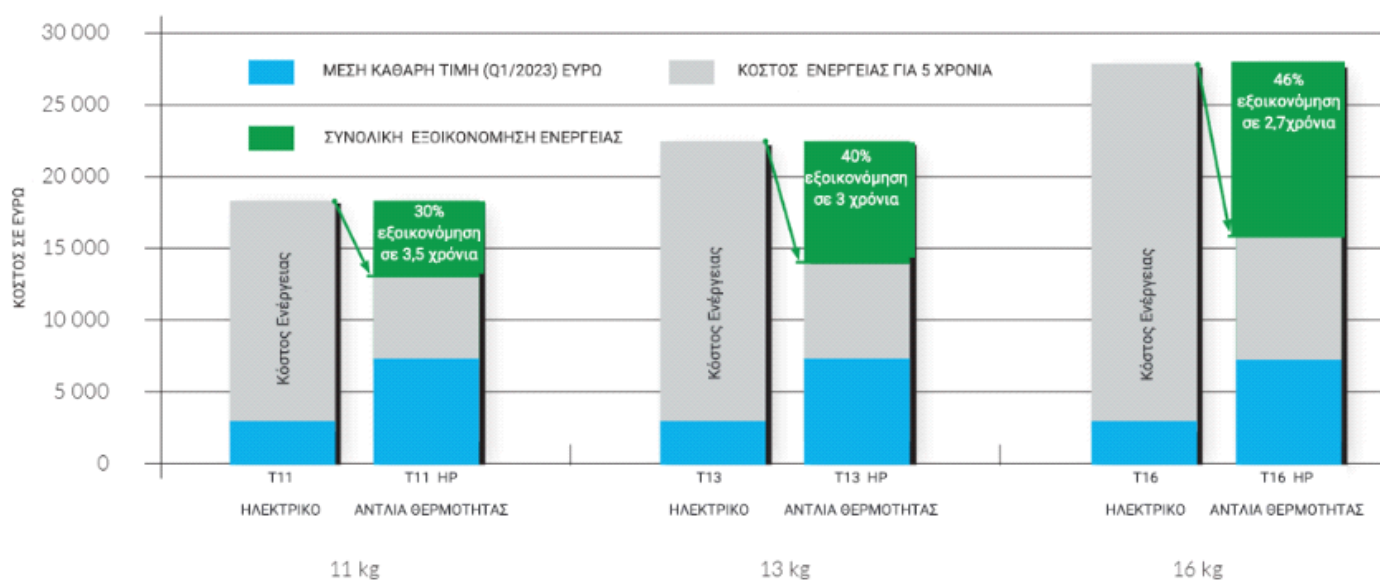

*Μέση καθαρή τιμή εξοπλισμού (Q1/2023), 8 κύκλοι/ημέρα, 250 εργάσιμες ημέρες/έτος, μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση στην ΕΕ27 (Β' εξάμηνο 2022)