

primus



Επαγγελματικά
Ταχυ-Στεγνώτῆρια
Αντλία Θερμότητας



TX 9 HP ▷ 11 Kg



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μειώστε τον χρόνο στεγνώματος έως και 11 λεπτά, ῆδη από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας!

Η καινοτόμος Προηγμένη Τεχνολογία Αντλίας Θερμότητας (HP) επιταχύνει την απόδοση του στεγνώματος, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη θερμοκρασία. Ένα πλήρες φορτίο βαμβακερού ιματισμού που προηγουμένως χρειαζόταν 58 λεπτά, μπορεί πλέον να στεγνώσει σε περίπου 49 λεπτά. Αυτή η αναβάθμιση επόμενης γενιάς δεν εξοικονομεί μόνο χρόνο — μειώνει το κόστος εργασίας και ενέργειας, ενώ μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα (throughput) από την πρώτη κιόλας ημέρα.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο
- Πλαϊνά πάνελ σε ανθρακί γκρι
- Επάνω πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι (Inox)
- Τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Συμπαγής σχεδιασμός ιδανικός για περιορισμένους χώρους
- Eco έκδοση με αντλία θερμότητας
- Εύχρηστος μικροεπεξεργαστής (ECT)
- Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα - RADAX®:
 - μέγιστη μεταφορά θερμότητας
 - χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Έκδοση με κερματοδέκτη
 - Αναστροφή κάδου
 - Προγραμματιστής πλήρους ελέγχου (FCT)
 - Έλεγχος υπολειμμάτων υγρασίας Sensodry®:
 - ασφαλή ξήρανση λεπτών λευκών ειδών
 - Ανίχνευση υγρασίας σε ποσοστό
 - ιδανικό σε συνδυασμό με SoftWash®
 - ιδανικό για πυροσβεστικές στολές
 - Διατίθεται σε Easy and Full Control
- Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι.

TYPE		Tx9 HP	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ			
Χωρητικότητα κάδου	Kg/lb	11/24	
Όγκος Κάδου	l	195	
Διάμετρος Κάδου	mm	670	
Αριθμός κάδων		1	
Αριθμός πορτών		1	
Βάθος κάδου		555	
ΠΟΡΤΑ			
Ανοιγμα Πόρτας	mm	Ø500	
Κατεύθυνση		Δεξιά (αναστρέψιμη)	
Γωνία ανοίγματος	mm	210°	
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
Τύπος ροής αέρα		Αξονική	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Τύπος θέρμανσης		Αντλία Θερμότητας	
Ισχύς θέρμανσης	kW	1,5	
Συνολική ισχύς	kW	2	
Ηλεκτρικές συνδέσεις		3x220 - 230V 50Hz 3x220 - 230V 60Hz 3x240V 50Hz 3x380 - 415V+N 50Hz 3x380 - 415V+N 60Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x440V 60Hz	
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ			
Ανεμιστήρας	kW	0,17	
Κίνηση κάδου	kW	0,25	
ΣΥΝΔΕΣΗ			
Εξαγωγή	mm	150	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	1725x710x925	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Μικτό Βάρος	kg	208	
Καθαρό Βάρος	kg	193	
Υ x Π x Β (Συσκευασ.)	mm	1815x752x970	

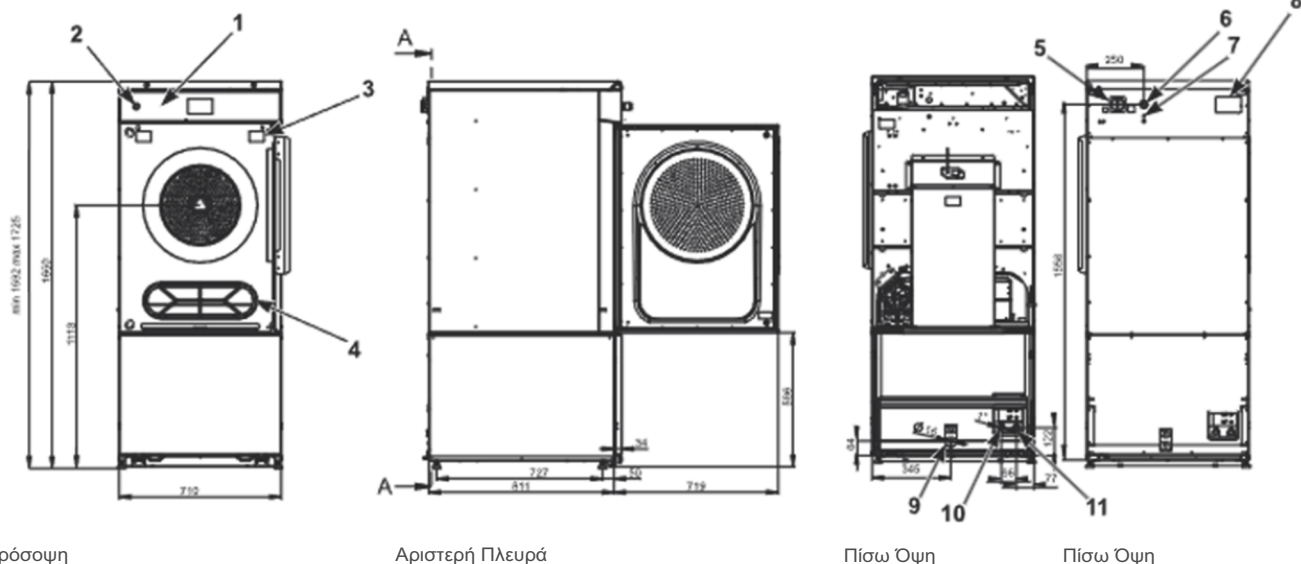

1. Πίνακας ελέγχου
2. Κουμπί έκτακτης ανάγκης (STOP)
3. Φίλτρο χνουδιών
4. Διακόπτης πόρτας

5. Κύριος διακόπτης
6. Κύρια παροχή ρεύματος
7. Πινακίδα σειριακού αριθμού
8. Αναρρόφηση

9. Σωλήνωση εξαγωγής
10. Είσοδος Νερού