


primus



Σιδερωτήρια θερμαινόμενου Κυλίνδρου Μοντέλα Ø33-160-200

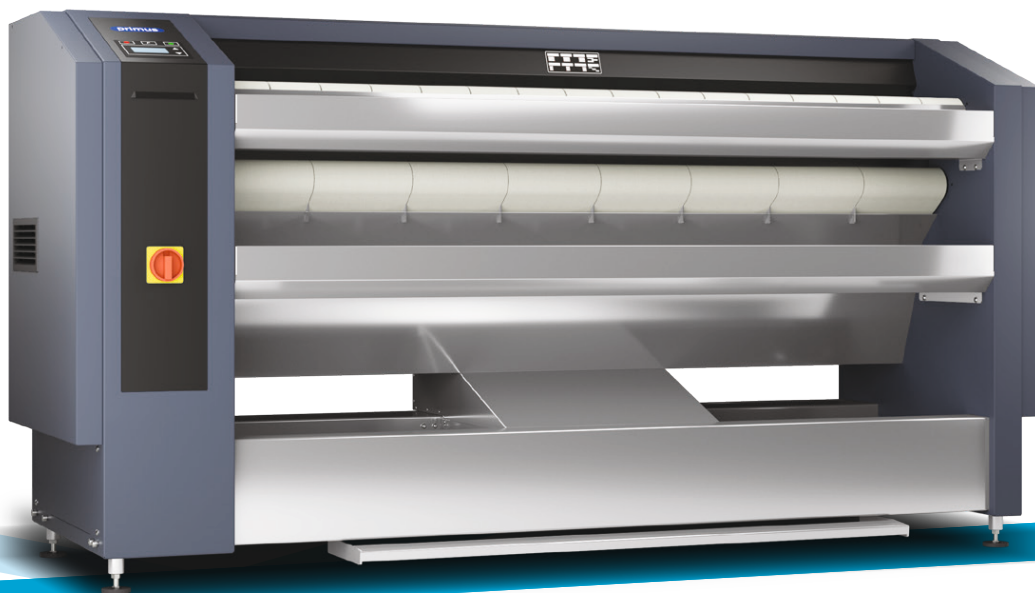

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη επιφάνεια σιδερώματος σε γωνία 300 °.
- Στιλβωμένος χάλυβας, με ταχεία απόκριση στη θερμοκρασία και εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης και κεντρικός διακόπτης.
- Προστατευτική μπάρα για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Ανθεκτικοί ιμάντες σιδερώματος από Meta Aramid.
- Κύλινδρος βαριάς κατασκευής για υψηλή ποιότητα σιδερώματος.
- Πατενταρισμένο σύστημα άμεσης οδήγησης - χωρίς συντήρηση.
- Πατενταρισμένο κεντρικό σύστημα αναρρόφησης για λειτουργία χωρίς συντήρηση.
- Εύκολος χειρισμός με μικροεπεξεργαστή MCX με αυτόματη ψύξη.
- Μοτέρ ελεγχόμενης ταχύτητας, ένδειξη της ταχύτητας σιδερώματος και της θερμοκρασίας.
- Επιτοίχια εγκατάσταση για εξοικονόμηση χώρου με δυνατότητα επιστροφής ιματισμού μπροστά.
- Έξοδος υδρατμών στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
- Θέρμανση με αντιστάσεις ή αέριο.
- Καυστήρας προμείγματος από μεταλλικές ίνες (για φυσικό αέριο).
- Εργονομικός σχεδιασμός, Σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης (OCS) με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας.
- Ρυθμιζόμενο κλαπέτο εξαγωγής & έξοδος εξάτμισης στα δεξιά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Επιχρωμιωμένος κύλινδρος για καλύτερη θερμική αγωγιμότητα και ποιότητα σιδερώματος
- Πεντάλ για χειρισμό εισαγωγής ιματισμού, Σετ στερέωσης για τοποθέτηση στο πάτωμα

senso.speed

supereco
washing programmes



I 50-200



I 50-250



I 50-320

