

primus

TX9

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ



ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ
ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ &
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΕ
ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΞΕΦΟΡΤΩΣΗ



YEARS WARRANTY
FULL COVER

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνώτήριο TX9

- Τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Πλαϊνά πάνελ σε ανθρακί γκρι
- Επάνω πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι (Inox)
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση

Επιλογές

- Λειτουργία με κερματοδέκτη
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αναστροφή τυμπάνου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία υφασμάτων
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας Sensodry για ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων λινών και ανίχνευση υγρασίας
- Ισχύς θέρμανσης από 6kW έως 12kW για προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης

Προγραμματιστής


- Εύχρηστος Μικροεπεξεργαστής (ECT) – διαισθητικός έλεγχος με απλή επιλογή 3 προγραμμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ TX9


Χαρακτηριστικό	TX9
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
1:18 (kg/lb)	11 (24)
1:22 (kg/lb)	9 (20)
Όγκος κάδου (l)	195
Διάμετρος κάδου (mm)	Ø670
Βάθος κάδου (mm)	555
ΠΟΡΤΑ	
Ανοιγμα πόρτας (mm)	Ø500
Κατεύθυνση	Δεξιά (αναστρέψιμη)
Γωνία ανοίγματος	210°
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
Τύπος ροής αέρα	Αξονική
Ροή αέρα (m³/h)	300
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ισχύς θέρμανσης (kW)	6 / 9 / 12
Συνολική ισχύς (kW)	6.4 / 9.4 / 12.4
Ηλεκτρικές συνδέσεις	3x220 - 230V 50Hz 3x220 - 230V 60Hz 3x240V 50Hz 3x380 - 415V+N 50Hz 3x380 - 415V+N 60Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x440V 60Hz
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	
Ανεμιστήρας (kW)	0,25
Κίνηση κάδου (kW)	0,25
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	
Ανεμιστήρας (kW)	0,25
Κίνηση κάδου (kW)	0,25
ΣΥΝΔΕΣΗ	
Εξαγωγή (mm)	150
ΘΟΡΥΒΟΣ	
Κατά τη λειτουργία (dB)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Ύψος×Πλάτος×Βάθος (mm)	1150×710×945
Καθαρό βάρος (kg)	125
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	
Συσκευασμένες διαστάσεις (mm)	1253×752×970
Μικτό βάρος (kg)	180




Μπροστά όψη

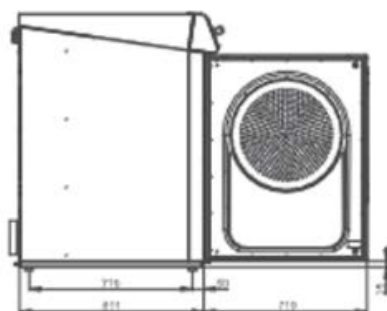

Αριστερά όψη



Πίσω όψη

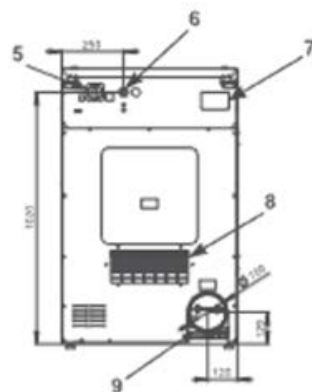

Πίσω όψη

1. Πίνακας ελέγχου
2. Κουμπί έκτακτης ανάγκης (STOP)
3. Φίλτρο χνουδιών
4. Διακόπτης πόρτας

5. Κύριος διακόπτης
6. Κύρια παροχή ρεύματος
7. Πινακίδα σειριακού αριθμού
8. Αναρρόφηση

9. Σωλήνωση εξαγωγής
10. Διακόπτης ροής αέρα

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.